




alpha**COOL**

V. 1.000 // 12.2025

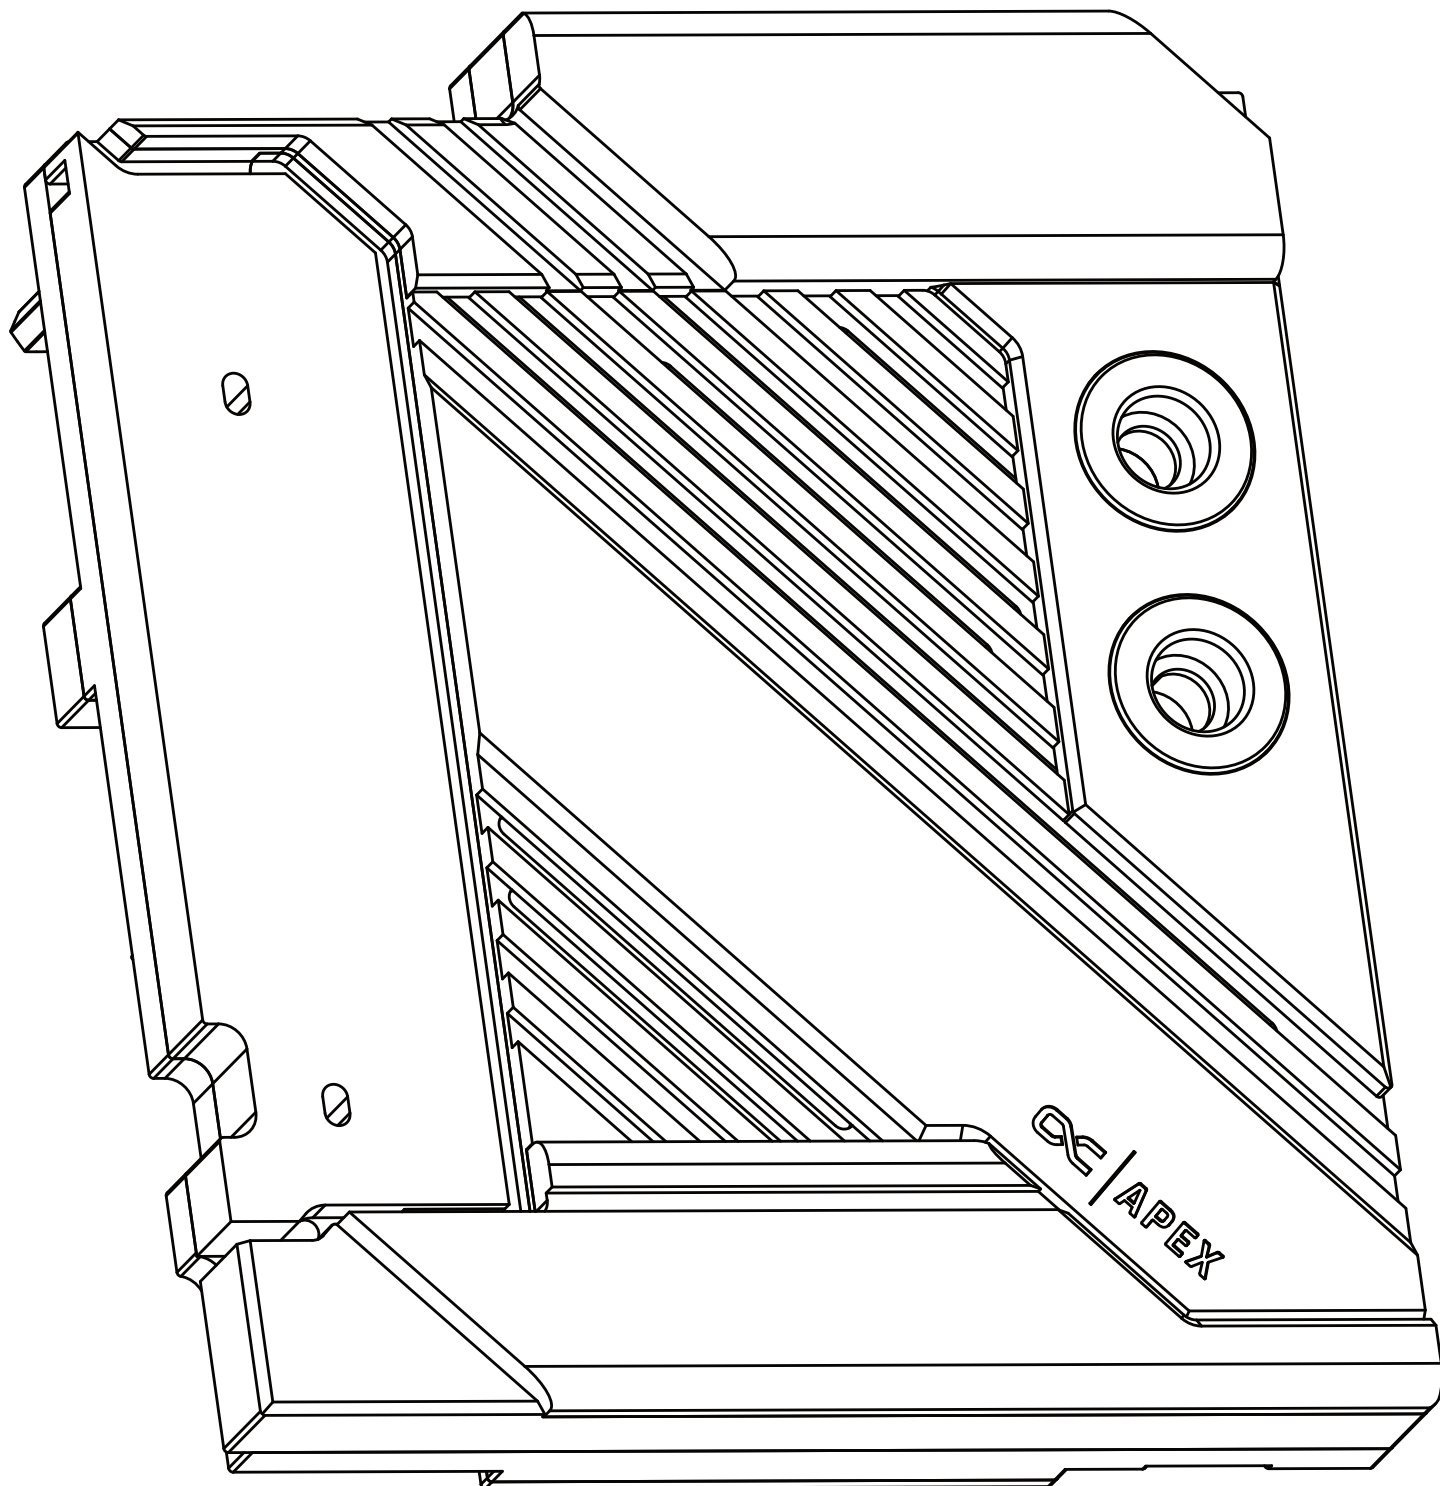

Alphacool
Apex Monoblock
ROG STRIX X870-F Gaming WIFI (AM5)

EN	DE	FR	
Table of Contents	Inhaltsverzeichnis	Table des matières	
Accessories	Zubehör	Accessoires	3
Disassembly of the mainboard: M.2 SSD cooler	Demontage des Mainboards: M.2 SSD-Kühler	Démontage de la carte mère : Refroidisseur SSD M.2	4
Disassembly of the mainboard: M.2 SSD cooler	Demontage des Mainboards: M.2 SSD-Kühler	Démontage de la carte mère : Refroidisseur SSD M.2	5
Disassembly of the mainboard: IO-cover and VRM cooler	Demontage des Mainboards: IO-Abdeckung und VRM-Kühler	Démontage de la carte mère : Couvercle IO et refroidisseur VRM	6
Disassembly of the mainboard: IO-cover and VRM cooler	Demontage des Mainboards: IO-Abdeckung und VRM-Kühler	Démontage de la carte mère : Couvercle IO et refroidisseur VRM	7
Disassembly of the mainboard: Disconnect the display cable from the mainboard	Demontage des Mainboards: Displaykabel vom Mainboard trennen	Démontage de la carte mère : Déconnecter le câble de l'écran de la carte mère	8
Disassembly of the mainboard: Remove the cooler from the IO cover	Demontage des Mainboards: Kühler vom IO-Cover demontieren	Démontage de la carte mère : Retirer le refroidisseur du couvercle IO	9
Disassembly of the mainboard: Remove the cooler	Demontage des Mainboards: Kühler demontieren	Démontage de la carte mère : Retirer le refroidisseur	10
Disassembly of the mainboard: Remove the cooler	Demontage des Mainboards: Kühler demontieren	Démontage de la carte mère : Retirer le refroidisseur	11
Disassembly of the mainboard: Final step	Demontage des Mainboards: Letzter Schritt	Démontage de la carte mère : Dernière étape	12
Remove two-piece retension frame	Zweiteilige Kühlerhalterung demontieren	Retirer les deux supports pour dissipateur AMD	13
Install M.2 SSD	M.2 SSD installieren	Installer le SSD M.2	13
Screwing the IO cover to the monoblock	IO-Cover mit Monoblock verschrauben	Vissage du couvercle IO sur le monobloc	14
Place thermal pads on cooling block	Wärmeleitpads auf dem Kühlblock platzieren	Placer les pads thermique sur le bloc	14
Remove the protective film	Schutzfolie entfernen	Retirer le film de protection	15
Connecting the display cable to the mainboard	Displaykabel mit Mainboard verbinden	Connexion du câble d'affichage à la carte mère	15
Preparation: Clean the CPU and apply Thermal Grease	Vorbereitung: CPU reinigen und Wärmeleitpaste auftragen	Préparation: Nettoyer l'UCT et appliquer la pâte thermique	16
Install Monoblock cooler	Monoblock-Kühler montieren	Installer un refroidisseur monobloc	17
Secure monoblock with 7 screws	Monoblock mit 7 Schrauben sichern	Fixer le monobloc avec 7 vis	18
Configuration inlet and outlet	Konfiguration Inlet und Outlet	Configuration entrée et sortie	19
Connect ARGB lighting	ARGB Beleuchtung anschließen	Connecter l'éclairage ARGB	19



Safety instructions
Sicherheitshinweise
Avis de sécurité





Digital guide
Digitale Anleitung
Guide digital



EN

Accessories


DE

Zubehör


FR

Accessoires


- A




1x
Apex
Monoblock
- B




2x
M2x20mm
Screw
- C




4x
91x8x2mm
Pad
- D




1x
11x15x2mm
Pad
- E




1x
71x22x2mm
Pad
- F




1x
Thermal
Grease
- G




1x
Putty tool
- H




4x
AM5
Mounting Nut
- I



7x
Washer
- J



7x
M3x8mm
Screw
- K




1x
ARGB
Adapter

Loosen component M1 using the "Push" button.

Bauteil M1 mit der "Push"-Taste lösen.


Desserrer le composant M1 à l'aide du bouton « Push ».

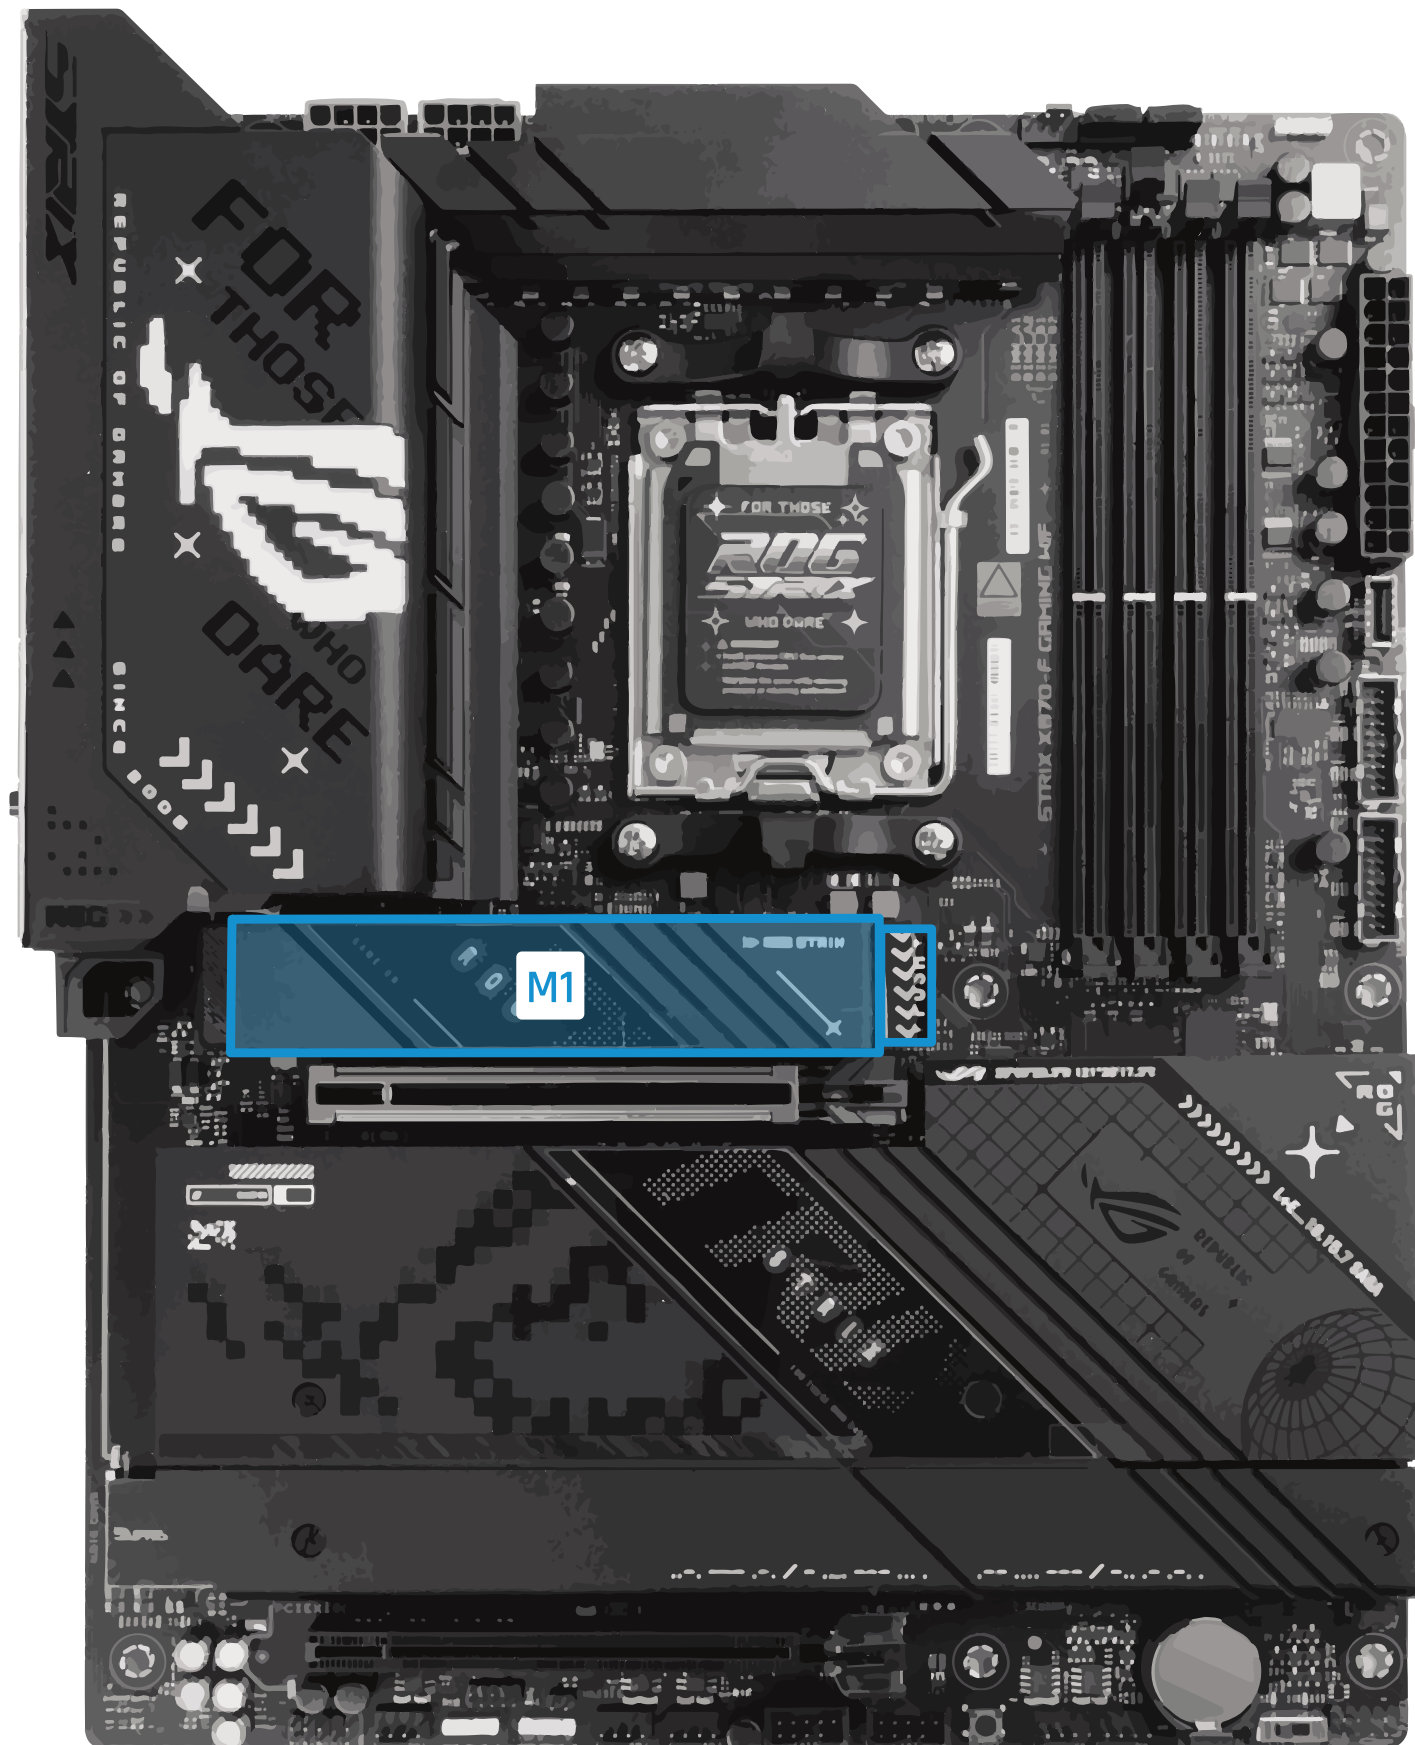

The M2 memory slots should be visible.

Die M2-Speichersteckplätze sollten sichtbar sein.


Les emplacements de mémoire M2 doivent être
visibles.

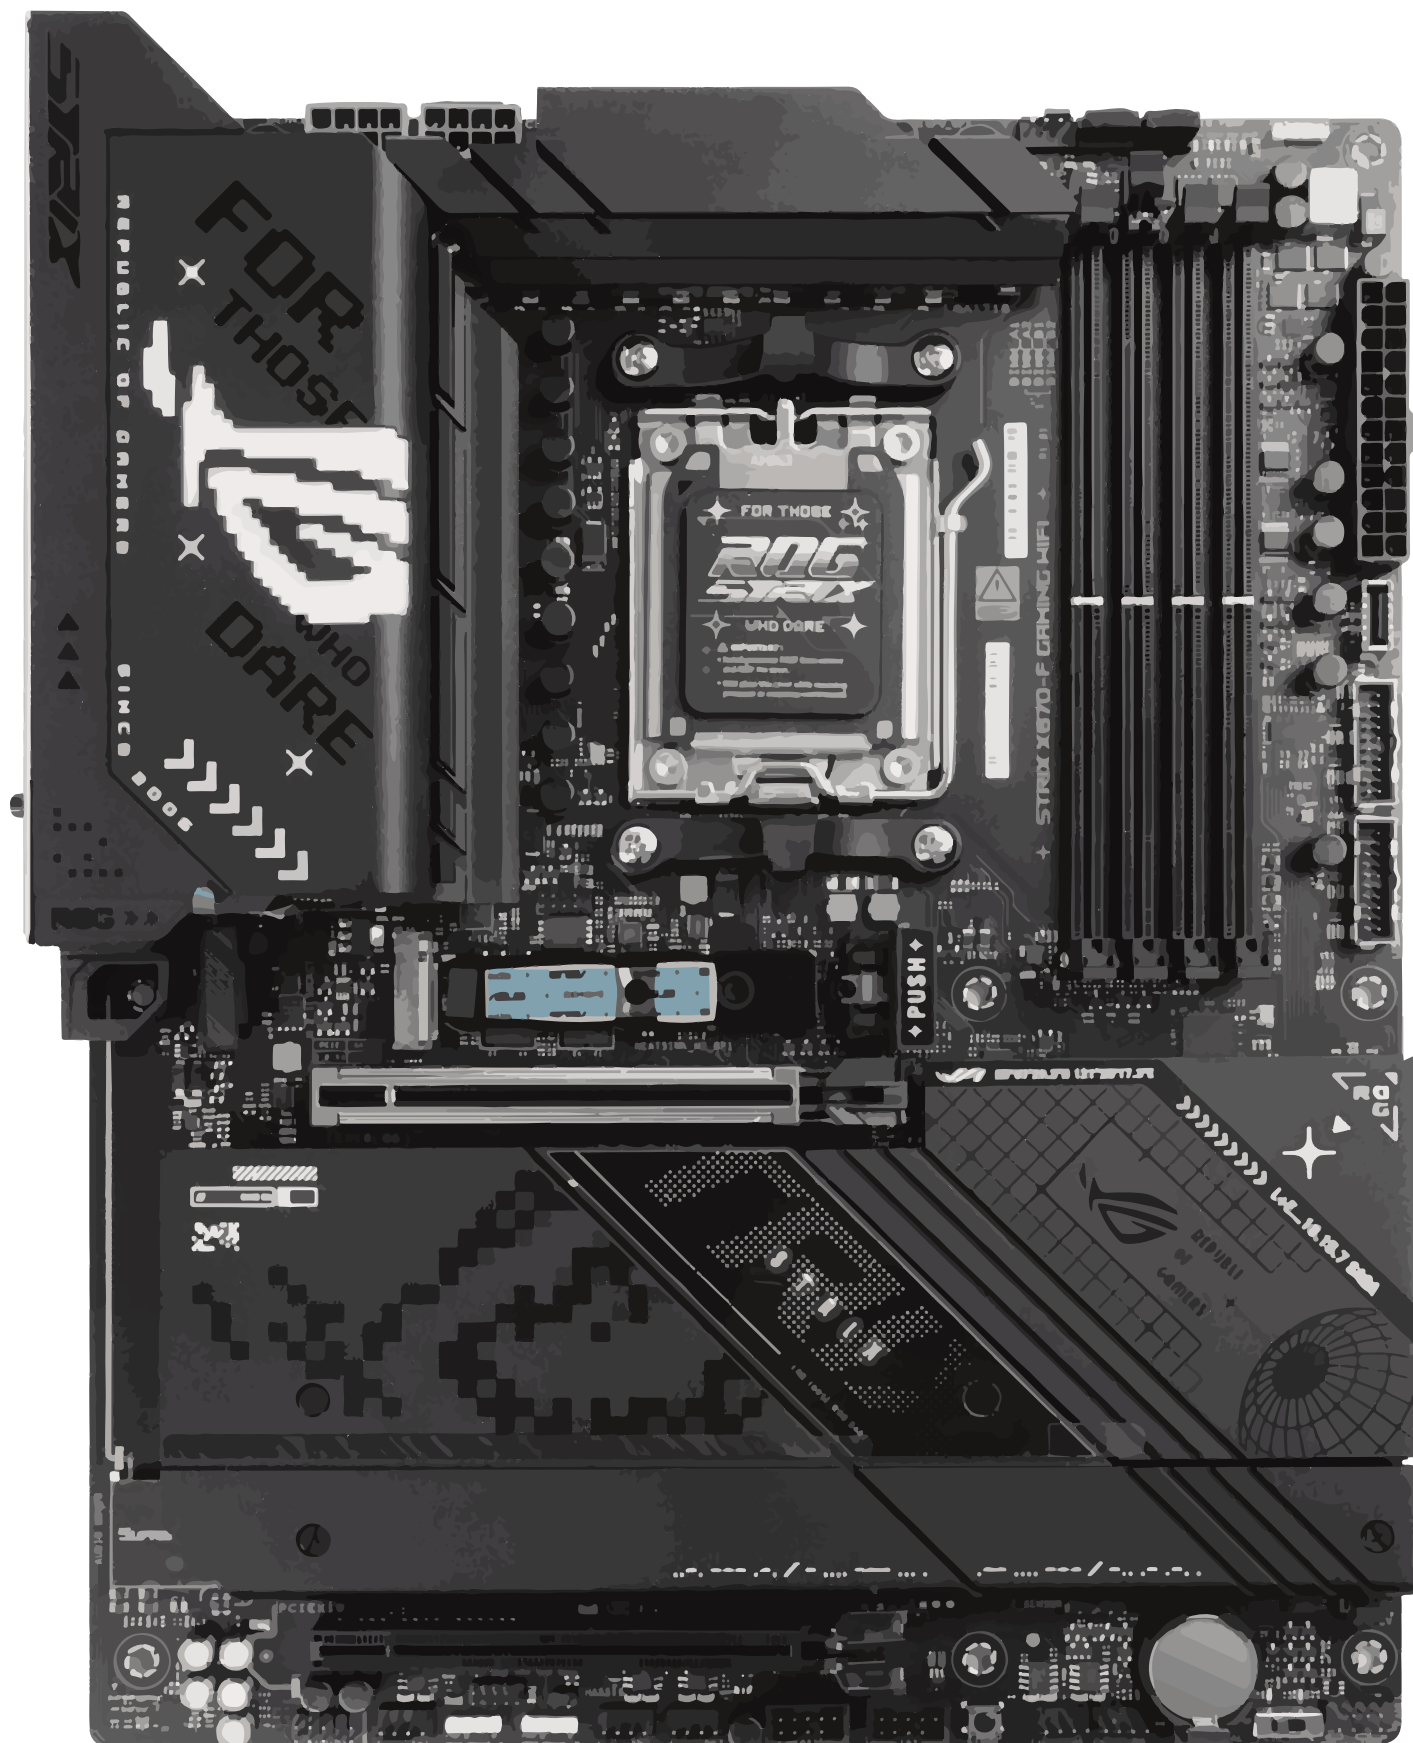

Disassemble component M2.

Bauteil M2 demontieren.

Démonter le composant M2.

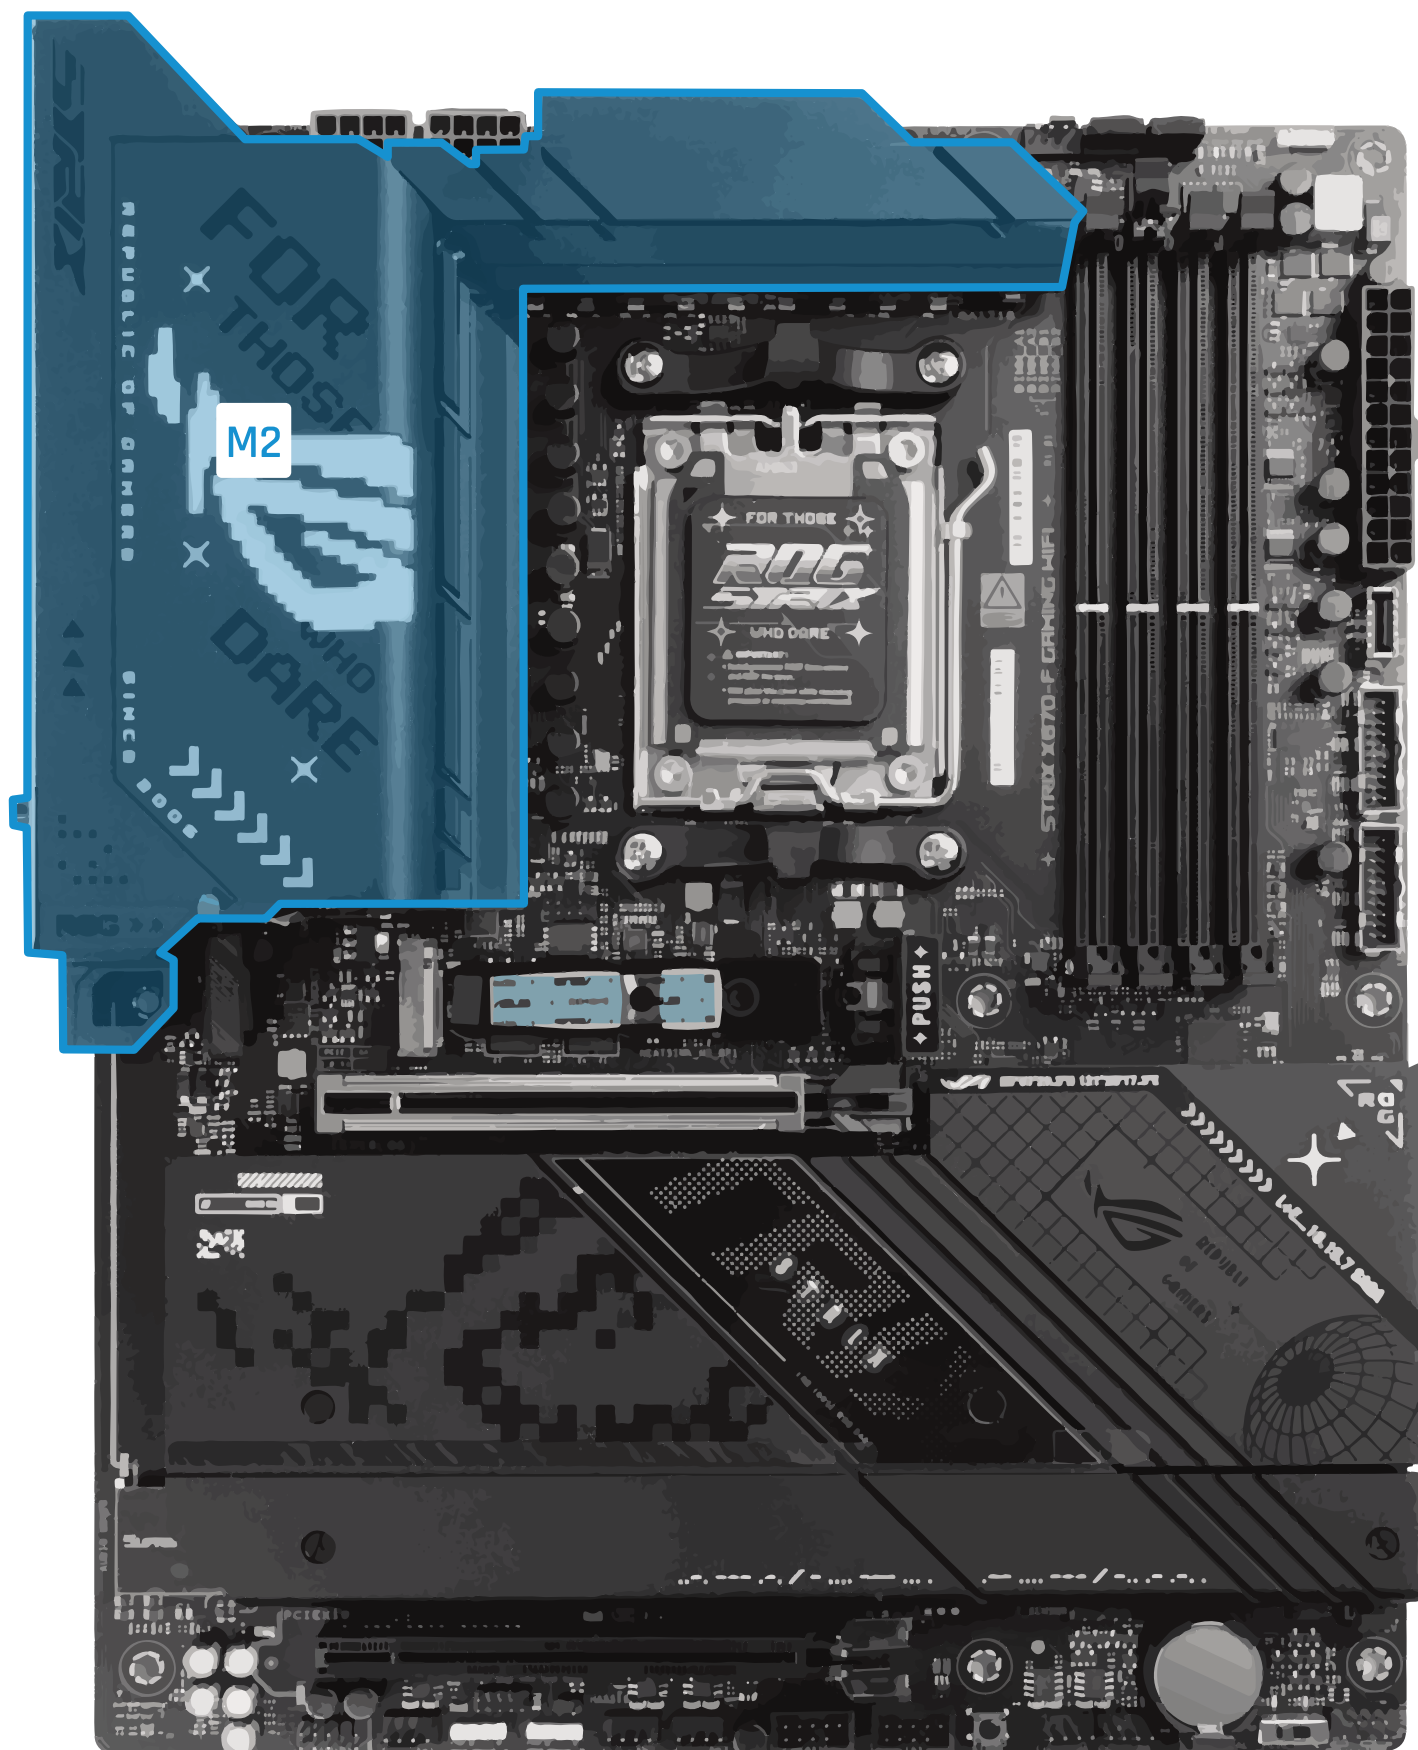


Turn the mainboard over and loosen 6 screws to remove component M2.

Mainboard umdrehen und 6 Schrauben lösen, um Bauteil M2 ab zu nehmen.

Retournez la carte mère et desserrez les 6 vis pour retirer le composant M2.




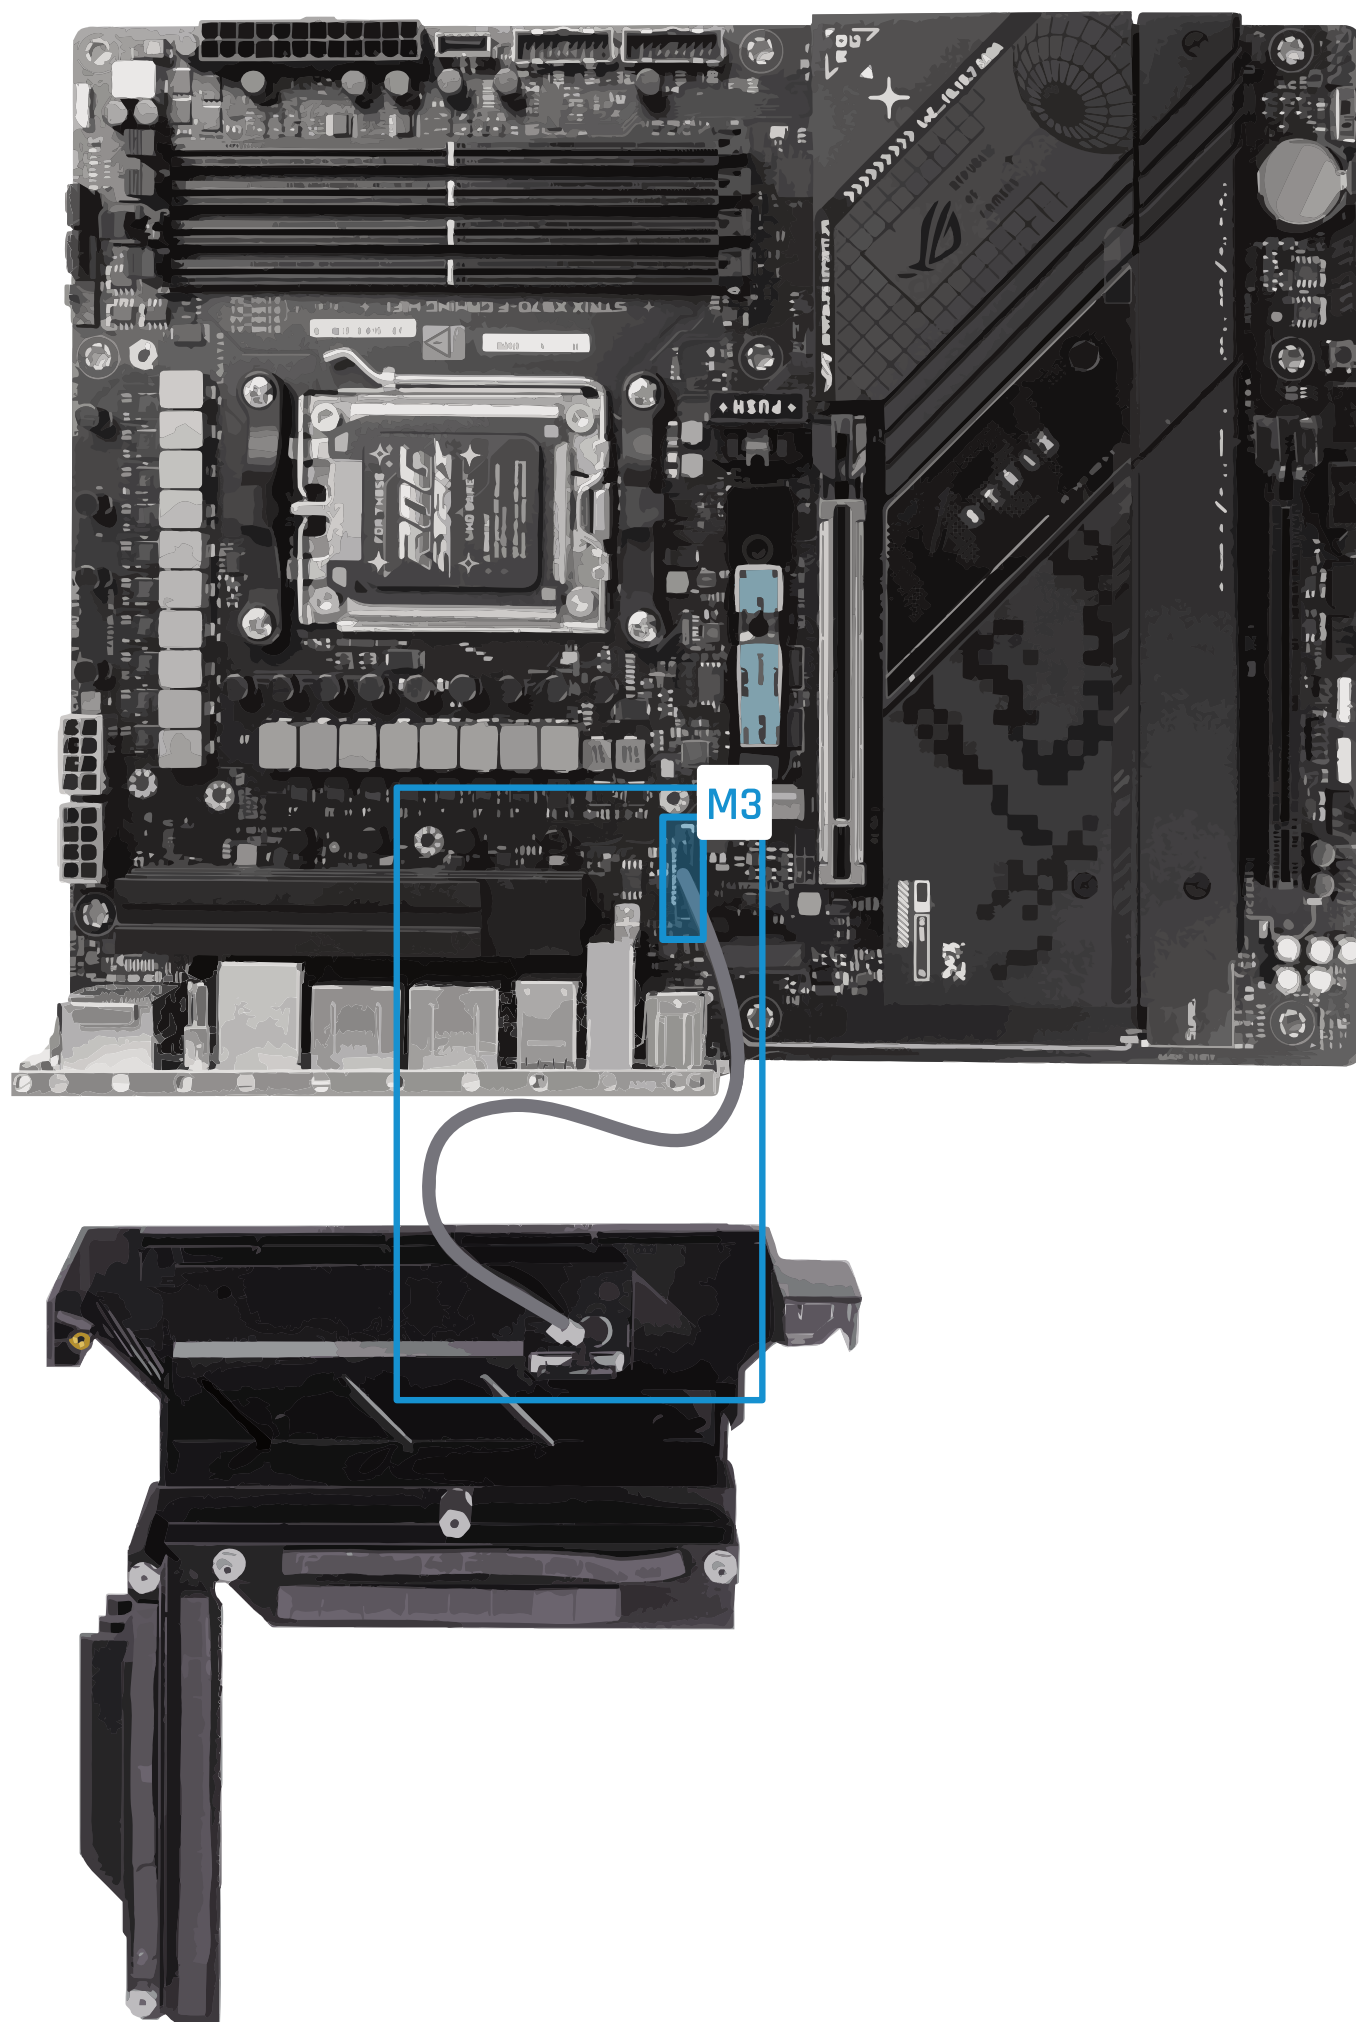

Loosen 4 screws to separate the IO cover with display from the cooler.

4 Schrauben lösen, um IO-Cover mit Display vom Kühler zu trennen.


Desserrez les 4 vis pour séparer le couvercle IO avec l'écran du refroidisseur.

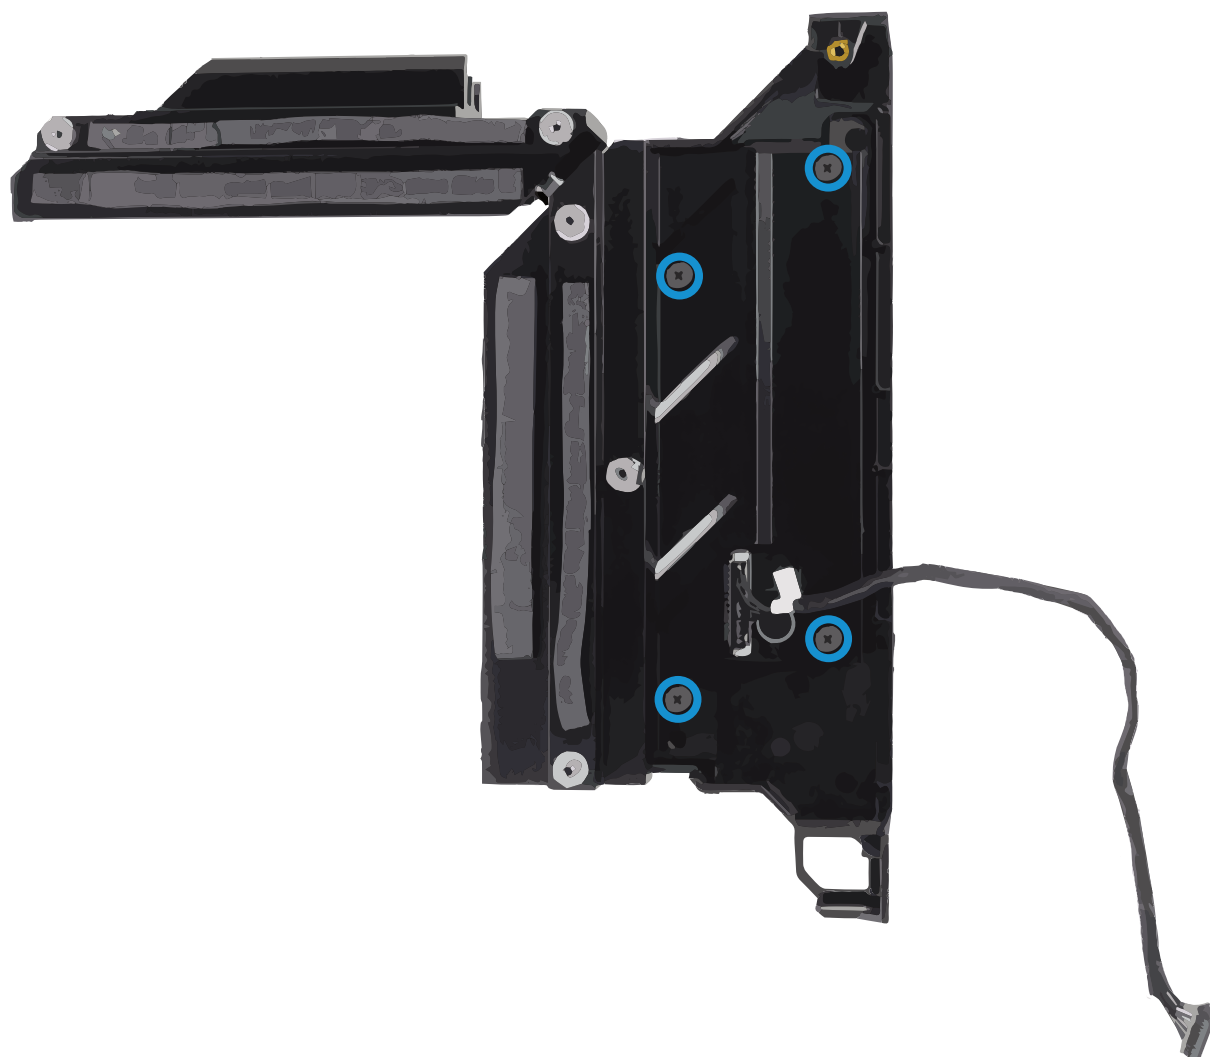

Remove component M4.

Bauteil M4 demontieren.


Retirer les composants M4.

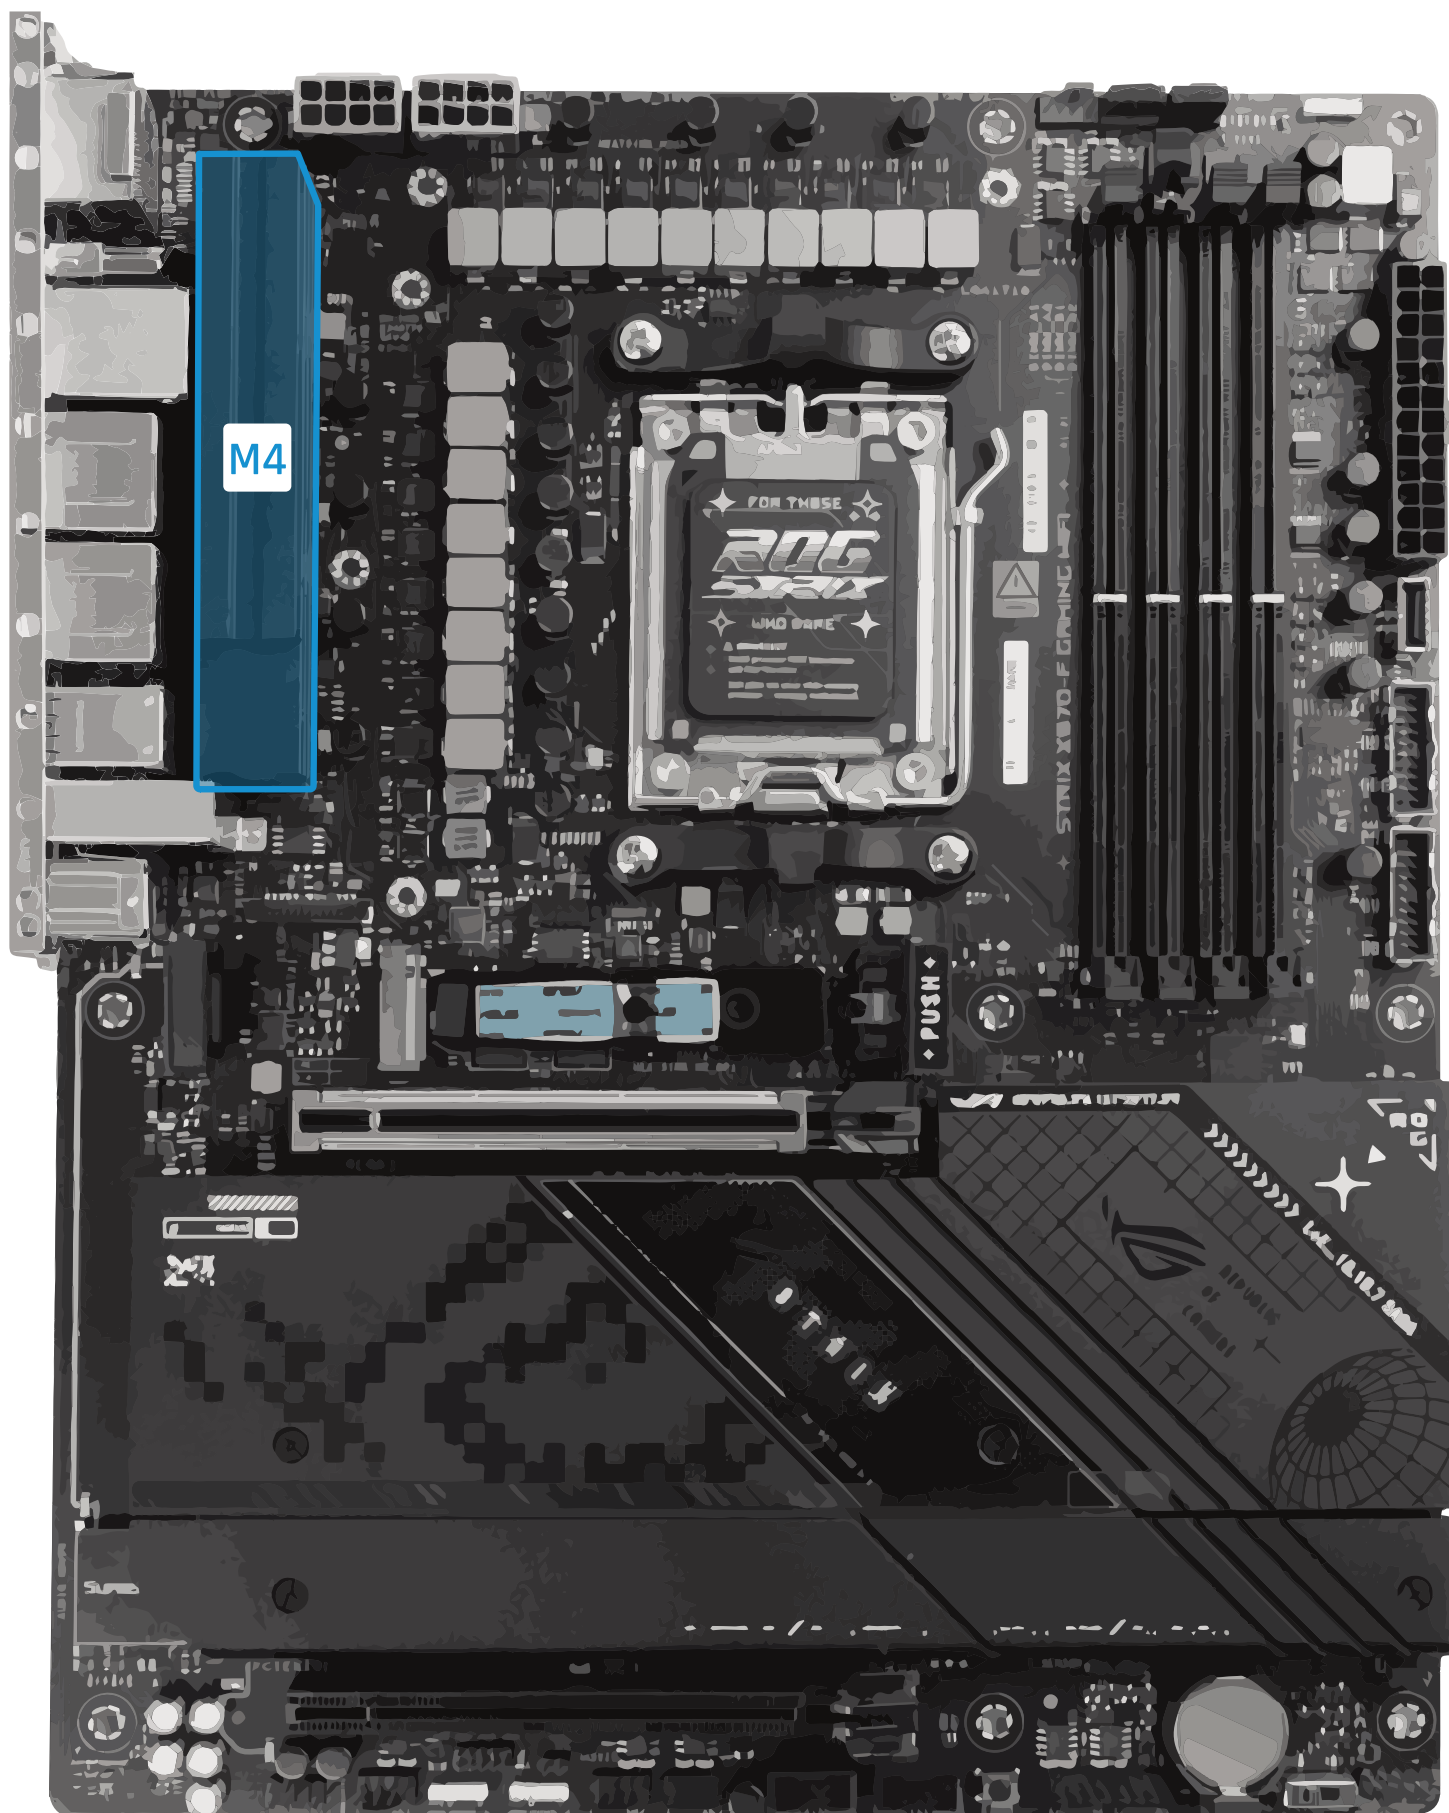

Turn the mainboard and loosen the 2 screws of the M4 component.

Mainboard drehen und die 2 Schrauben des Bauteils M4.


Tourner la carte mère et desserrer les 2 vis du composant M4.

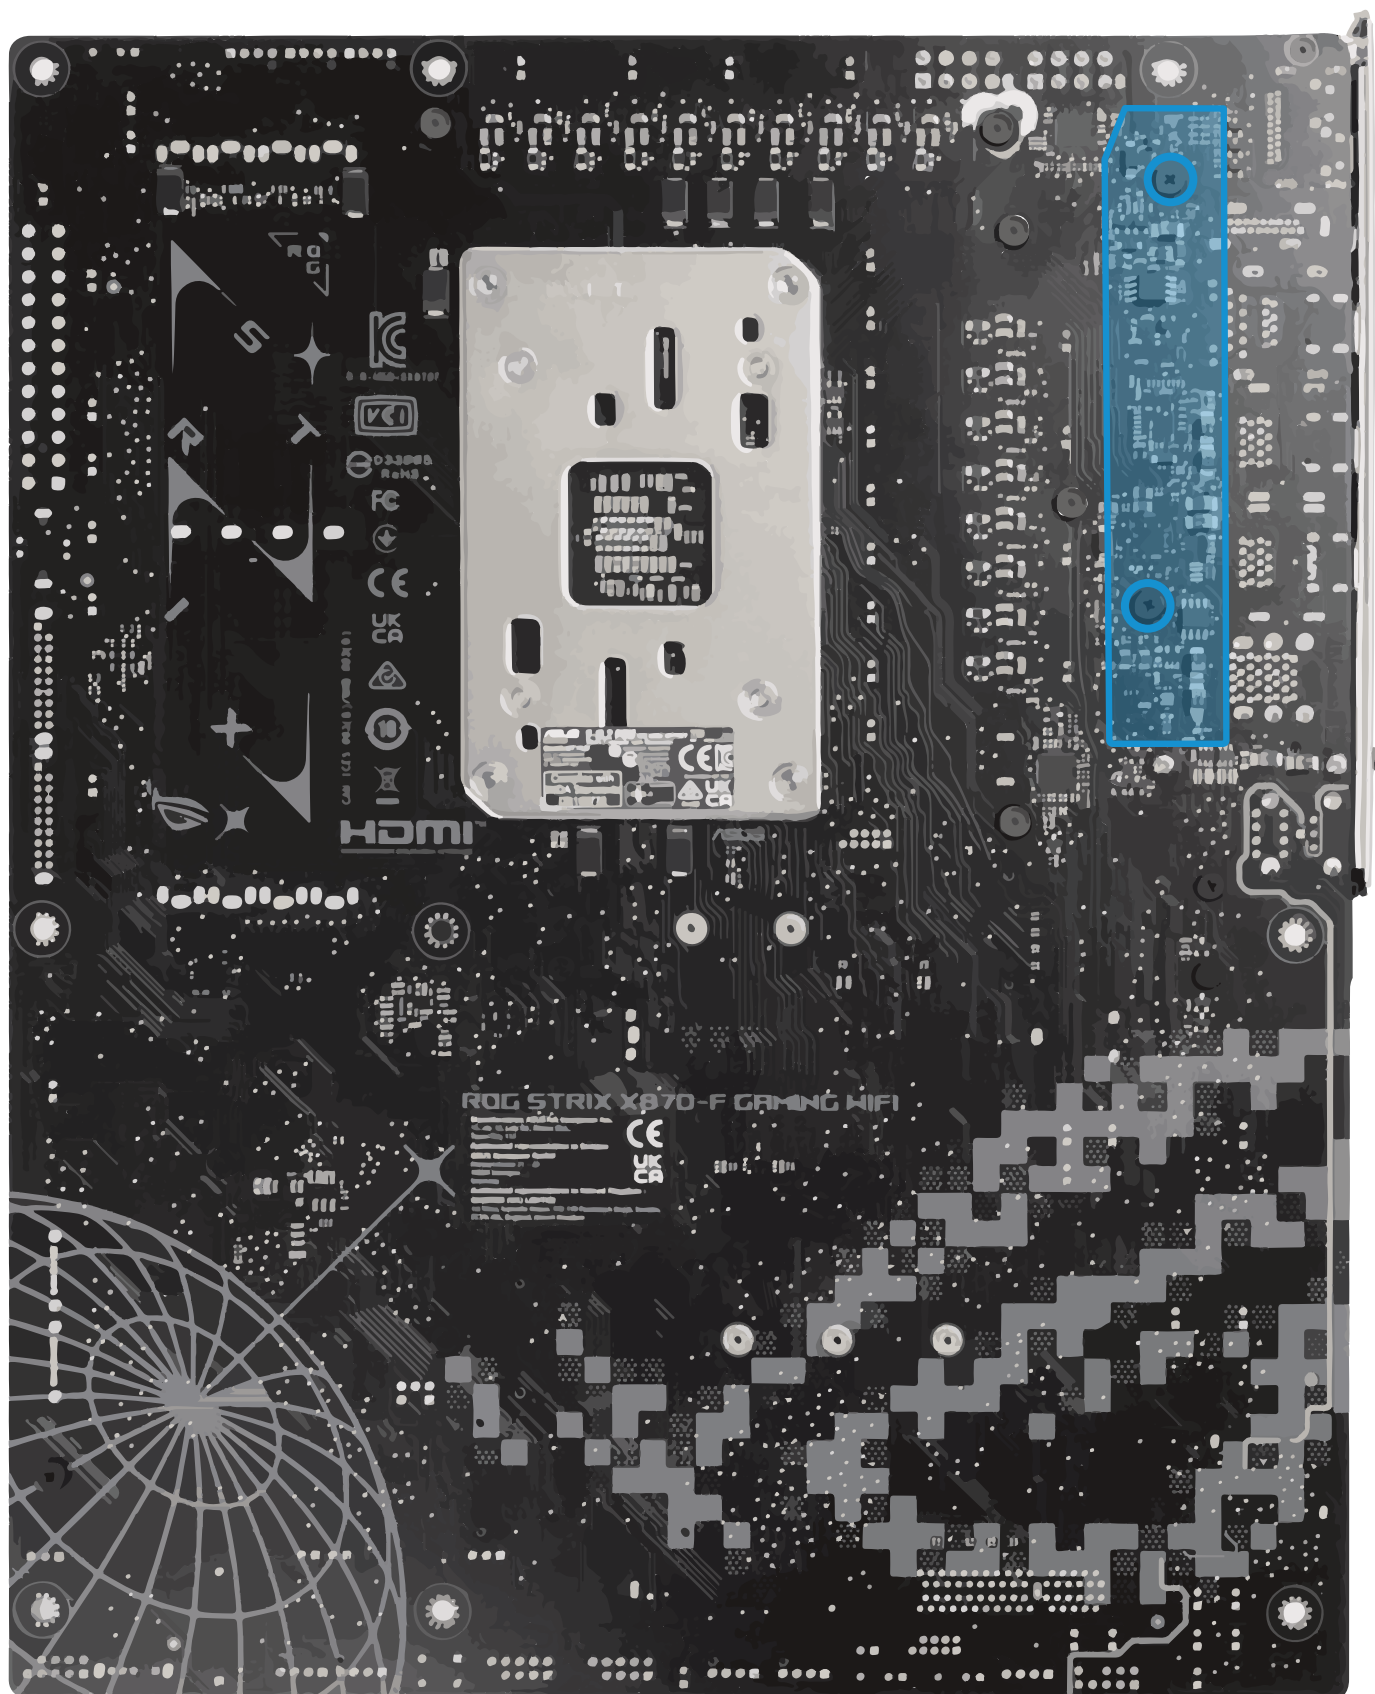


Check whether all components M1 - M4 have been removed. The mainboard is now ready for mounting the monoblock.

Überprüfen ob alle Bauteile M1 - M4 demontiert wurden. Das Mainboard ist nun bereit für die Montage des Monoblocks.

Vérifiez que tous les composants M1 à M4 ont été retirés. La carte mère est maintenant prête pour le montage du monobloc.

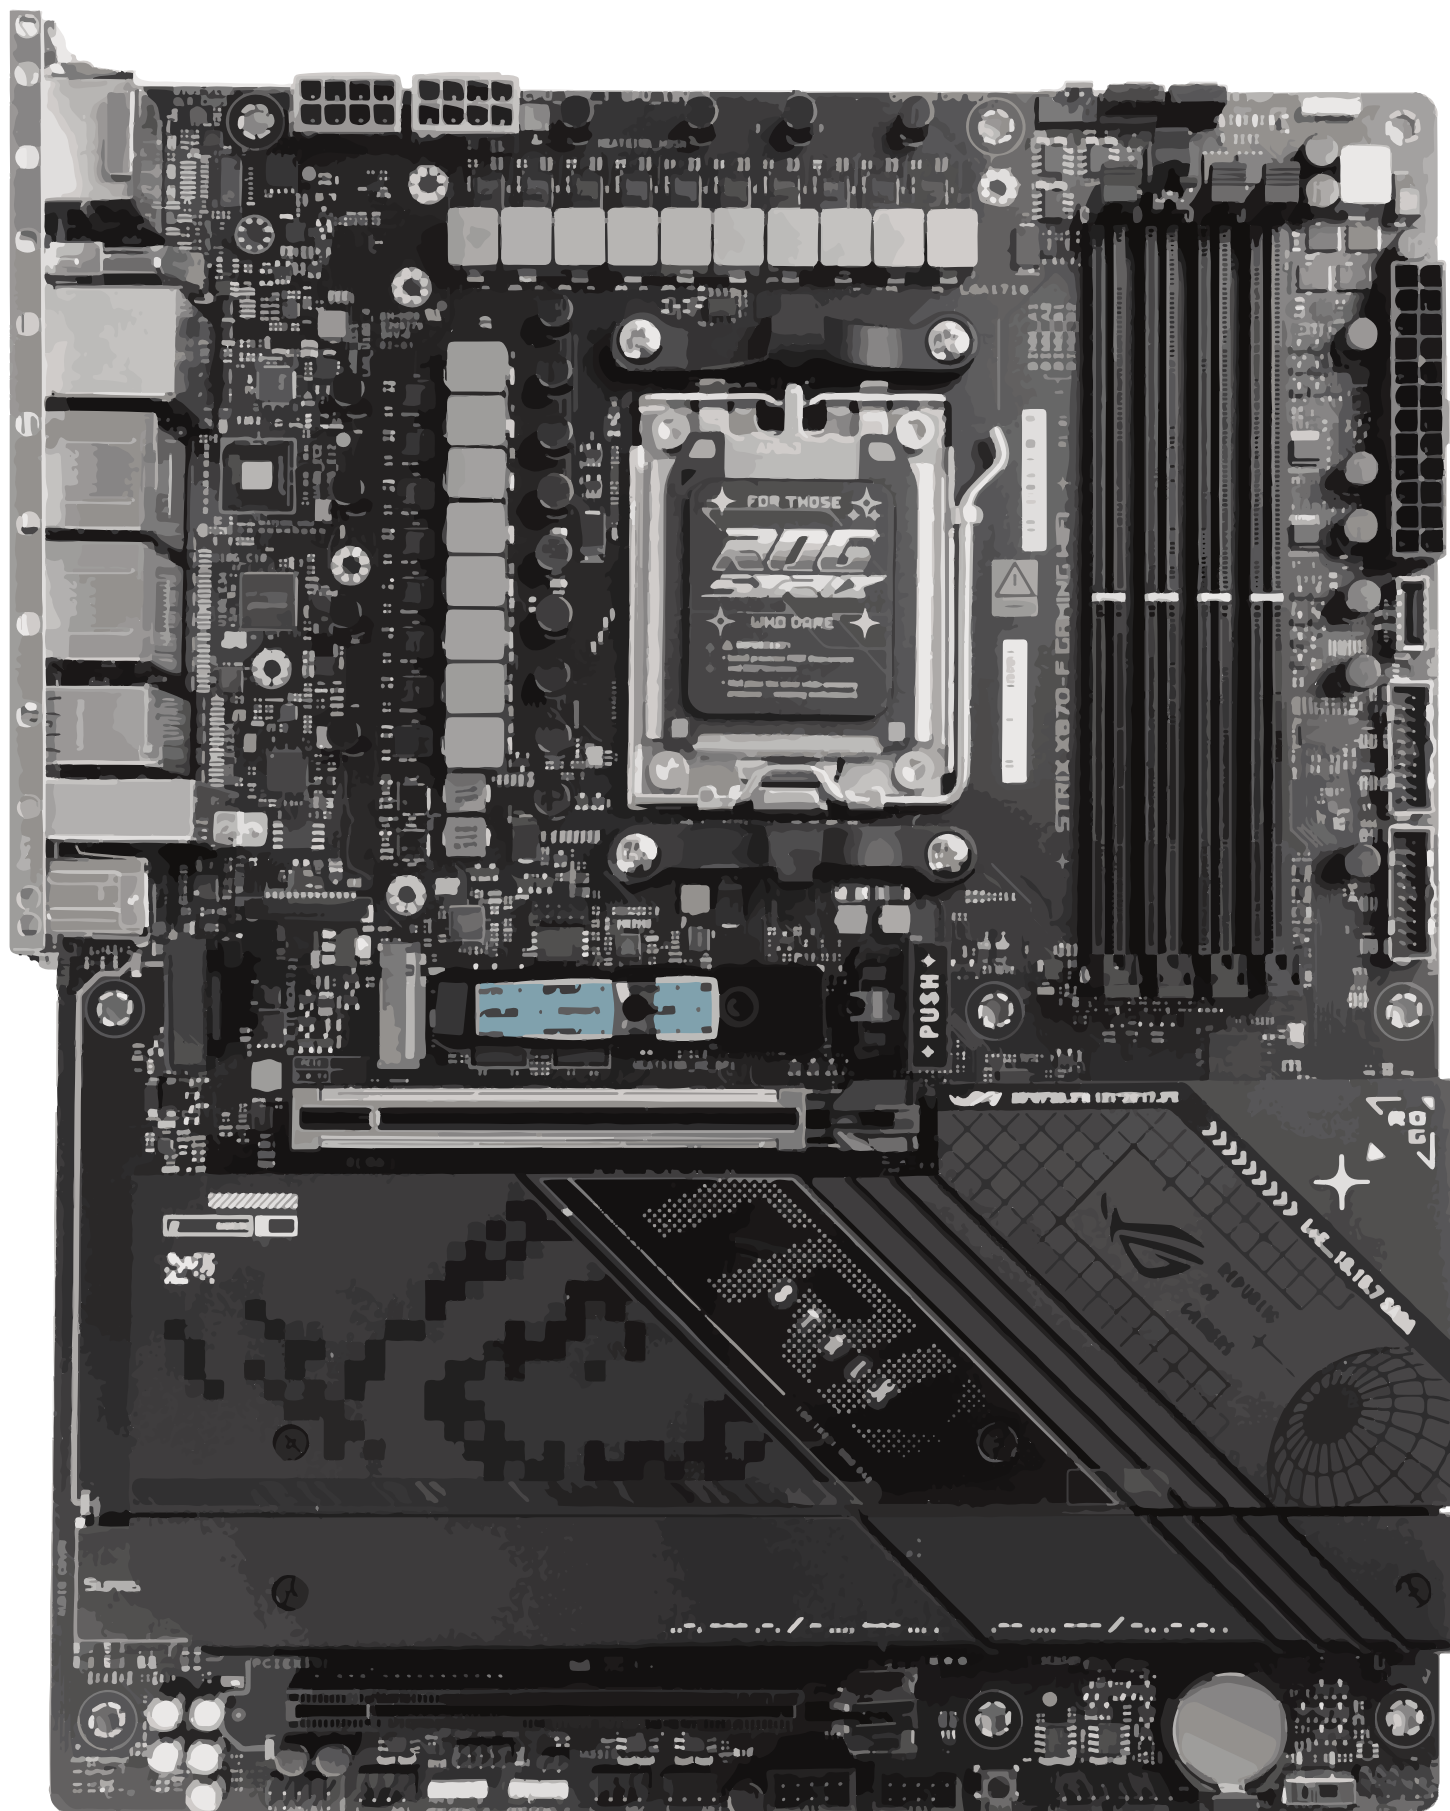

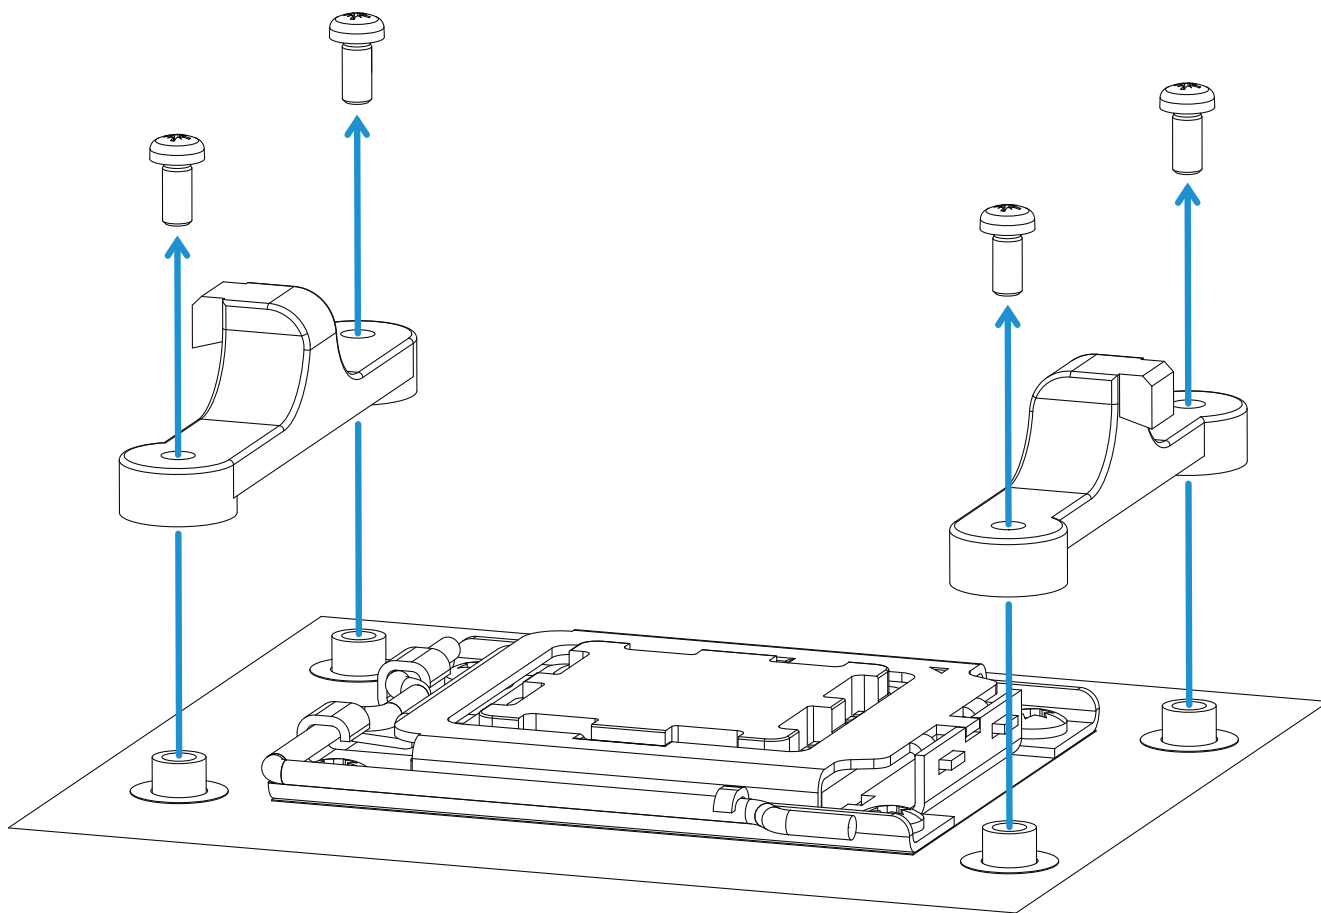


Remove the protective film before installing the M.2 SSD. Use the mainboard manual for details.


Vor der M.2 SSD Installation Schutzfolie entfernen. Für Details das Handbuch des Mainboards benutzen.



Retirez le film protecteur avant d'installer le disque SSD M.2. Pour plus de détails, consultez le manuel de la carte mère.



1

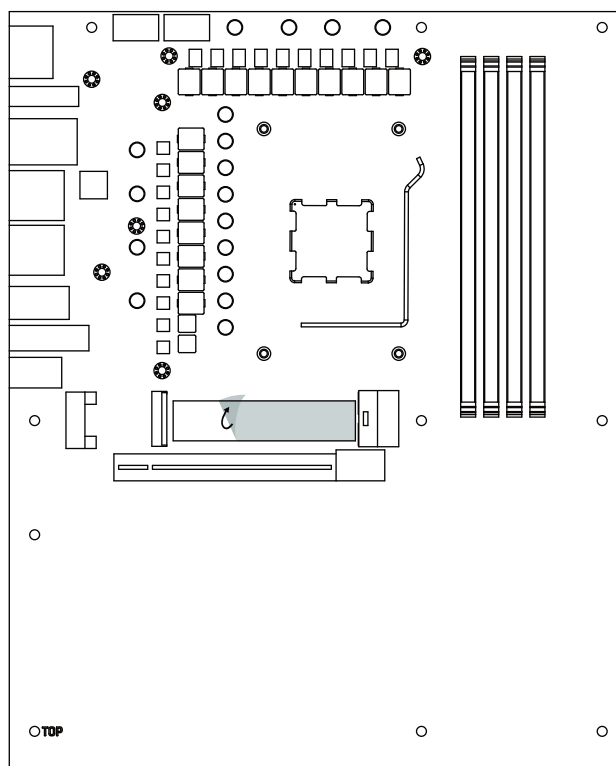


2

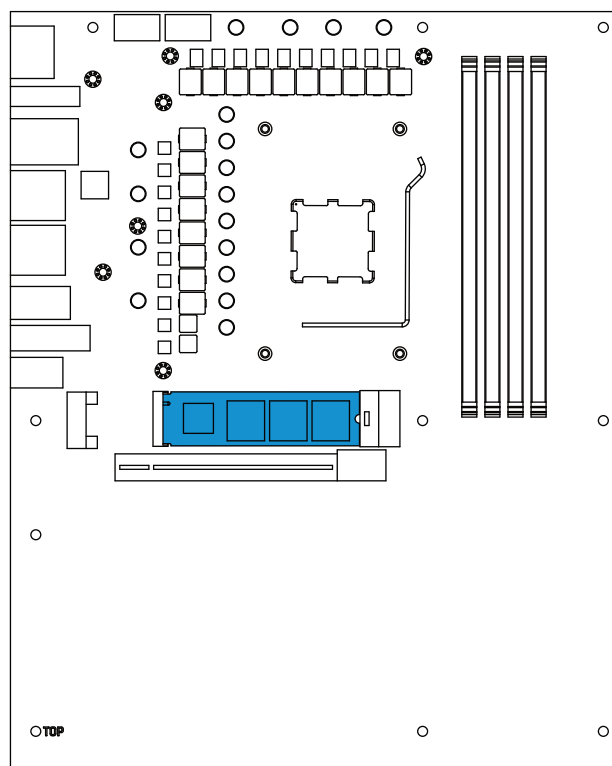

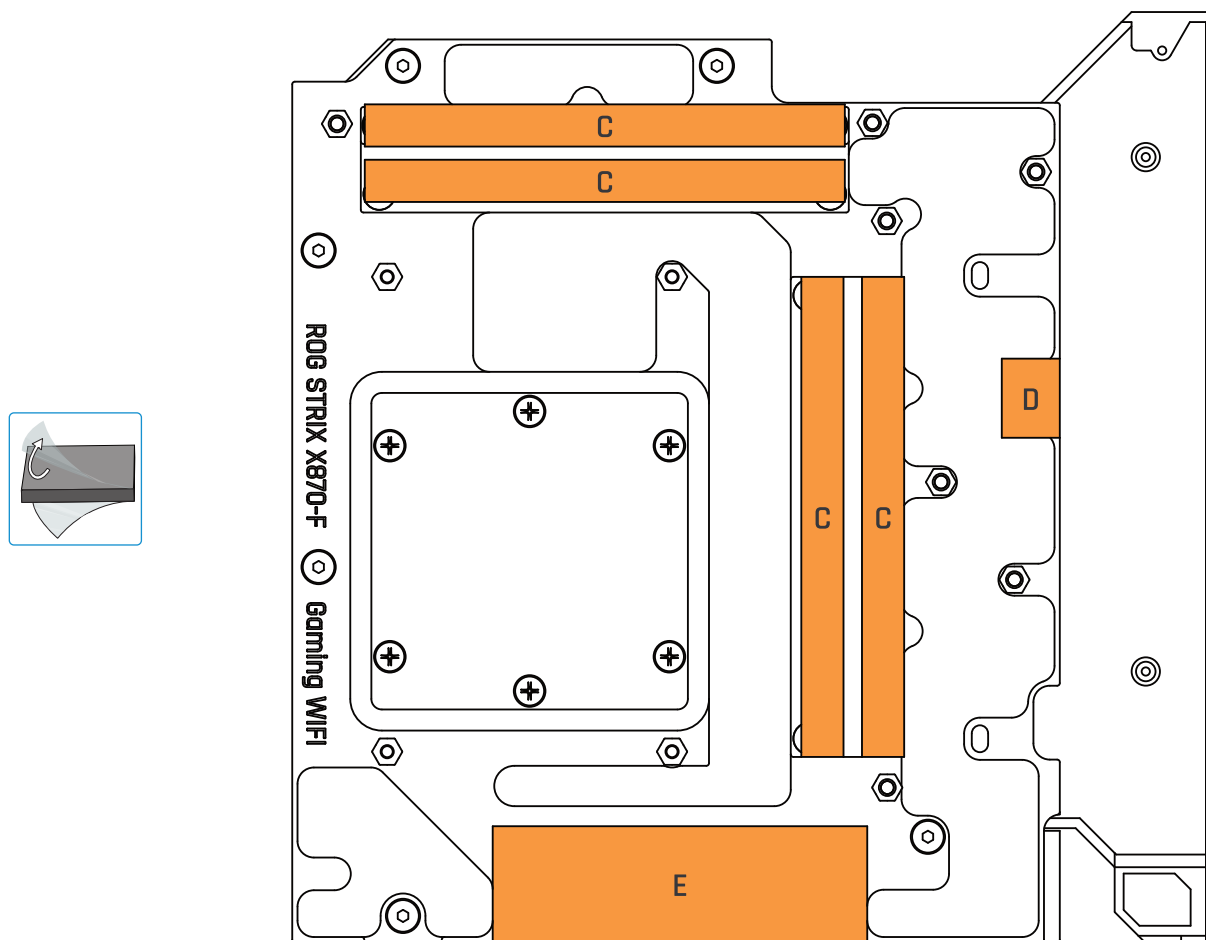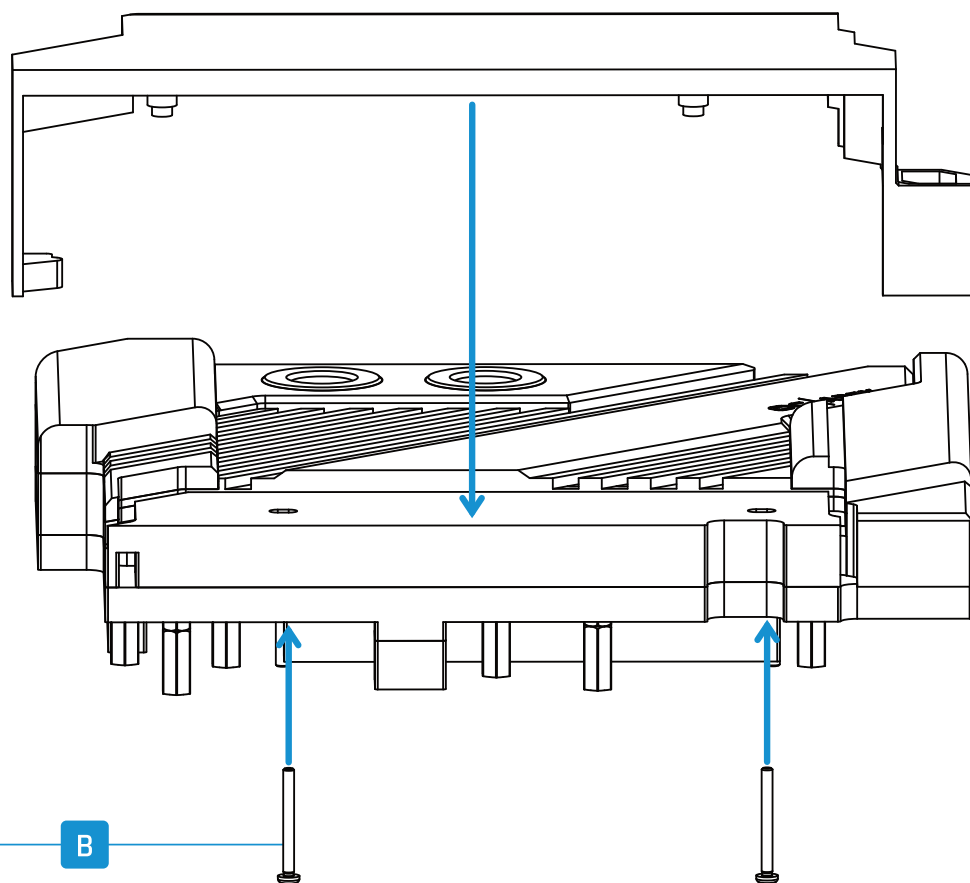


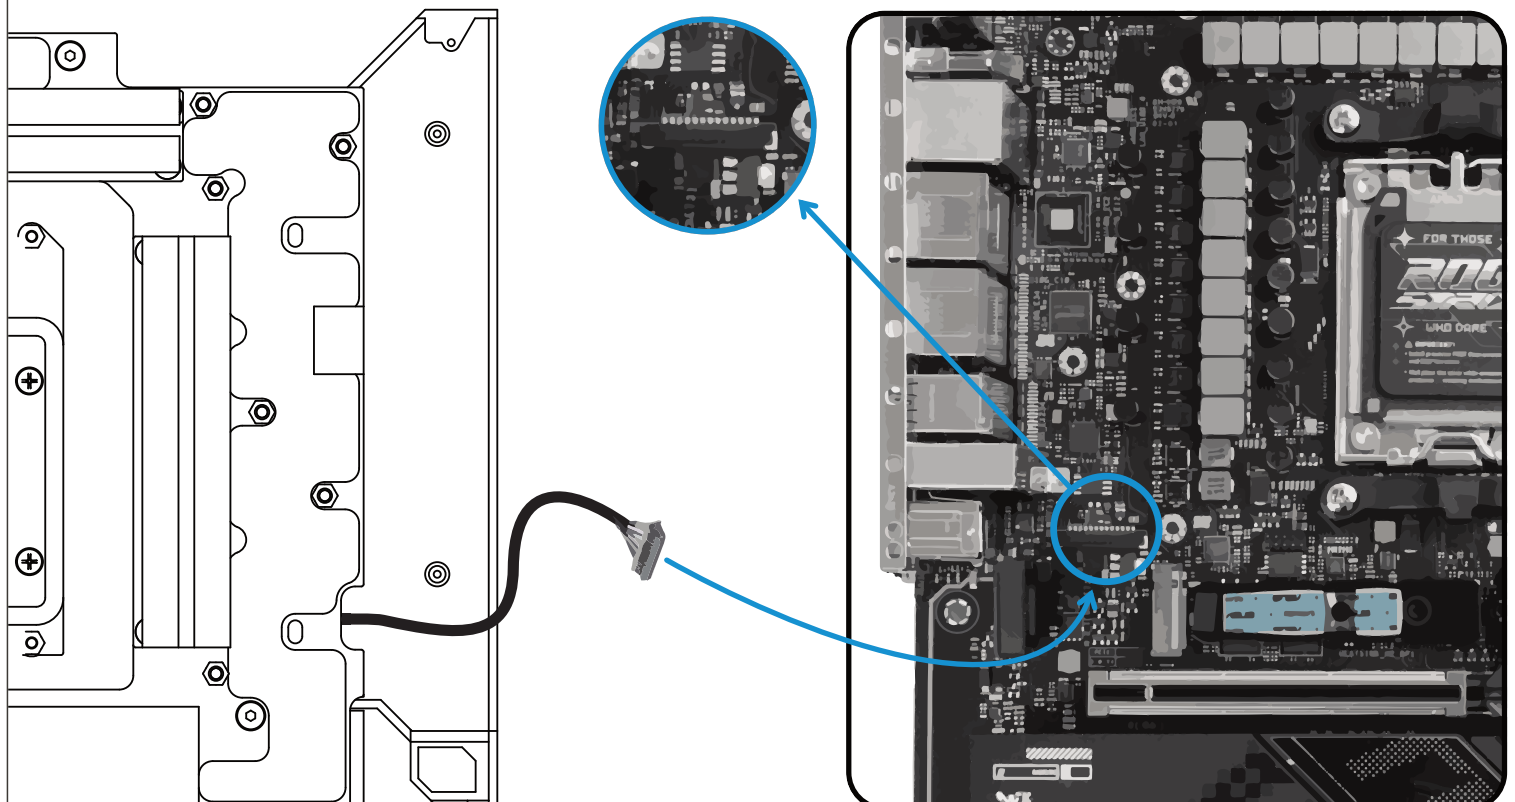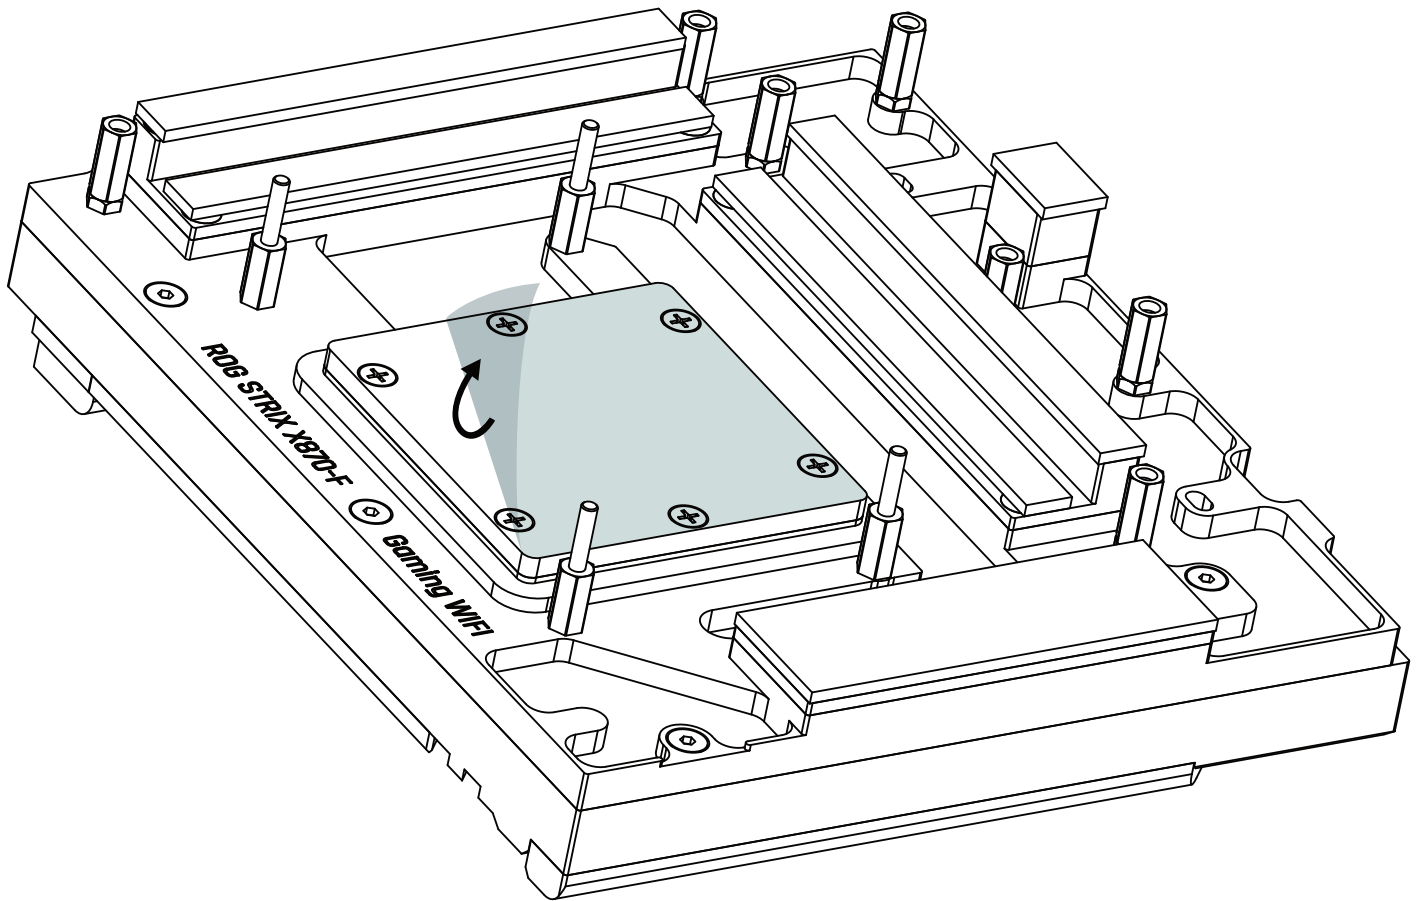


1

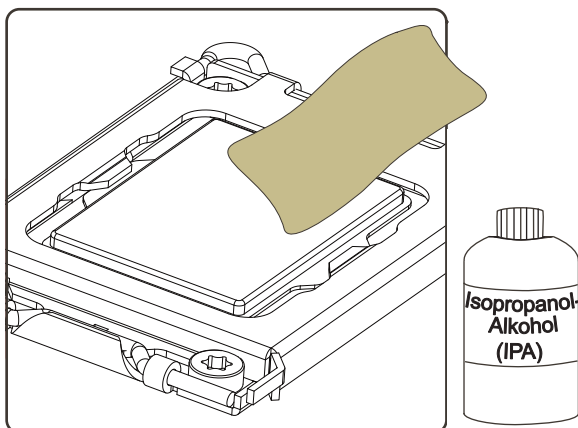


2

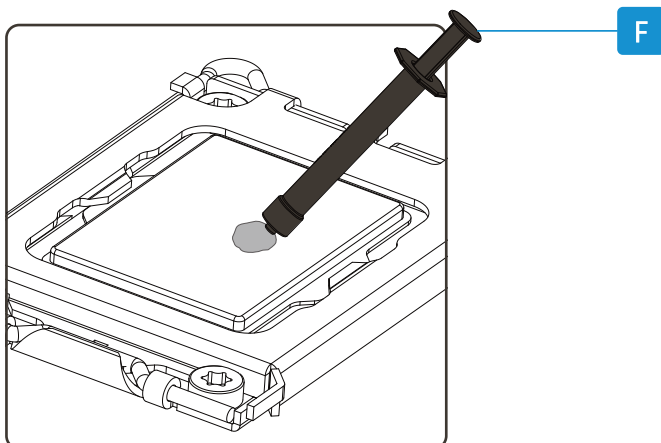



3

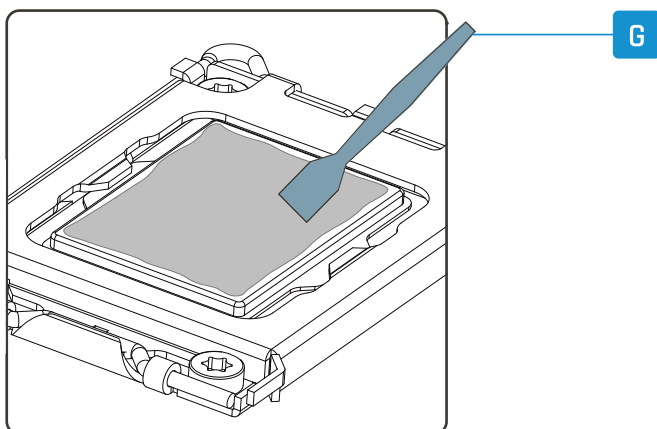

1

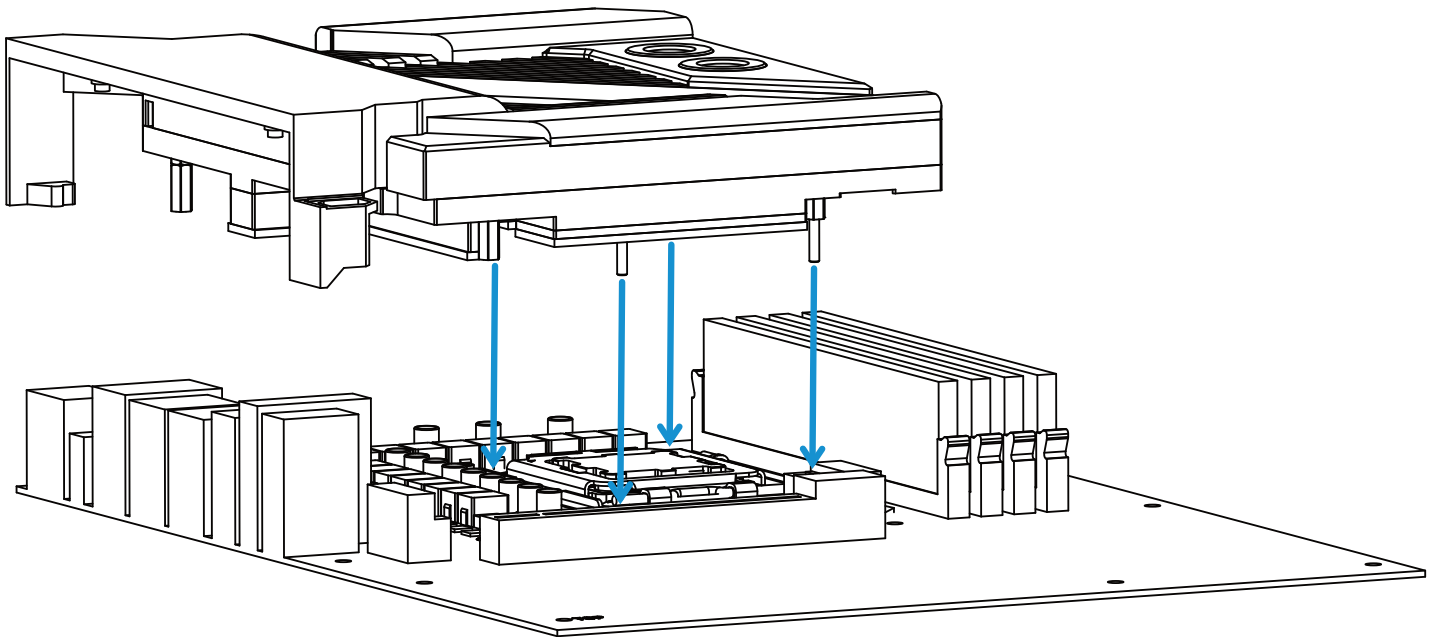


2

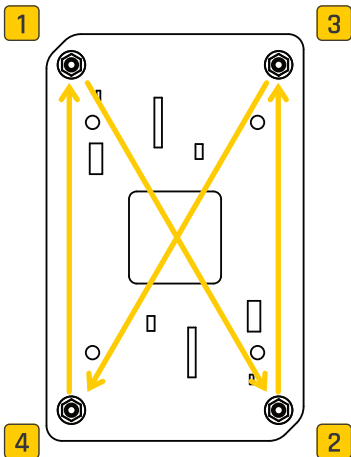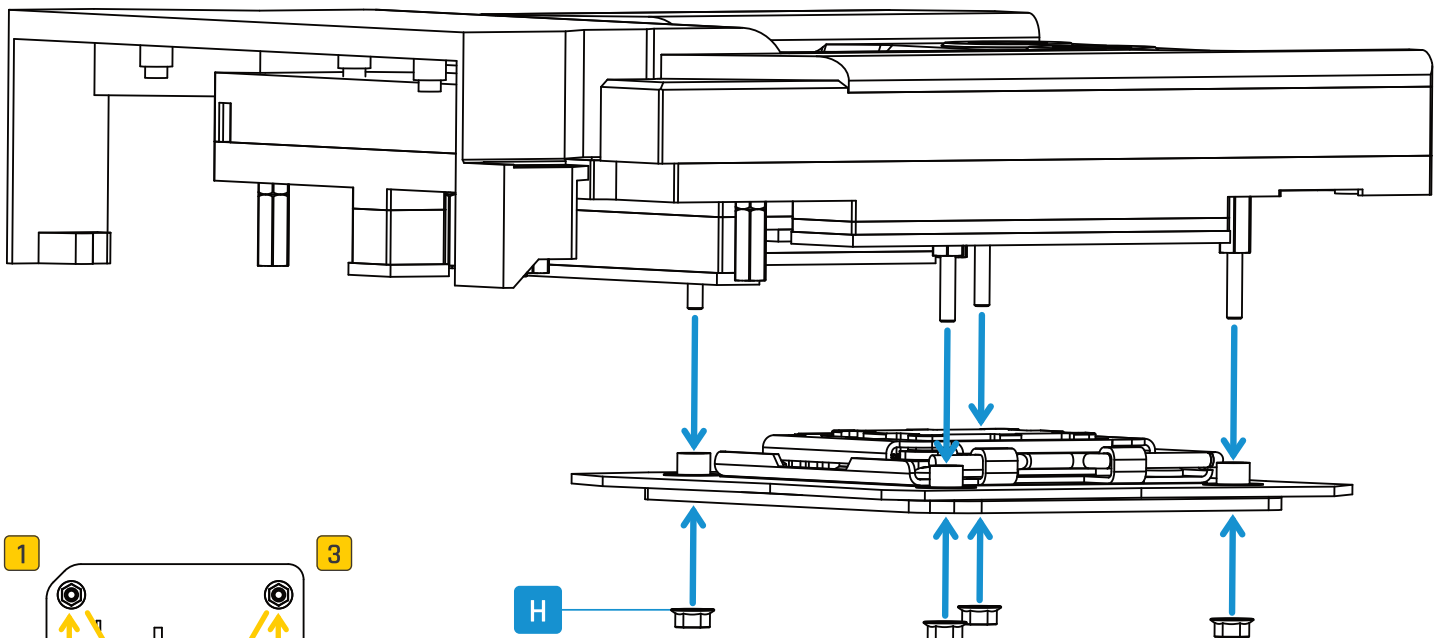

Hex nut 5mm



0,27 Nm

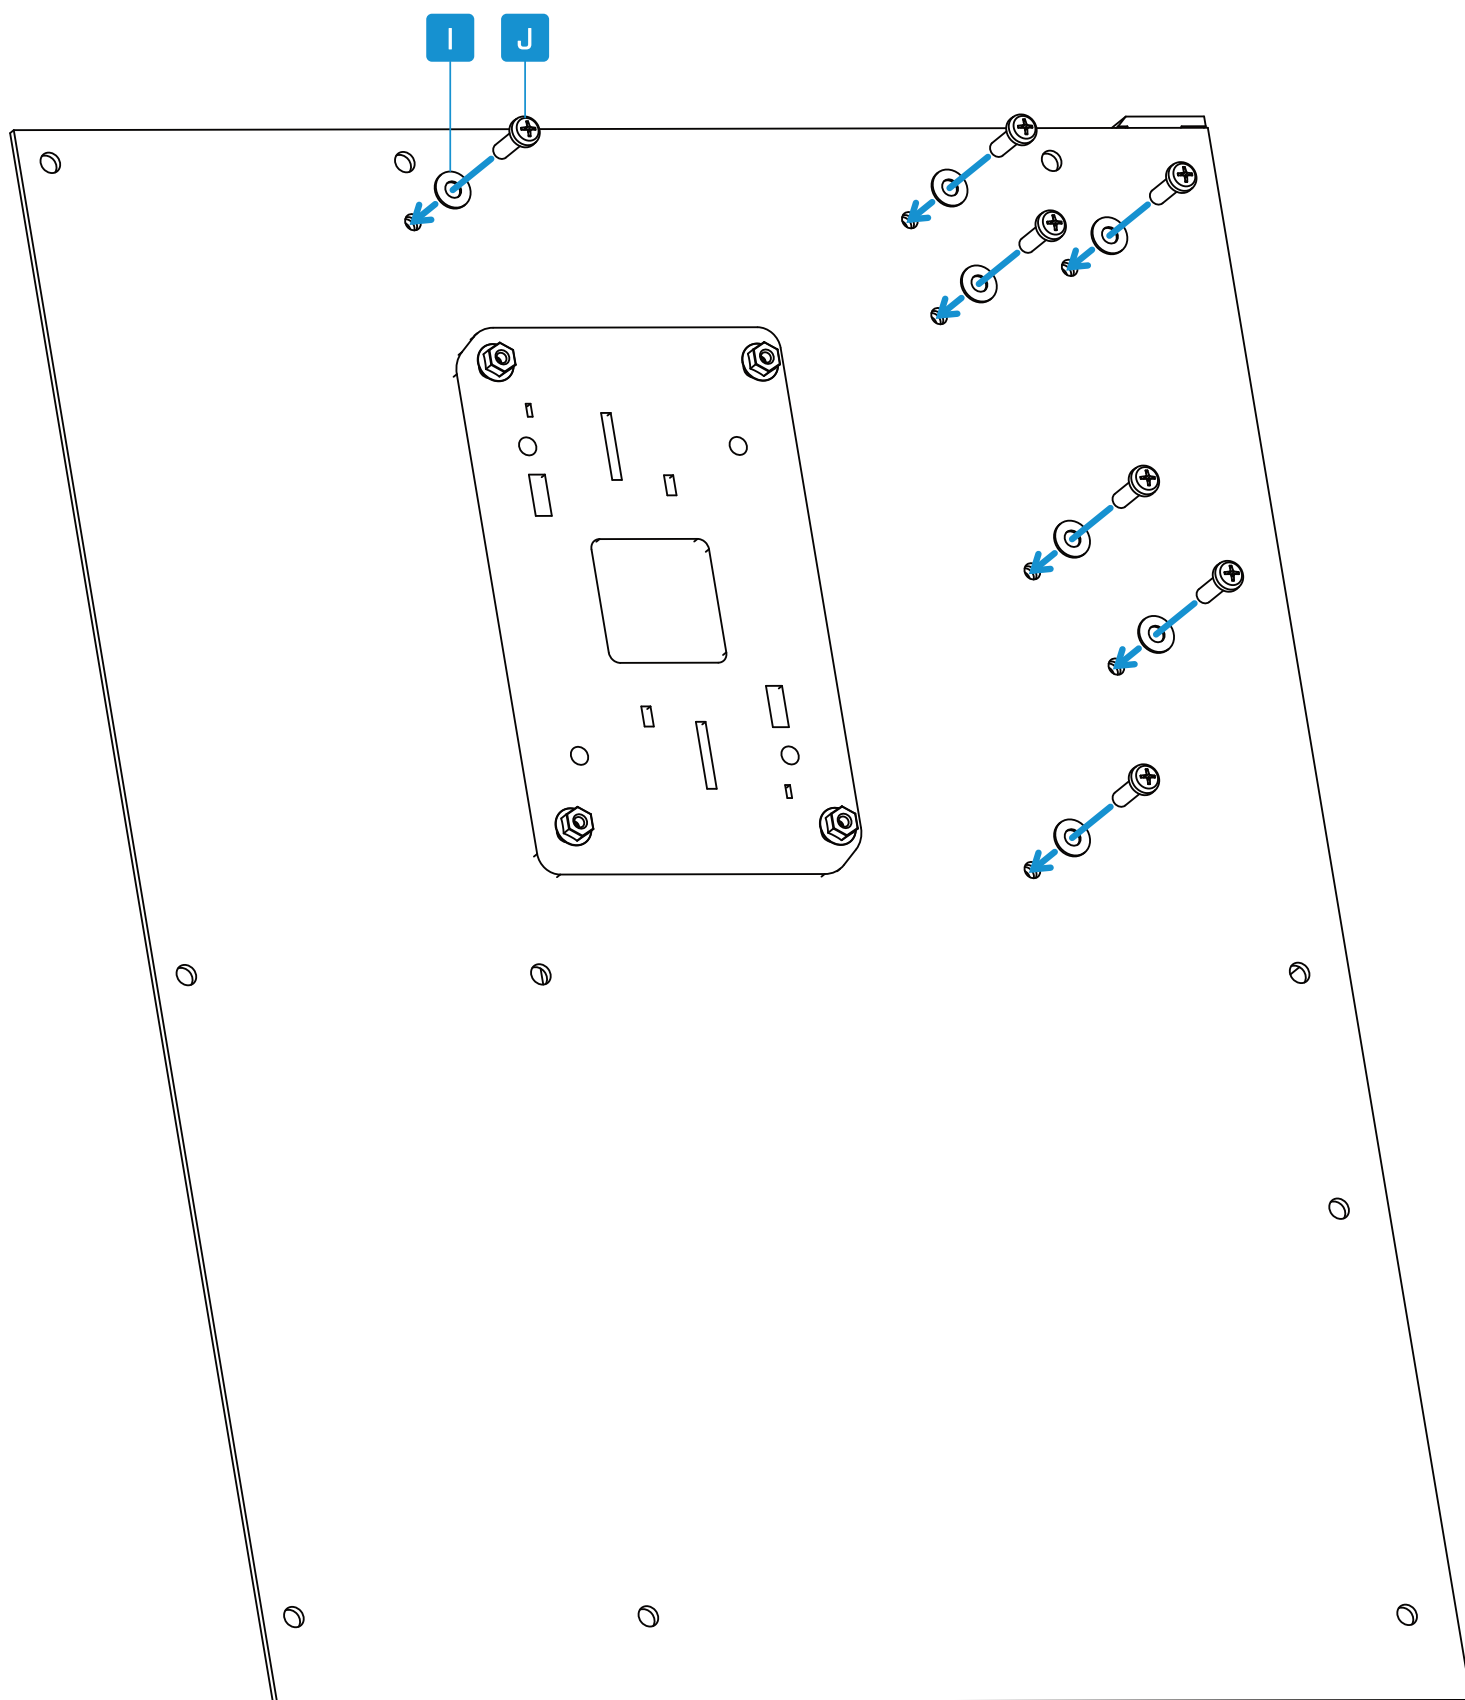

(IN) comes from the component to the Monoblock. (OUT) leads from the Monoblock to the component.

(IN) kommt von der Komponente zum Monoblock. (OUT) führt von dem Monoblock zur Komponente.

(IN) vient du composant vers le Monoblock. (OUT) mène du Monoblock vers le composant.

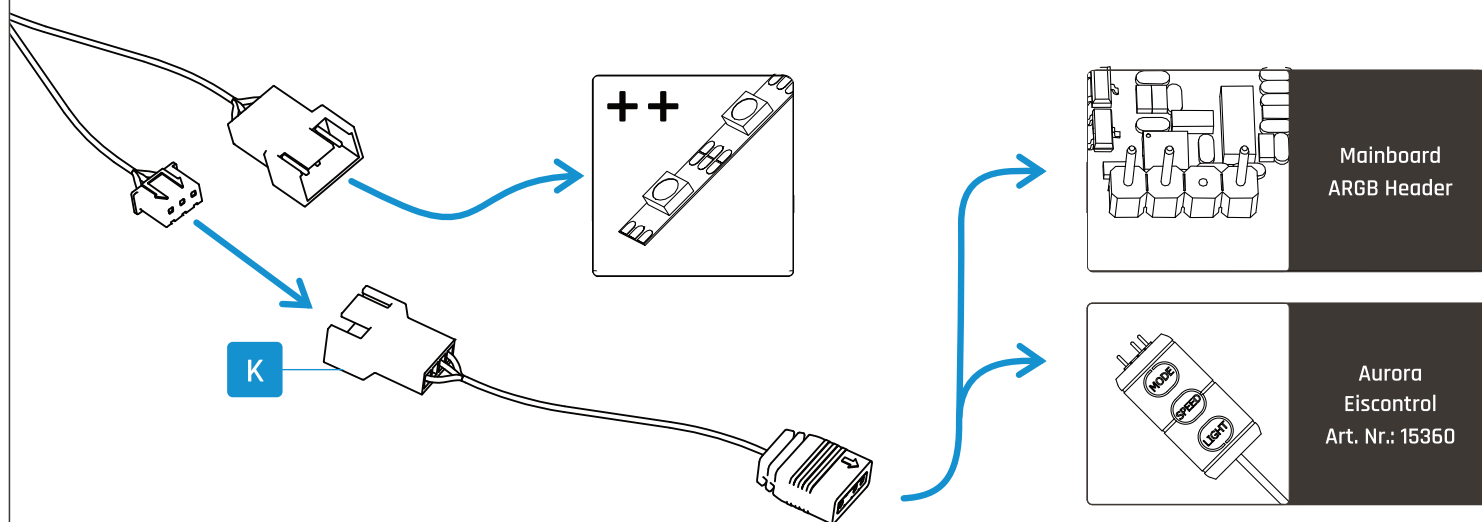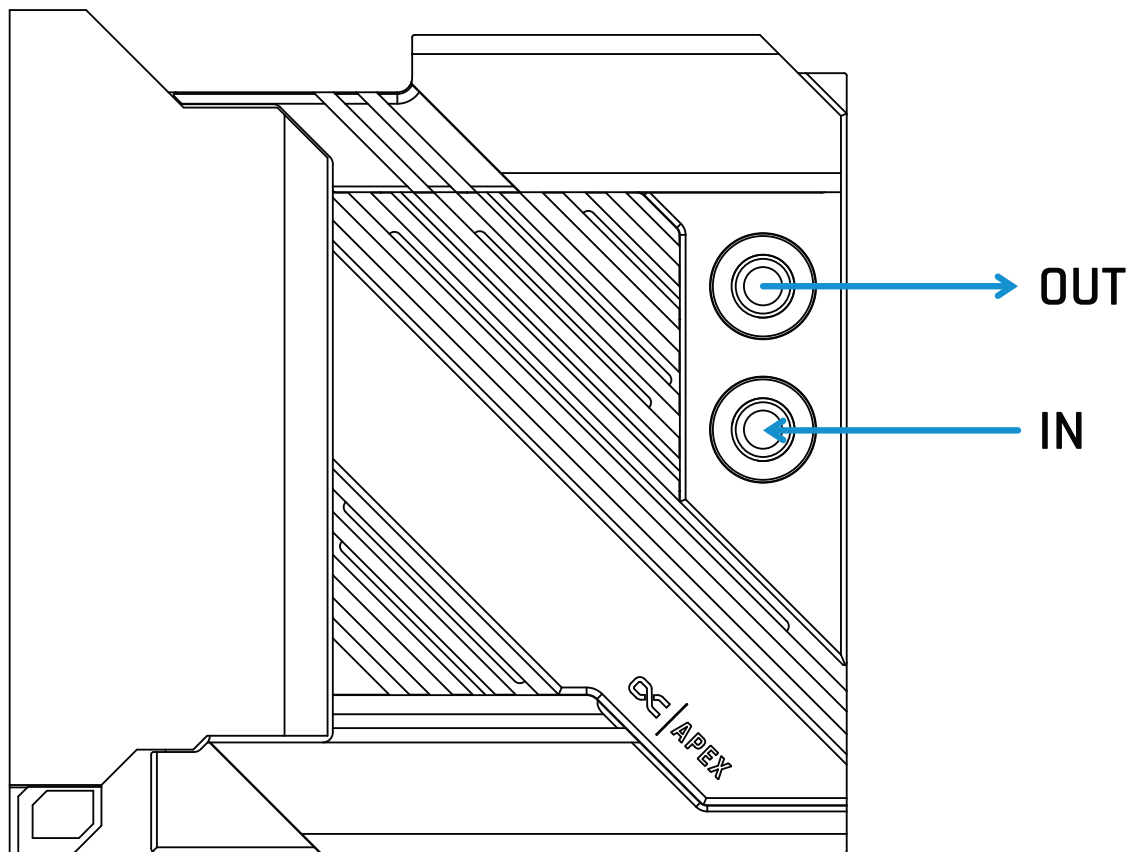

Need help?



Alphacool International GmbH
Marienberger Str. 1
D-38122 Braunschweig
Germany

Support: +49 (0) 531 28874-0
Fax: +49 (0) 531 28874 - 22
E-Mail: info@alphacool.com
<https://www.alphacool.com>

We care!