




alpha**COOL**

V. 1.000 // 12.2025

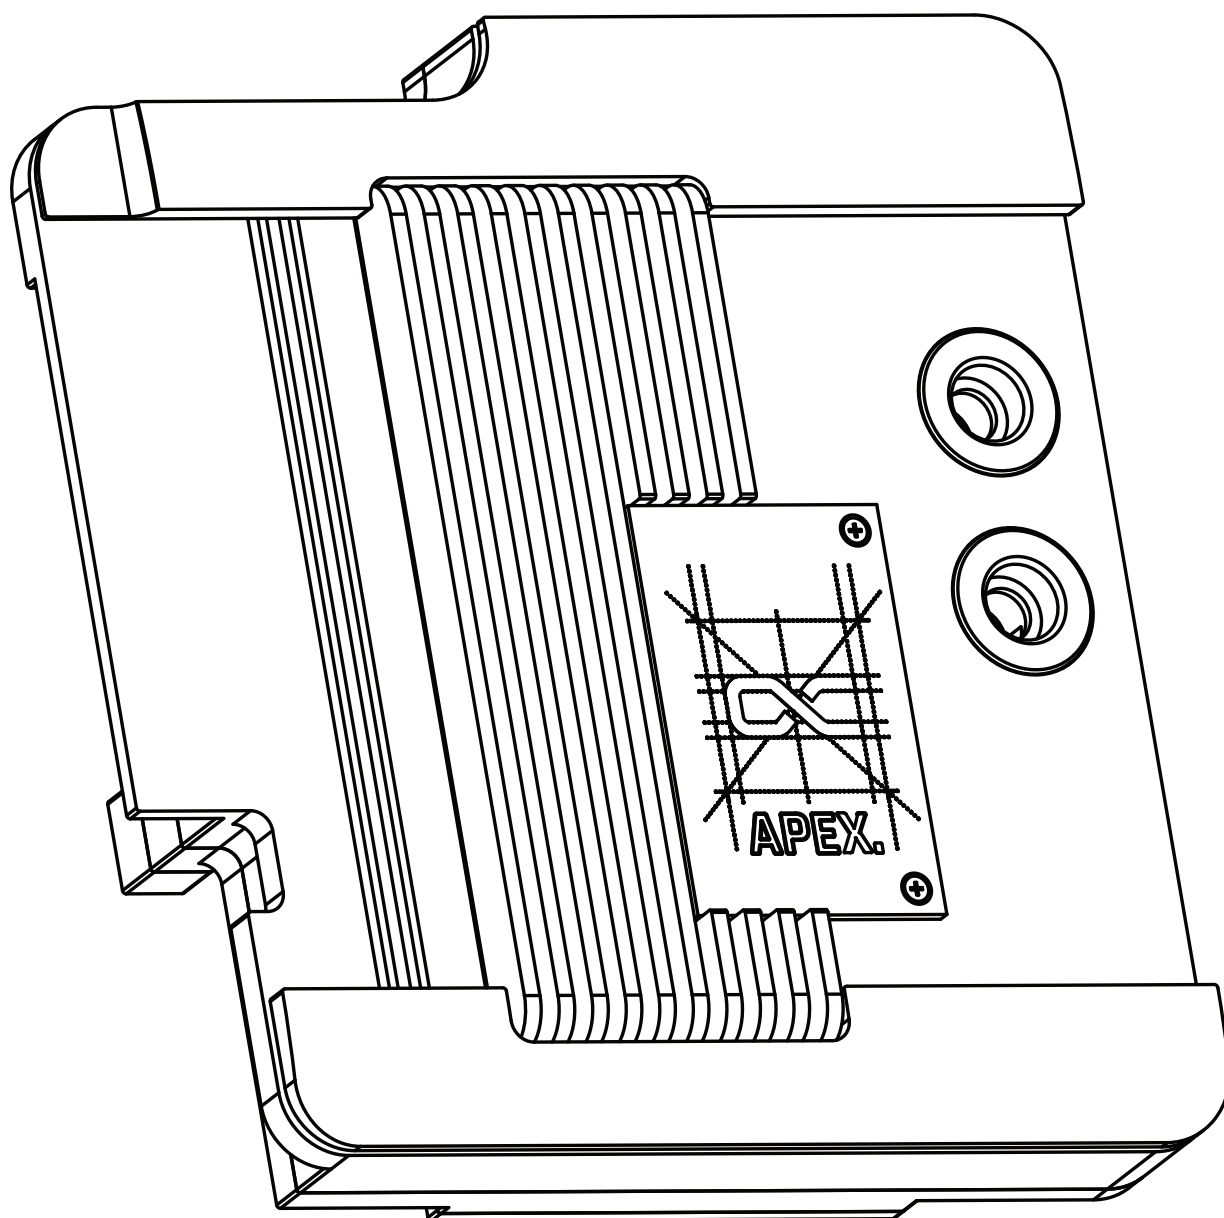

Alphacool
Apex Monoblock
PROART X870E-Creator WiFi

EN	Table of Contents	DE	Inhaltsverzeichnis	FR	Table des matières
Accessories		Zubehör		Accessoires	3
Disassembly of the mainboard: M.2 SSD cooler		Demontage des Mainboards: M.2 SSD-Kühler		Démontage de la carte mère : Refroidisseur SSD M.2	4
Disassembly of the mainboard: IO-cover and VRM cooler		Demontage des Mainboards: IO-Abdeckung und VRM-Kühler		Démontage de la carte mère : Couvercle IO et refroidisseur VRM	5
Disassembly of the mainboard: IO-cover and VRM cooler		Demontage des Mainboards: IO-Abdeckung und VRM-Kühler		Démontage de la carte mère : Couvercle IO et refroidisseur VRM	6
Disassembly of the mainboard: Remove the plastic attachment		Demontage des Mainboards: Plastikaufsatz		Démontage de la carte mère : Retirez l'attache en plastique	7
Disassembly of the mainboard: Final step		Demontage des Mainboards: Letzter Schritt		Démontage de la carte mère : Dernière étape	8
Remove two-piece retension frame		Zweiteilige Kühlerhalterung demontieren		Retirer les deux supports pour dissipateur AMD	9
Install M.2 SSD		M.2 SSD installieren		Installer un SSD M.2	9
Place thermal pads on cooling block		Wärmeleitpads auf dem Kühlblock platzieren		Placer les pads thermique sur le bloc	10
Remove the protective film		Schutzfolie entfernen		Retirer le film de protection	10
Preparation: Clean the CPU and apply Thermal Grease		Vorbereitung: CPU reinigen und Wärmeleitpaste auftragen		Préparation: Nettoyer l'UCT et appliquer la pâte thermique	11
Install Monoblock cooler		Monoblock-Kühler montieren		Installer un refroidisseur monobloc	12
Secure monoblock with 4 screws		Monoblock mit 4 Schrauben sichern		Fixer le monobloc avec 4 vis	13
Mount the IO-cover		IO-Cover montieren		Monter le couvercle IO	14
Configuration inlet and outlet		Konfiguration Inlet und Outlet		Configuration entrée et sortie	14
Plan your water cooling loop		Plane deinen Wasserkühlungskreislauf		Planifiez votre boucle de refroidissement par eau	15



Safety instructions
Sicherheitshinweise
Avis de sécurité





Digital guide
Digitale Anleitung
Guide digital



EN


Accessories

DE


Zubehör

FR


Accessoires

A


1x
Apex
Monoblock

B


1x
13,5x15x2mm
Pad

C


1x
10x15x2mm
Pad

D


2x
91,5x8x2mm
Pad

E


2x
89x8x2mm
Pad

F


1x
75x22x2mm
Pad

G


1x
Thermal
Grease

H


1x
Putty tool

I

4x
AM5
Mounting Nut

J

4x
Washer


K

4x
M3x8mm
Screw

Loosen component M1 using the lever on the right. Remove the M.2 SSD Cooler.

Löse die Komponente M1 mit dem Hebel auf der rechten Seite. Entferne den M.2 SSD-Kühler.


Desserrez le composant M1 à l'aide du levier de droite. Retirez le refroidisseur SSD M.2.

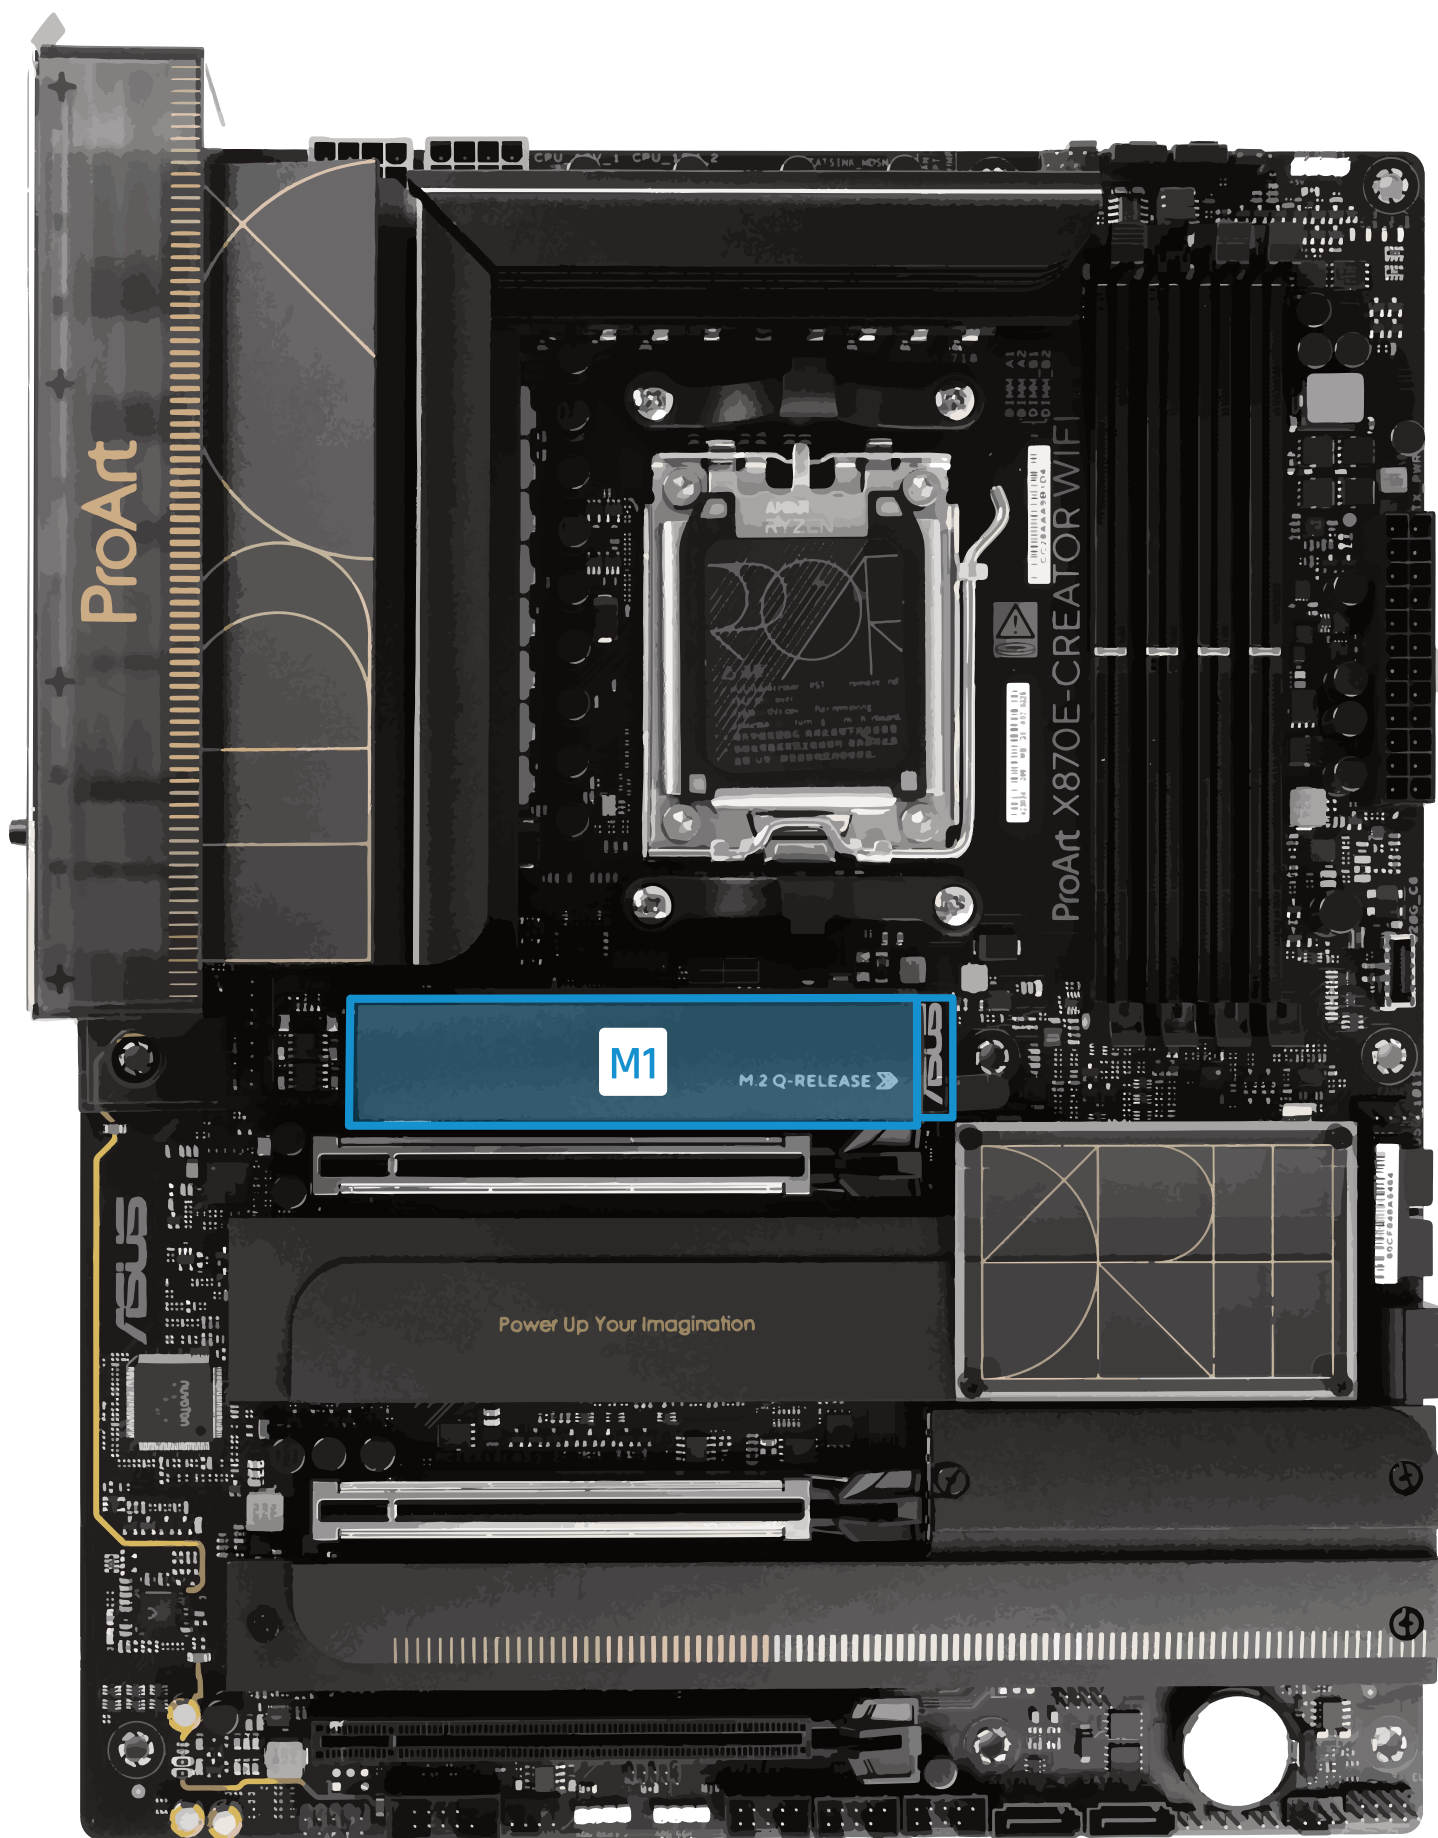

Disassemble component M2.

Bauteil M2 demontieren.


Démonter le composant M2.

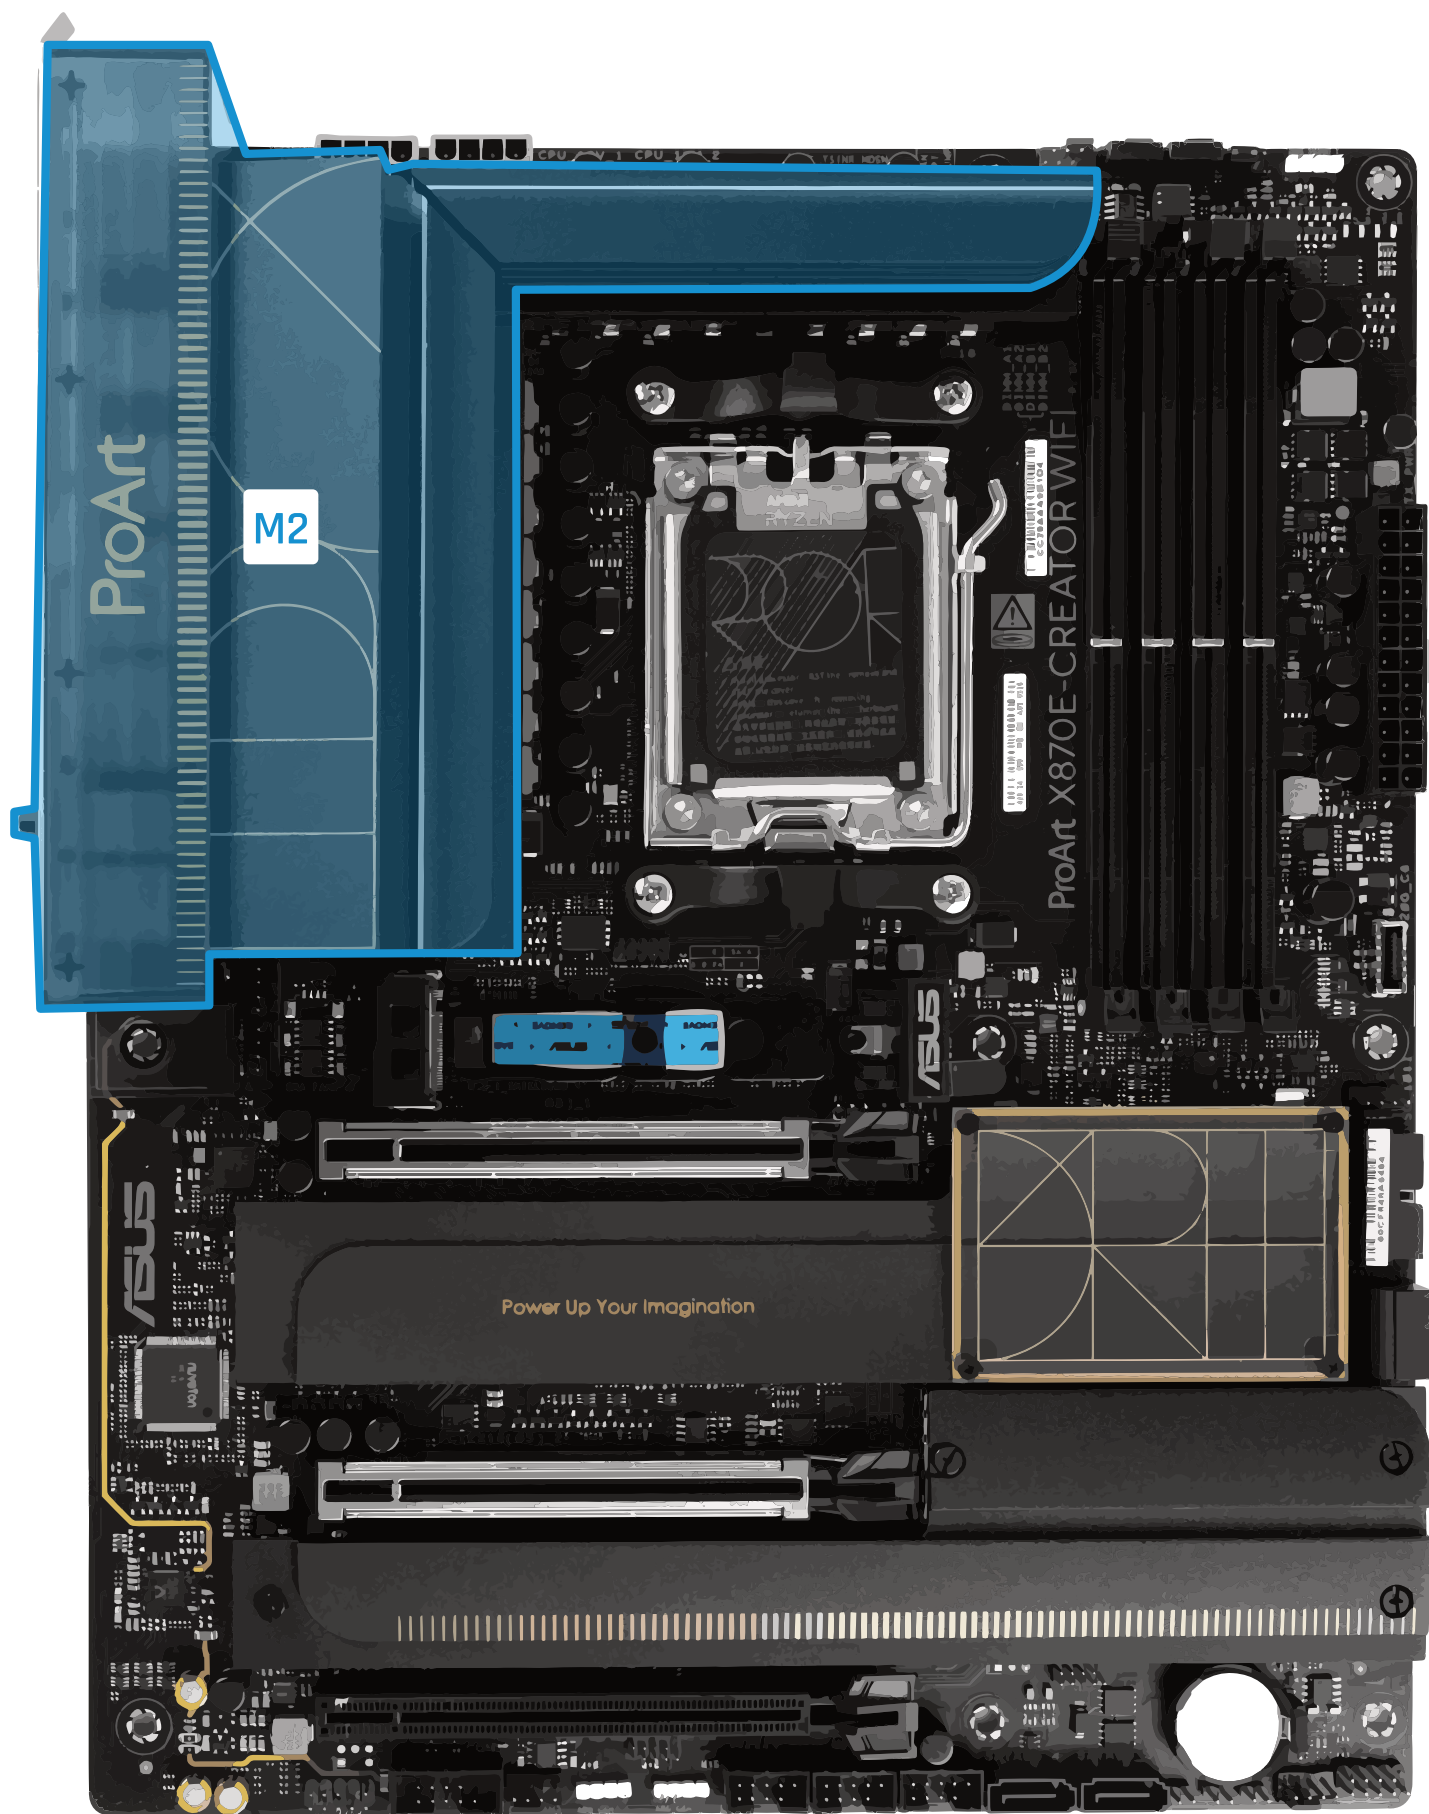

Turn the mainboard over and loosen 7 screws to
remove component M2.

Mainboard umdrehen und 7 Schrauben lösen,
um Bauteil M2 ab zu nehmen.


Retournez la carte mère et desserrez les 7 vis
pour retirer le composant M2.

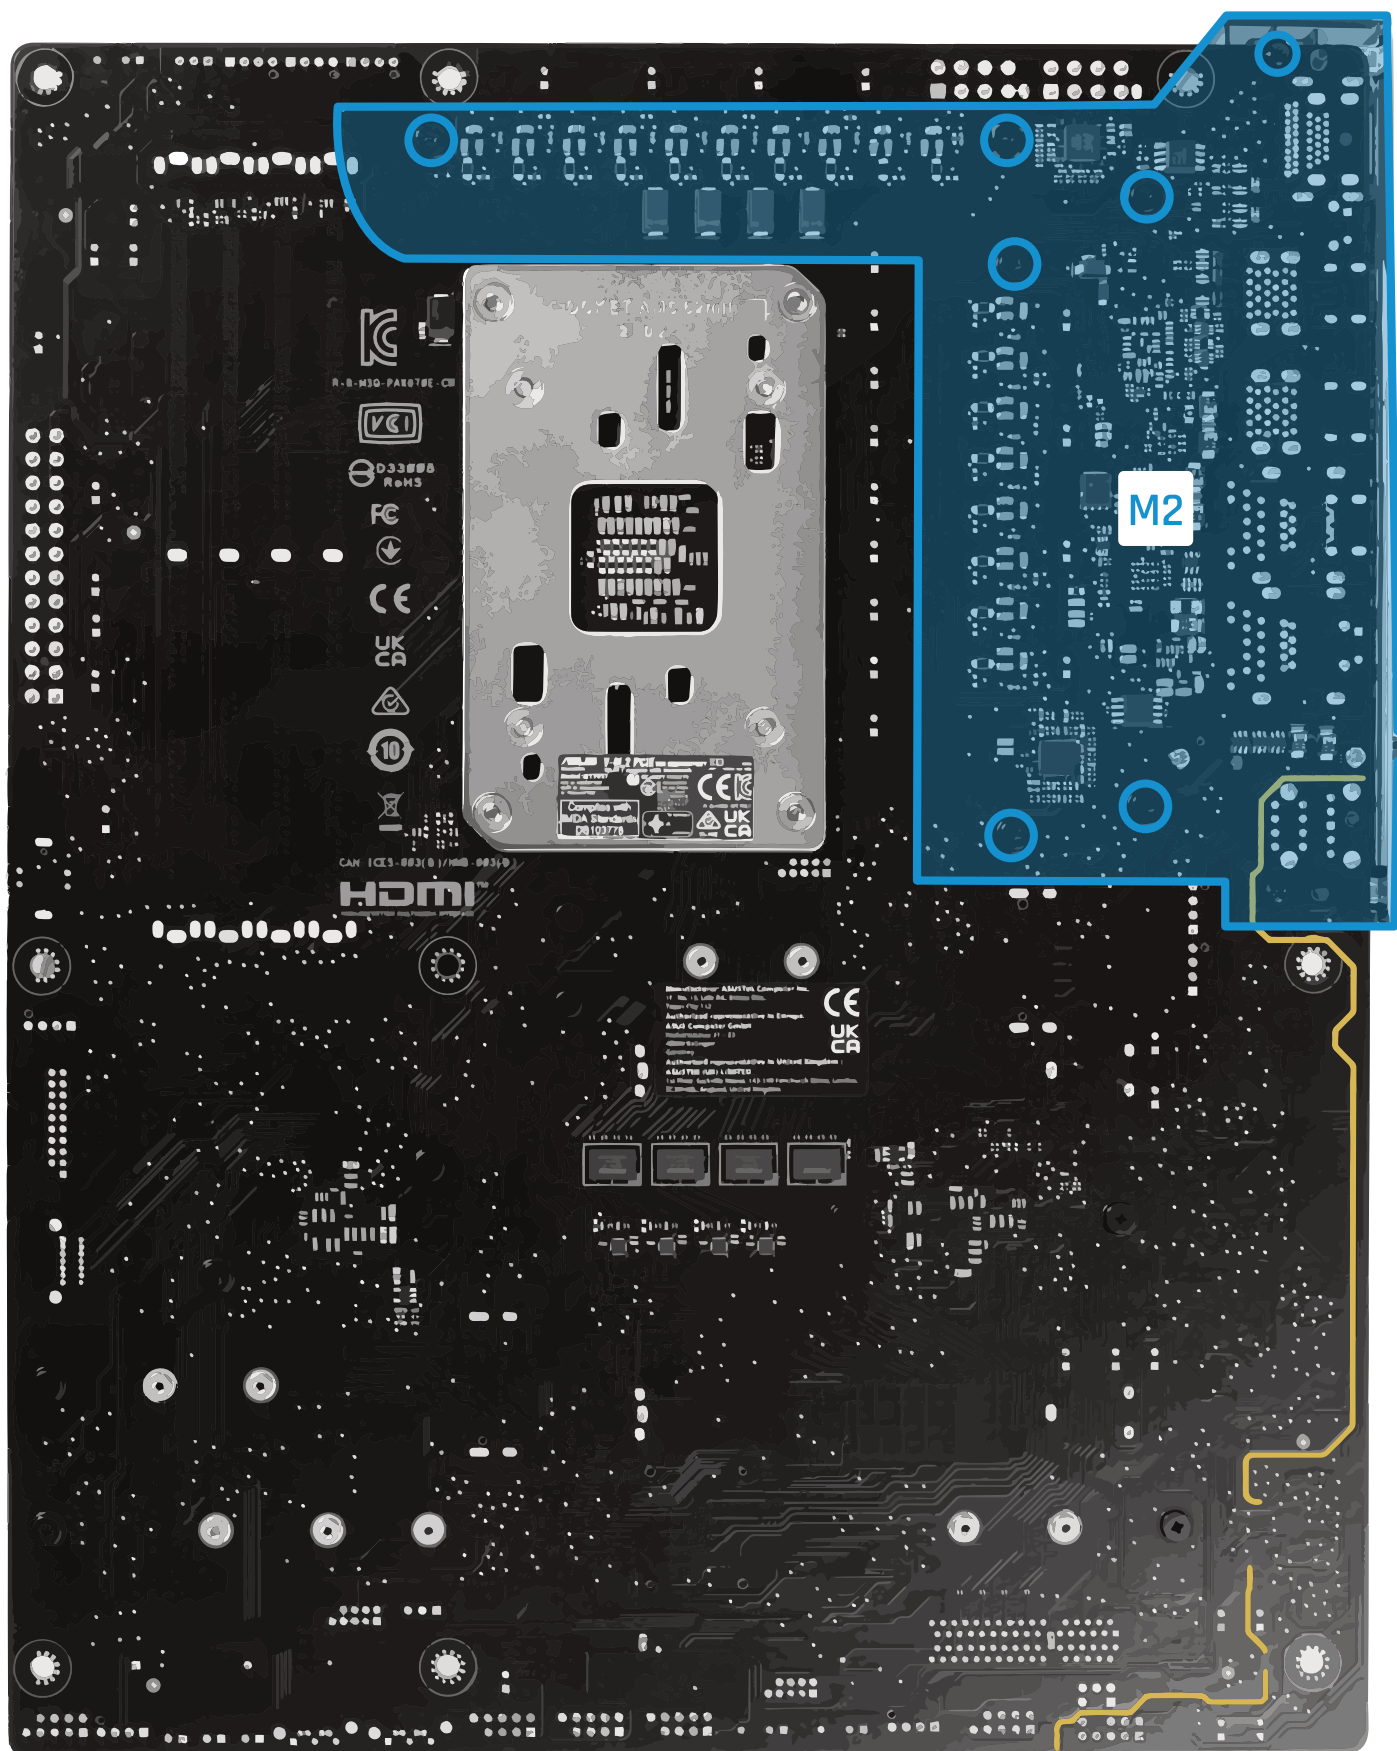

Remove component M3.

Bauteil M3 demontieren.


Retirer les composants M3.

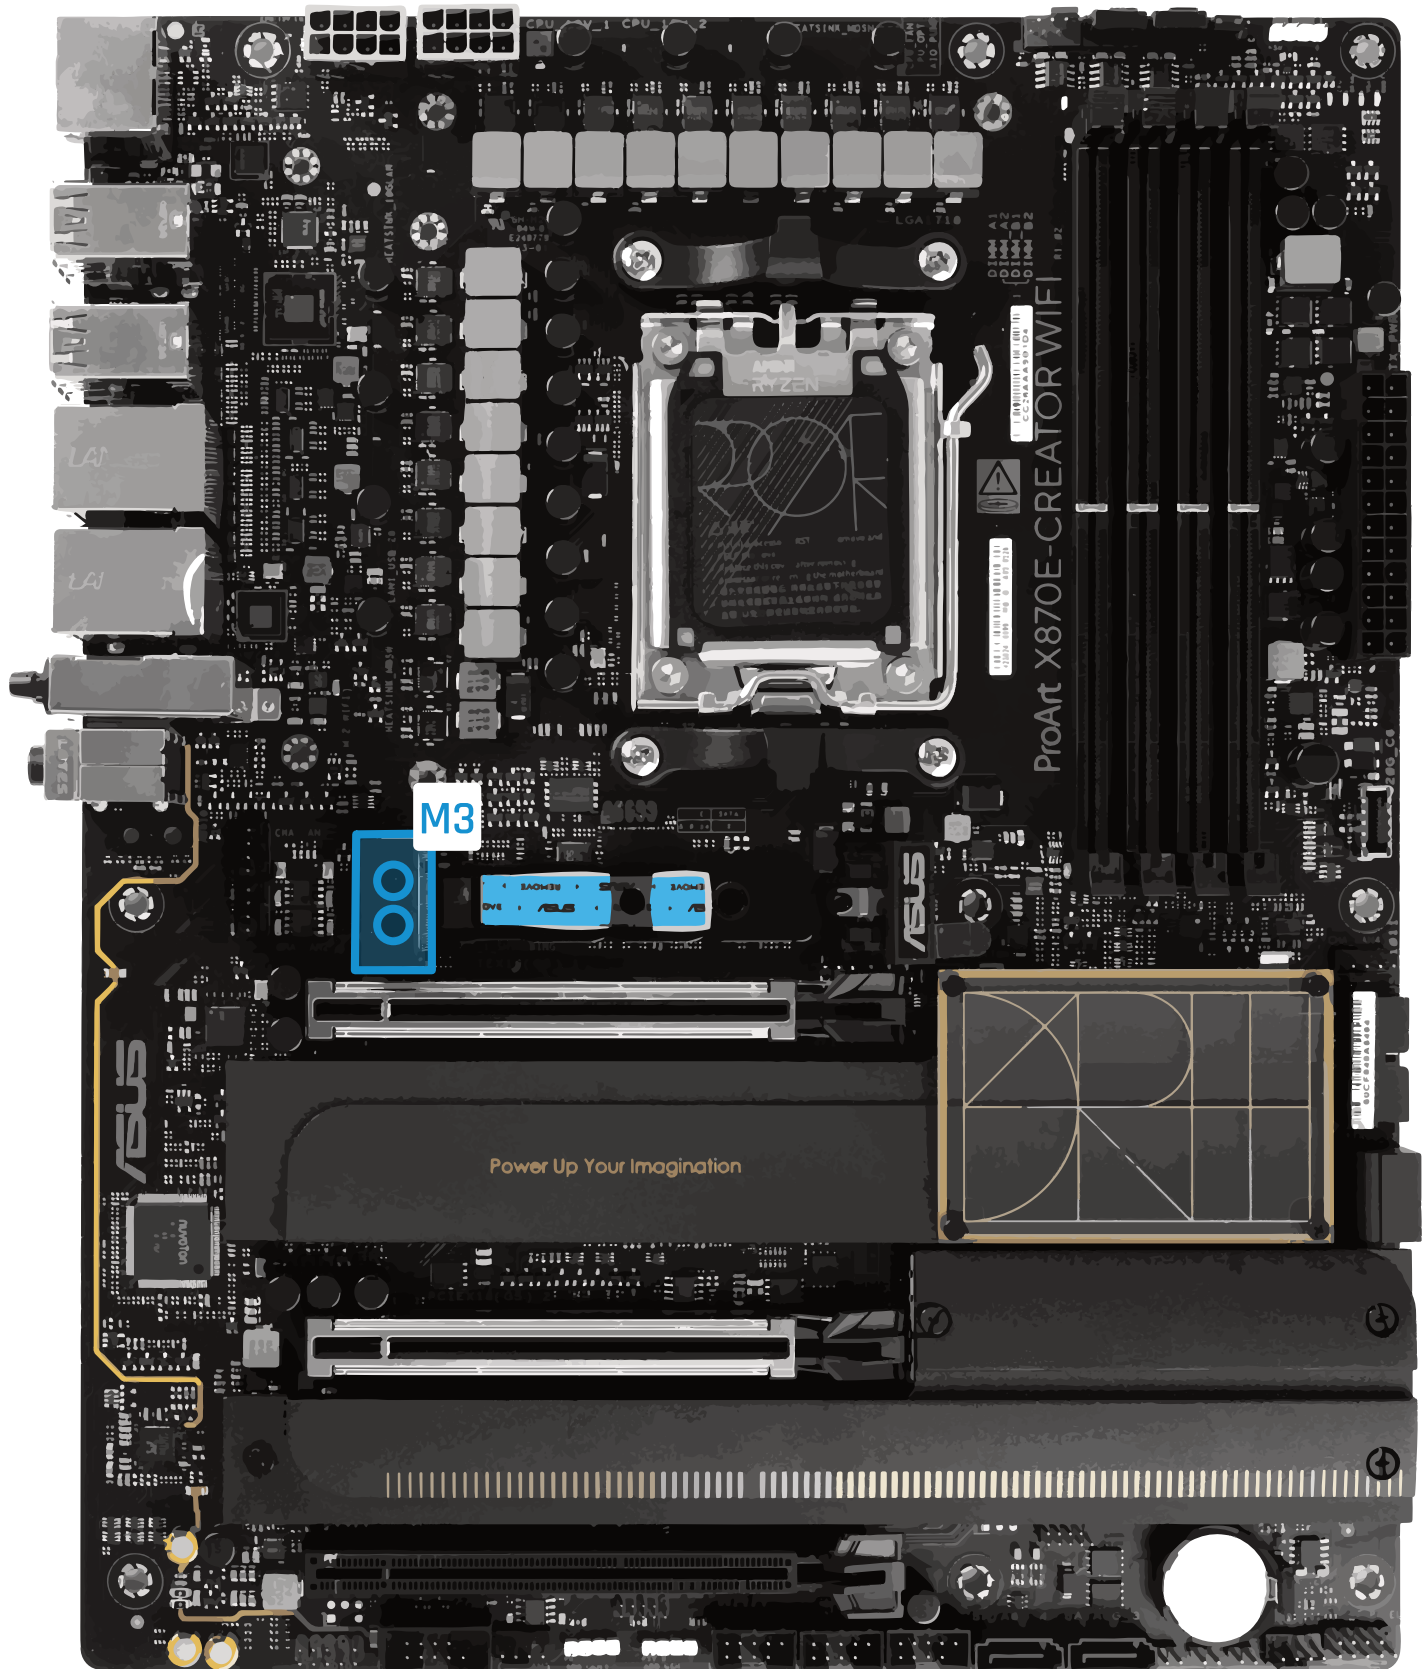


Check whether all components M1 - M3 have been removed. The mainboard is now ready for mounting the monoblock.

Überprüfen ob alle Bauteile M1 - M3 demontiert wurden. Das Mainboard ist nun bereit für die Montage des Monoblocks.

Vérifiez que tous les composants M1 à M3 ont été retirés. La carte mère est maintenant prête pour le montage du monobloc.

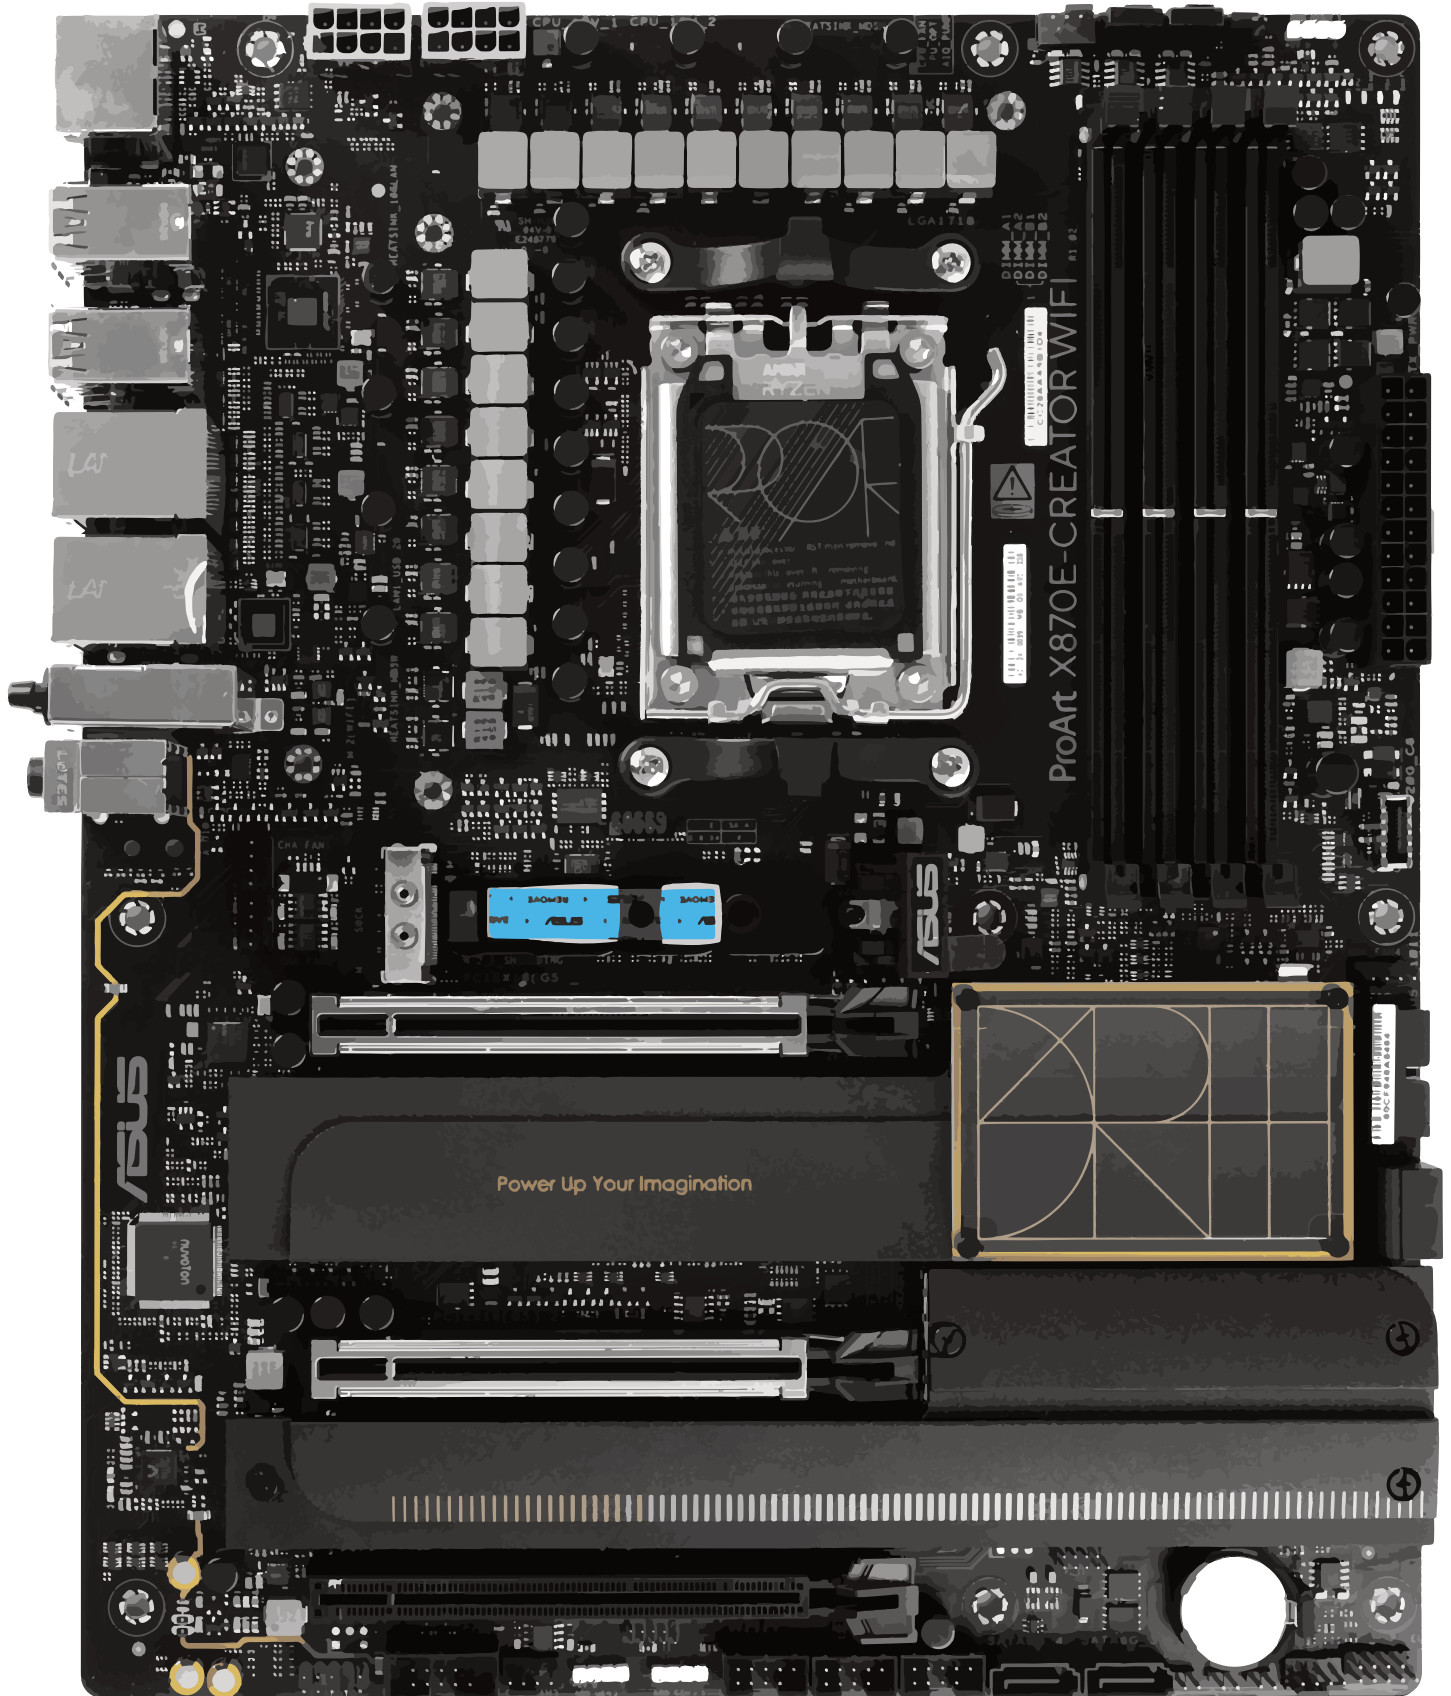

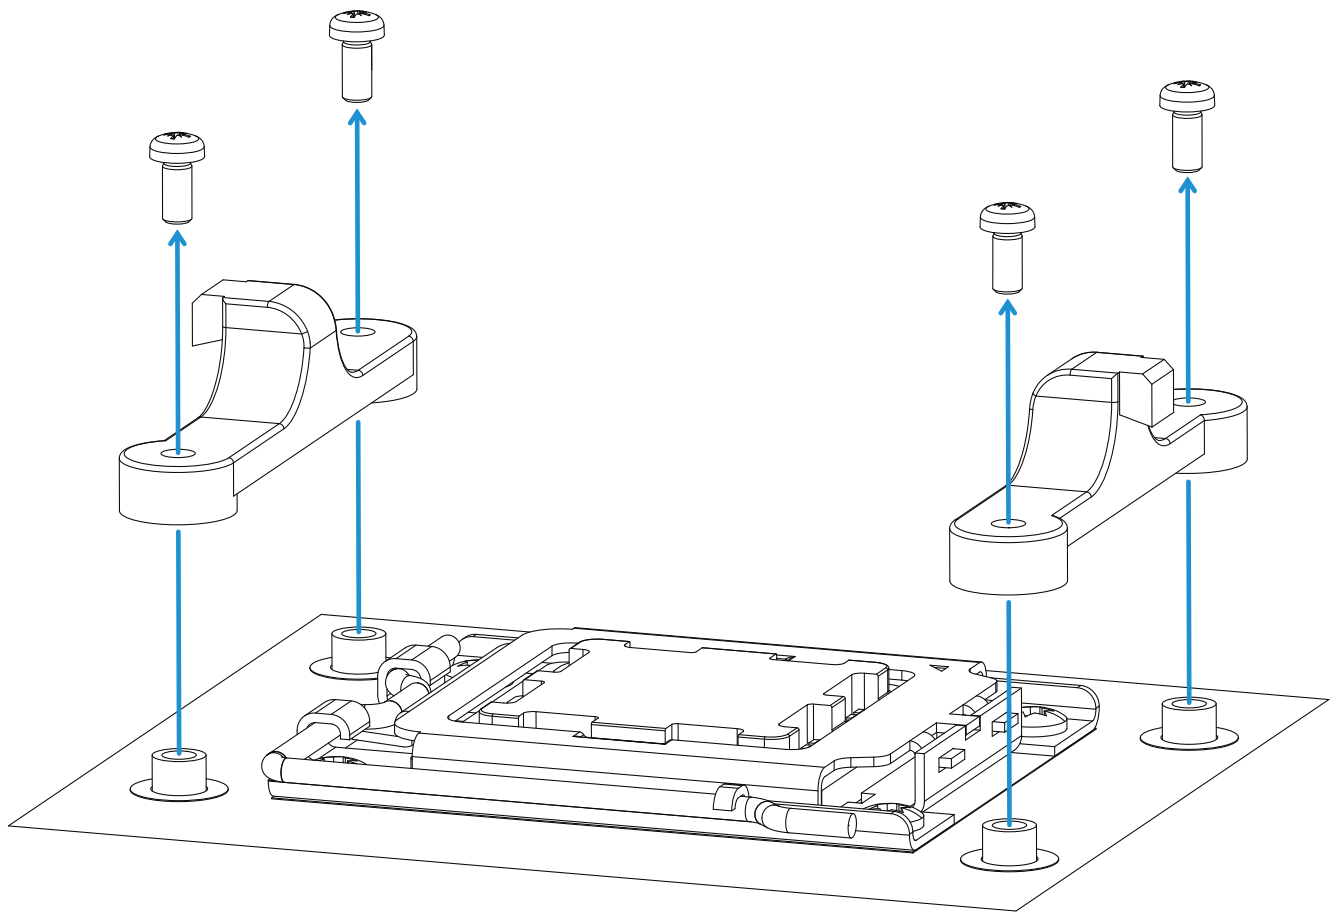


Remove the protective film before installing the M.2 SSD. Use the mainboard manual for details.


Vor der M.2 SSD Installation Schutzfolie entfernen. Für Details das Handbuch des Mainboards benutzen.




Retirez le film protecteur avant d'installer le disque SSD M.2. Pour plus de détails, consultez le manuel de la carte mère.

1

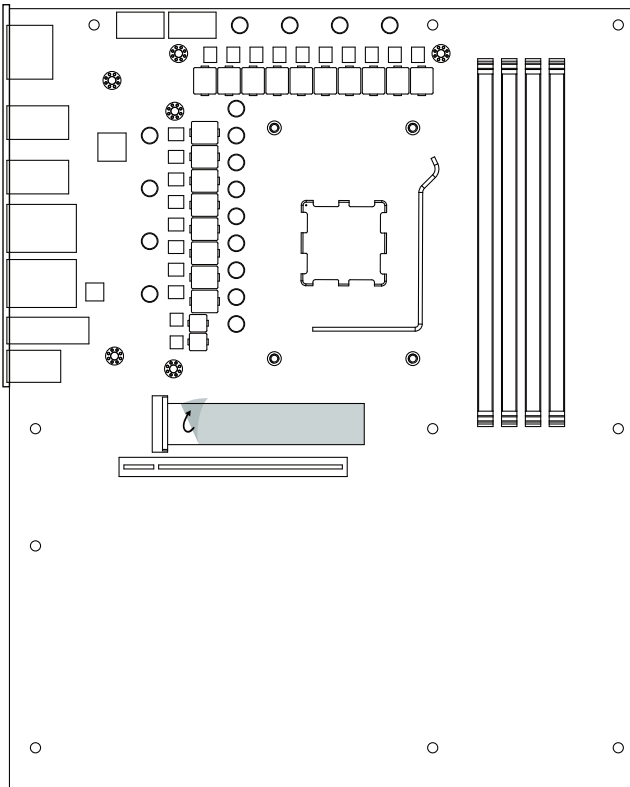


2

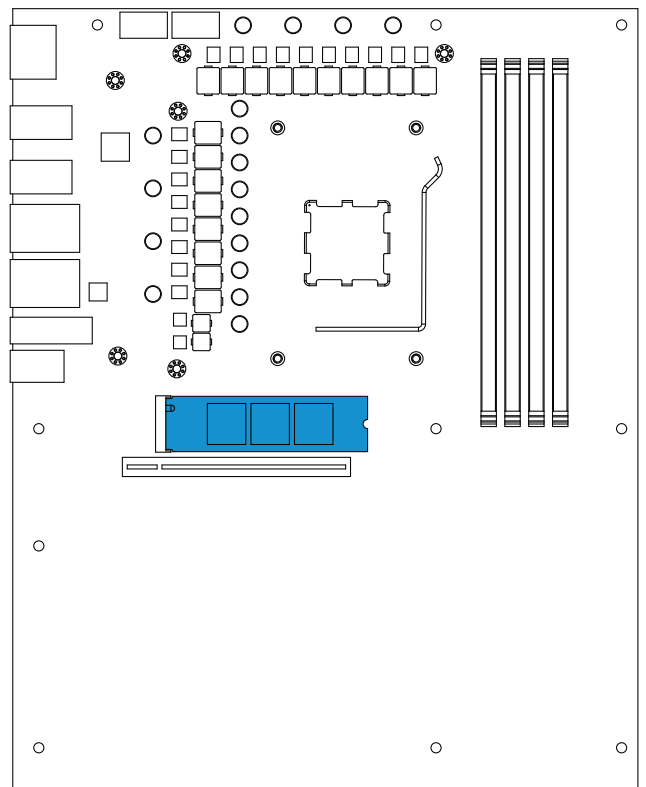


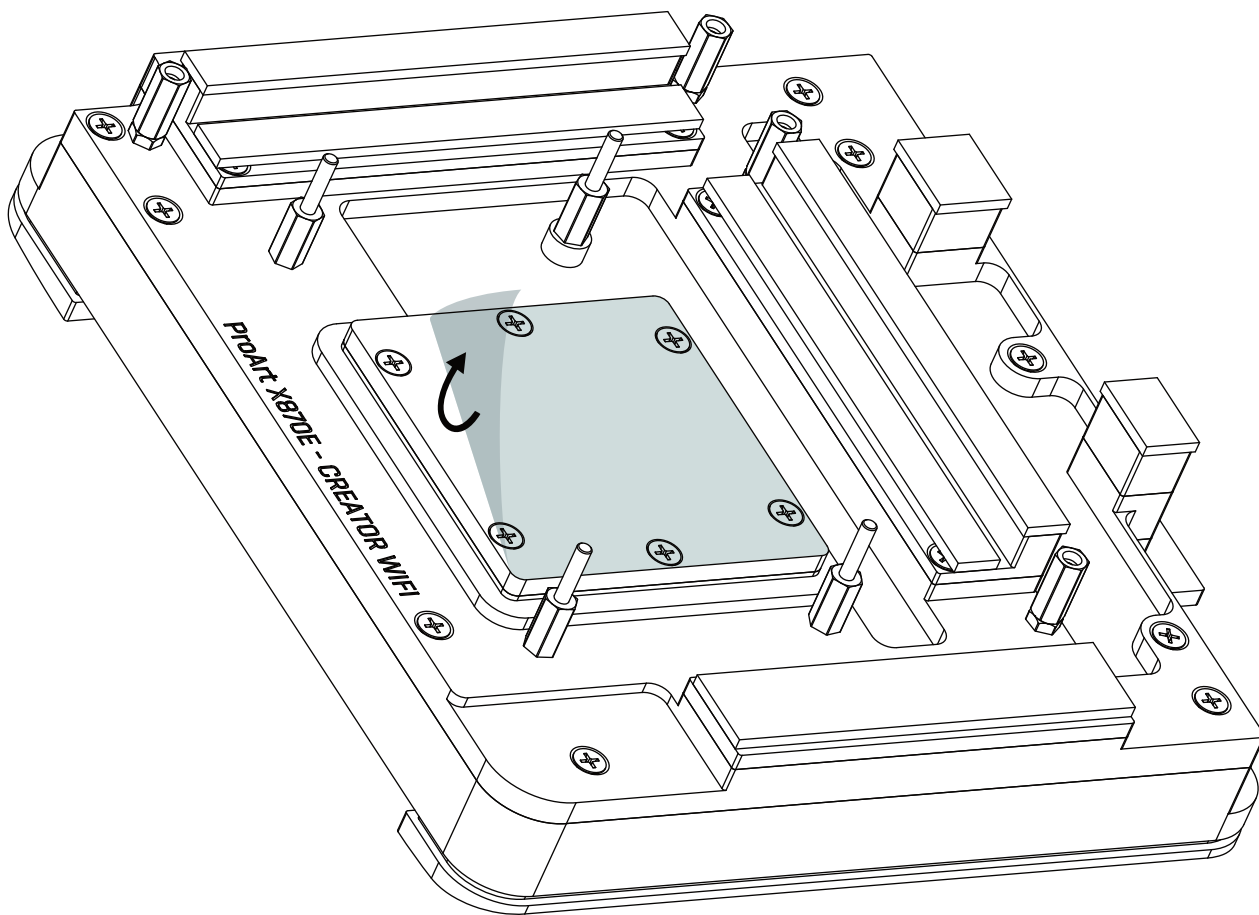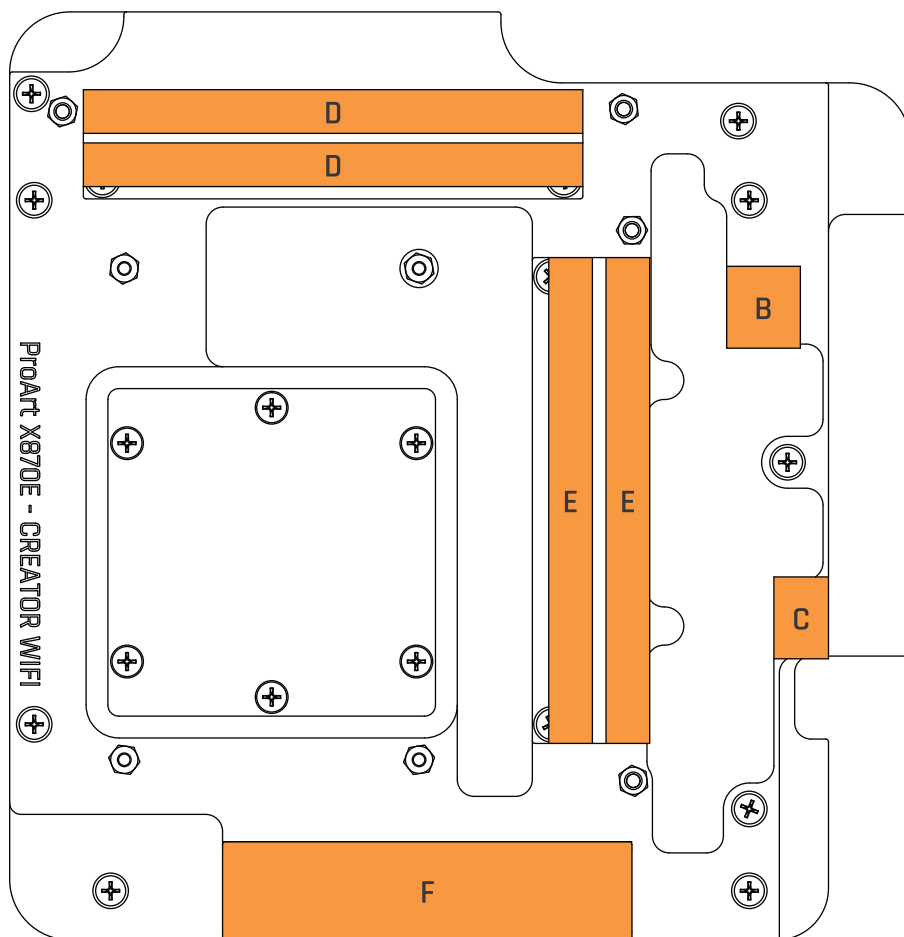


1

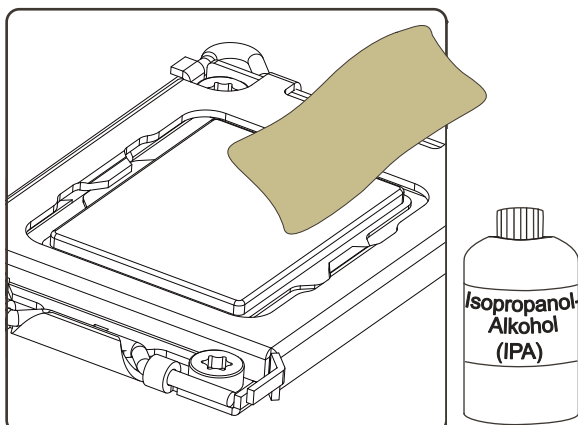


2

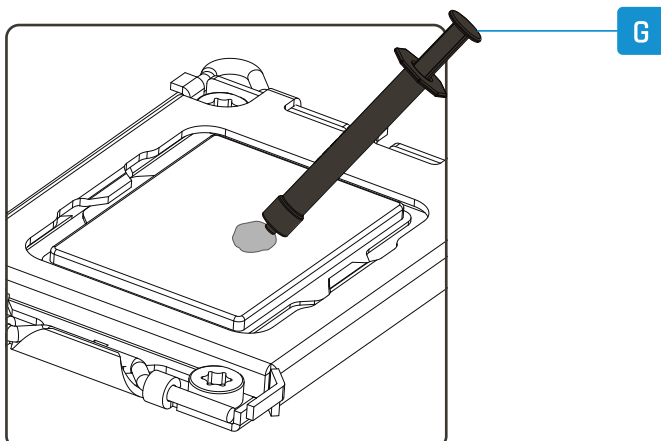


3

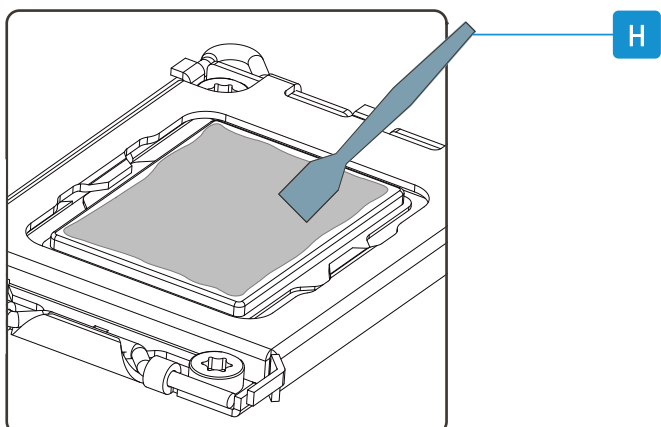

1

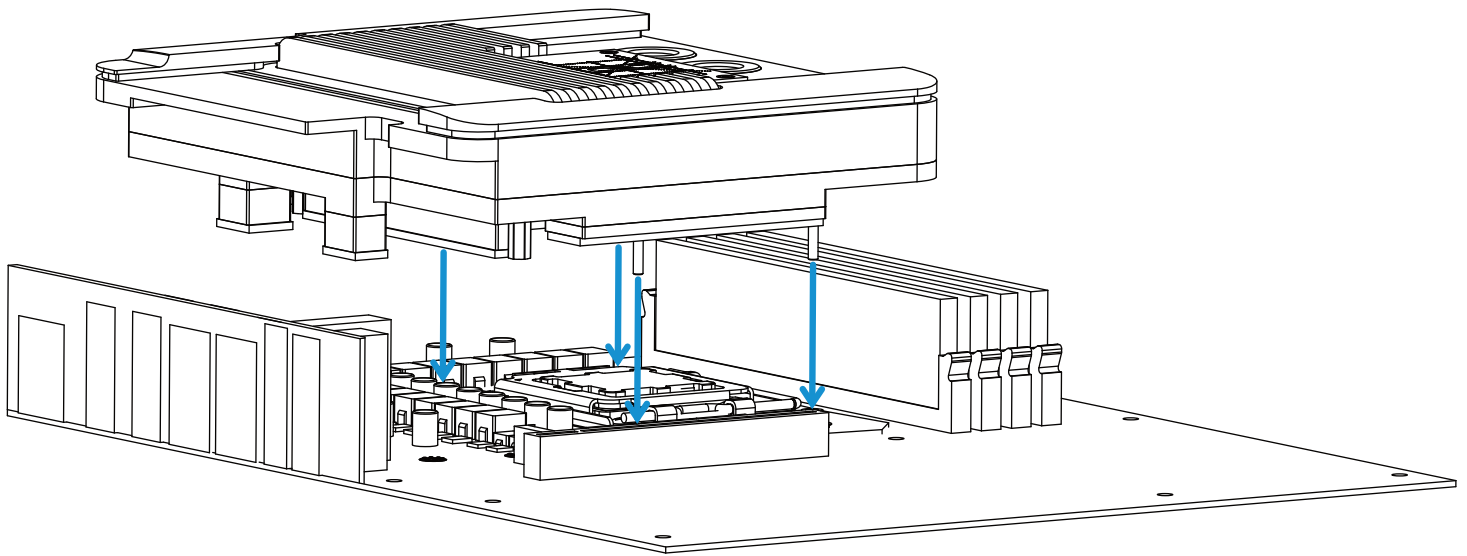


2

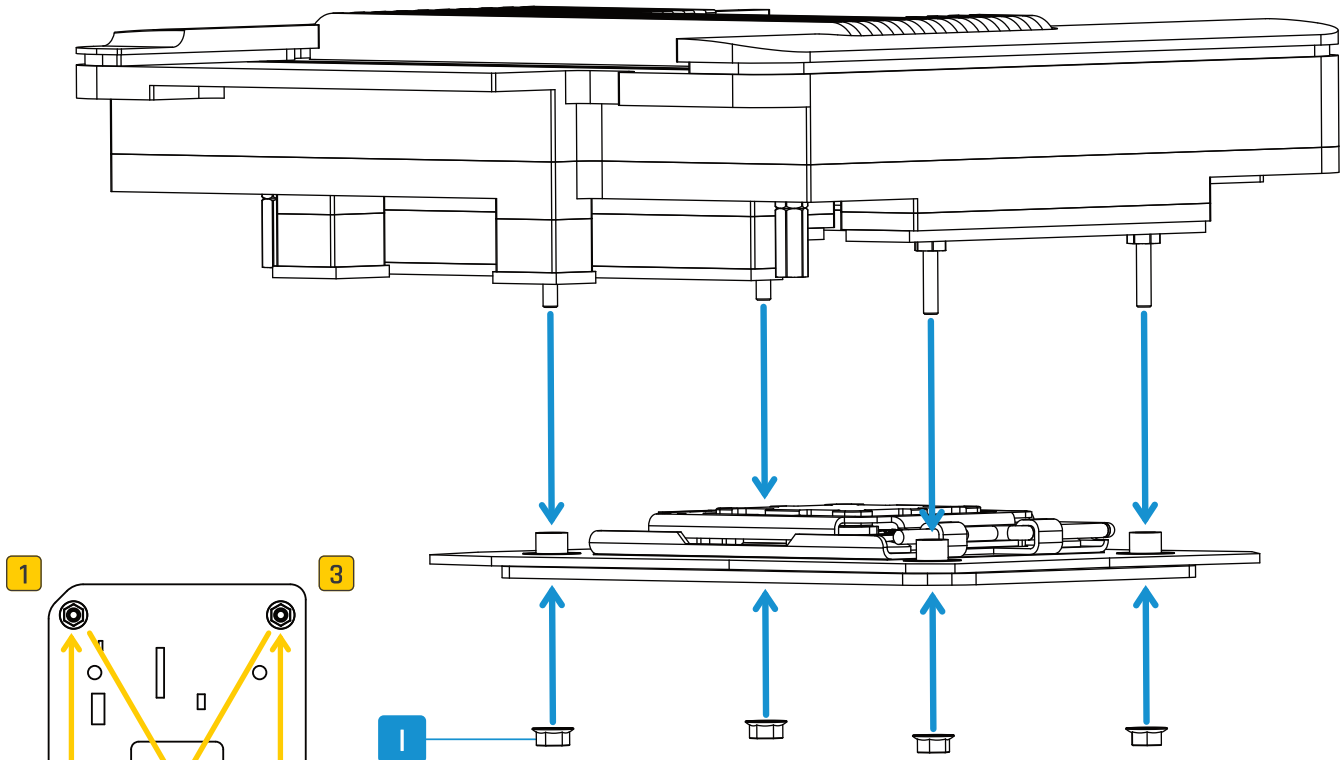

Hex nut 5mm



0,27 Nm

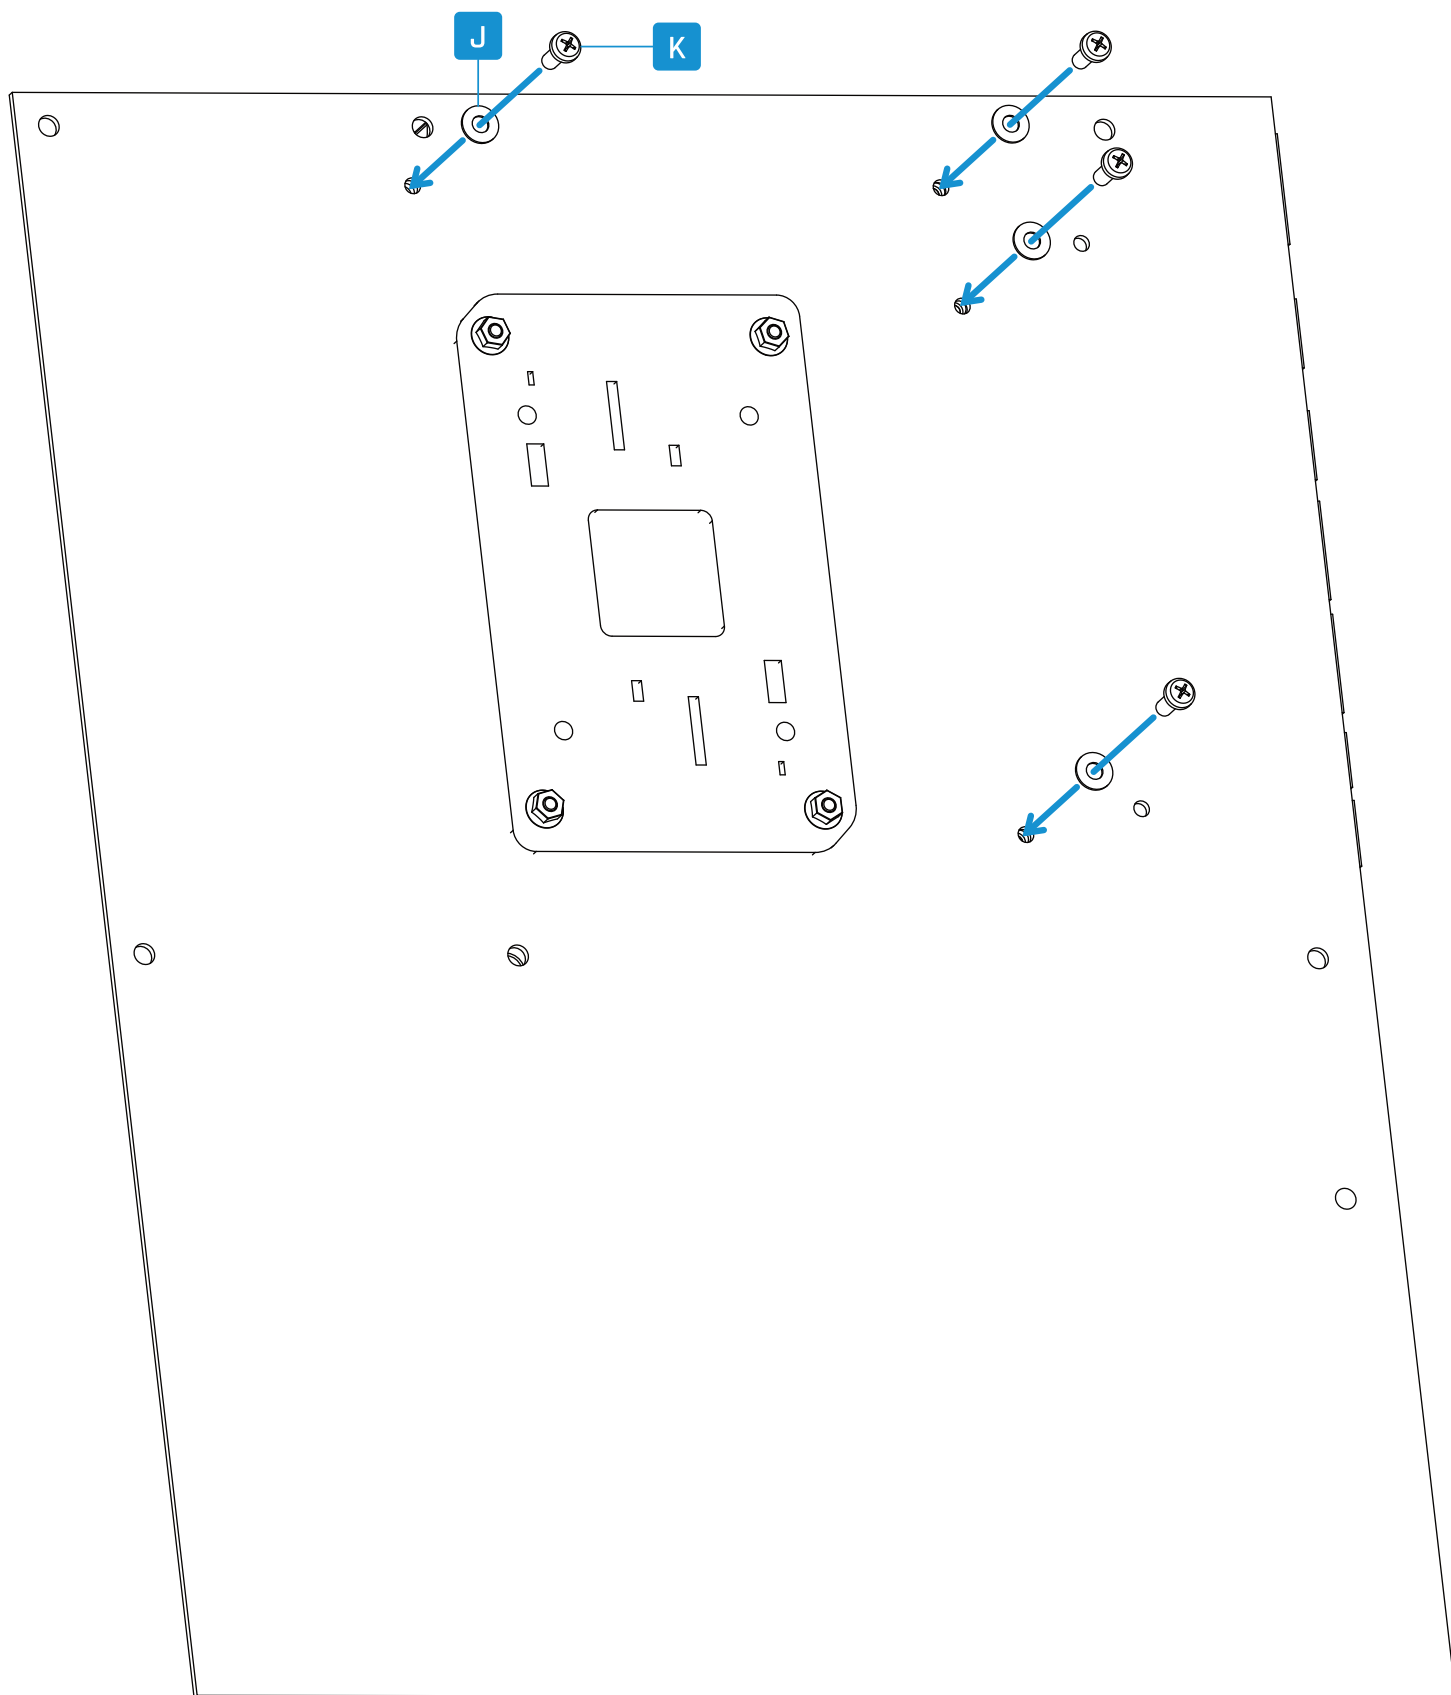

Use original screw.

Originalschraube verwenden.


Utilisez la vis d'origine.

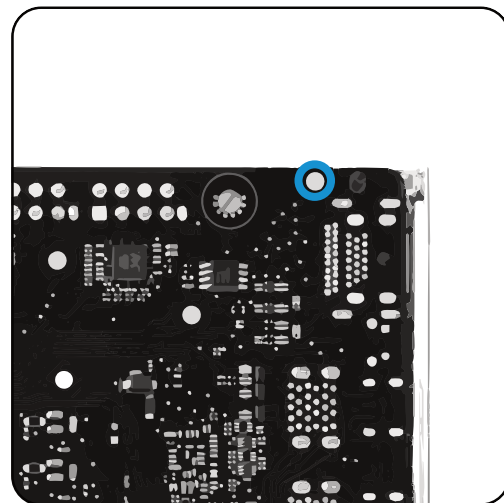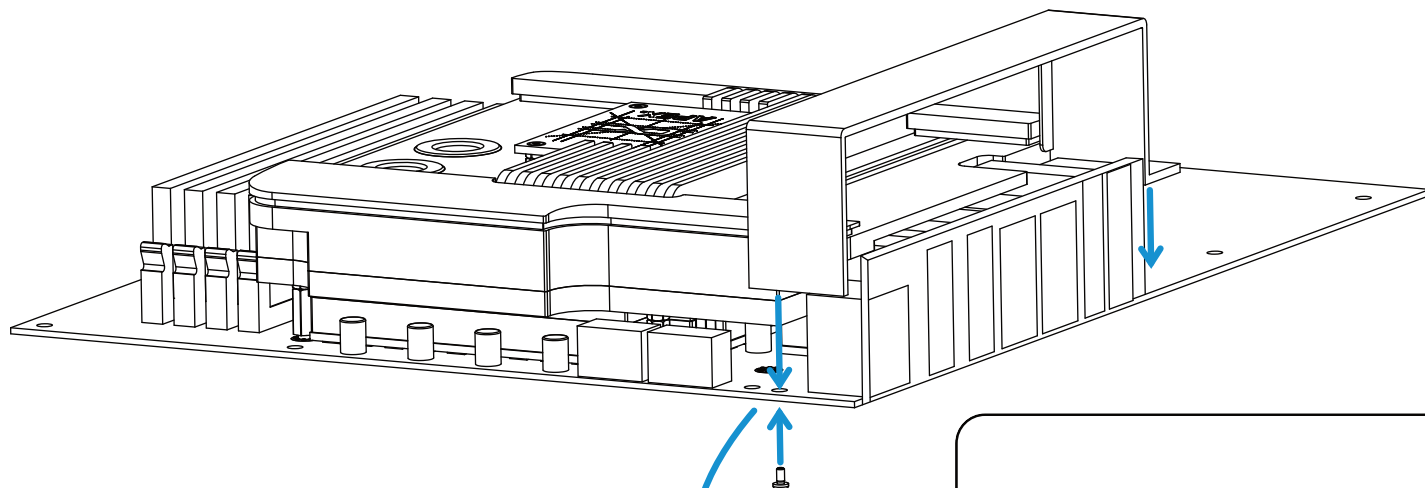

(IN) comes from the component to the Monoblock. (OUT) leads from the Monoblock to the component.

(IN) kommt von der Komponente zum Monoblock. (OUT) führt von dem Monoblock zur Komponente.

(IN) vient du composant vers le Monoblock. (OUT) mène du Monoblock vers le composant.

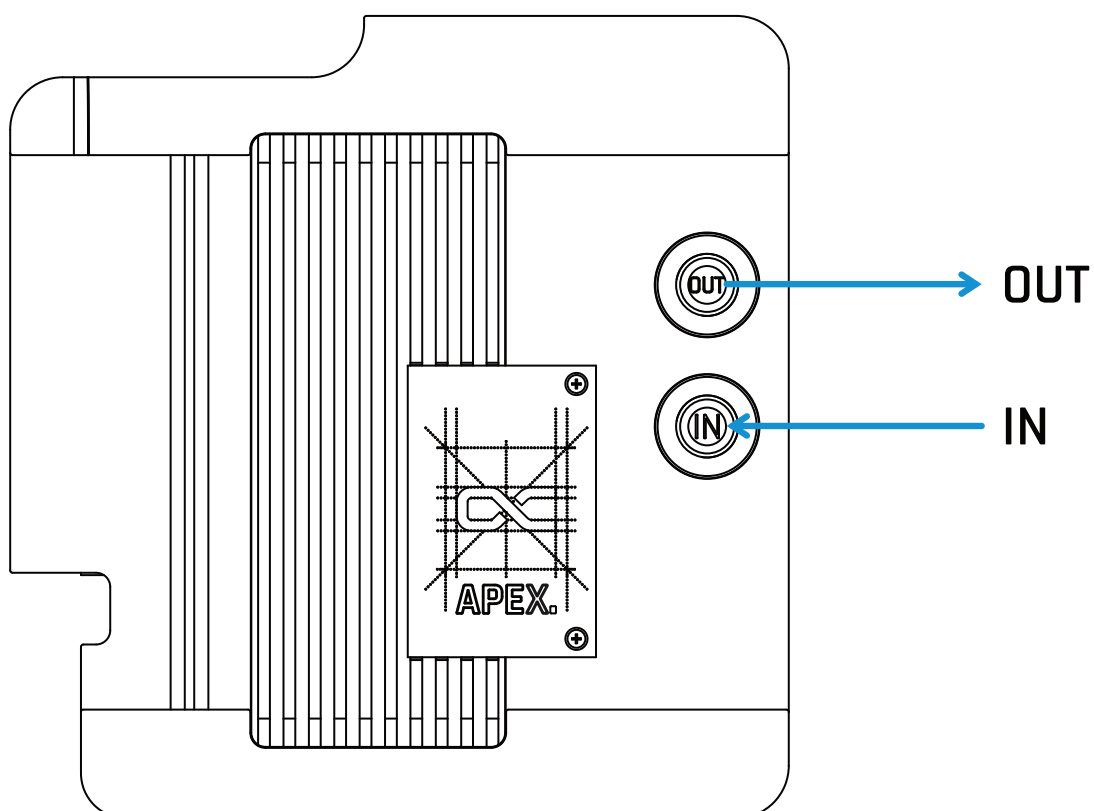

OUT

IN

APEX

Need help?



Alphacool International GmbH
Marienberger Str. 1
D-38122 Braunschweig
Germany

Support: +49 (0) 531 28874-0
Fax: +49 (0) 531 28874 - 22
E-Mail: info@alphacool.com
<https://www.alphacool.com>

We care!