





alpha**COOL**

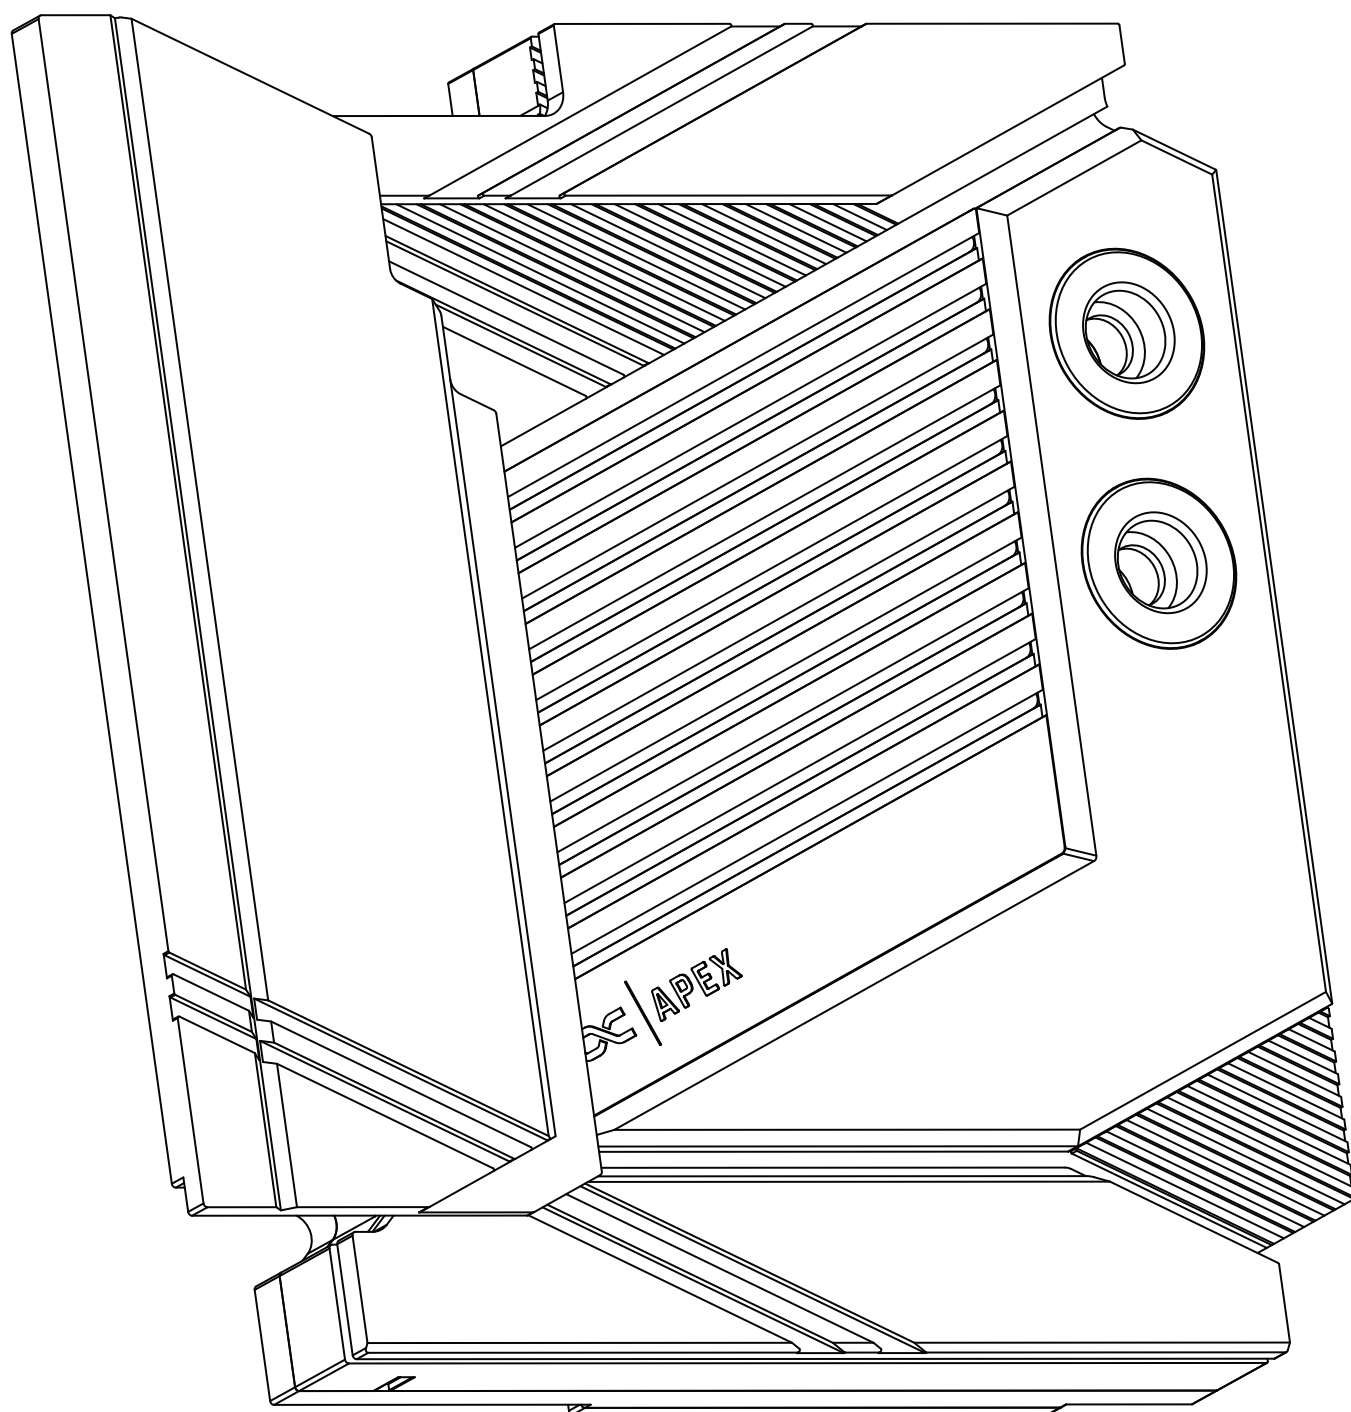

Alphacool
Apex Monoblock
X870 Aorus Elite WIFI7 / ICE

EN	DE	FR	
Table of Contents	Inhaltsverzeichnis	Table des matières	
Accessories	Zubehör	Accessoires	3
Disassembly of the mainboard: M.2 SSD cooler	Demontage des Mainboards: M.2 SSD-Kühler	Démontage de la carte mère : Refroidisseur SSD M.2	4
Disassembly of the mainboard: IO-cover and VRM cooler	Demontage des Mainboards: IO-Abdeckung und VRM-Kühler	Démontage de la carte mère : Couvercle IO et refroidisseur VRM	5
Disassembly of the mainboard: IO-cover and VRM cooler	Demontage des Mainboards: IO-Abdeckung und VRM-Kühler	Démontage de la carte mère : Couvercle IO et refroidisseur VRM	6
Disassembly of the mainboard: Remove M2 component	Demontage des Mainboards: M2-Komponente entfernen	Démontage de la carte mère : Retirer le composant M2	7
Disassembly of the mainboard: Remove the cooler	Demontage des Mainboards: Kühler	Démontage de la carte mère : Retirer le refroidisseur	8
Disassembly of the mainboard: Remove the cooler	Demontage des Mainboards: Kühler	Démontage de la carte mère : Retirer le refroidisseur	9
Disassembly of the mainboard: Final step	Demontage des Mainboards: Letzter Schritt	Démontage de la carte mère : Dernière étape	10
Remove two-piece retension frame	Zweiteilige Kühlerhalterung demontieren	Retirer les deux supports pour dissipateur AMD	11
Install M.2 SSDs	M.2 SSDs installieren	Installation de disques SSD M.2	11
Place thermal pads on cooling block	Wärmeleitpads auf dem Kühlblock platzieren	Placer les pads thermique sur le bloc	12
Remove the protective film	Schutzfolie entfernen	Retirer le film de protection	12
Preparation: Clean the CPU and apply Thermal Grease	Vorbereitung: CPU reinigen und Wärmeleitpaste auftragen	Préparation: Nettoyer l'UCT et appliquer la pâte thermique	13
Install Monoblock cooler	Monoblock-Kühler montieren	Installer un refroidisseur monobloc	14
Secure monoblock with 5 screws	Monoblock mit 5 Schrauben sichern	Fixer le monobloc avec 5 vis	15
Configuration inlet and outlet	Konfiguration Inlet und Outlet	Configuration entrée et sortie	15
Connect ARGB lighting	ARGB Beleuchtung anschließen	Connecter l'éclairage ARGB	15




Safety instructions
Sicherheitshinweise
Avis de sécurité





Digital guide
Digitale Anleitung
Guide digital



EN


Accessories

DE


Zubehör

FR


Accessoires




1x
Apex
Monoblock




1x
15x15x2mm
Pad




2x
73x8x2mm
Pad




1x
91x15x2mm
Pad




1x
91x8x2mm
Pad




1x
70x22x2mm
Pad




1x
Thermal
Grease




1x
Putty tool




4x
AM5
Mounting Nut



5x
Washer



5x
M3x8mm
Screw




1x
ARGB
Adapter

Loosen component M1 using the lever on the left. Remove the M.2 SSD Cooler.

Löse die Komponente M1 mit dem Hebel auf der linken Seite. Entferne den M.2 SSD-Kühler.


Desserrez le composant M1 à l'aide du levier situé à gauche. Retirer le refroidisseur de disque SSD M.2.

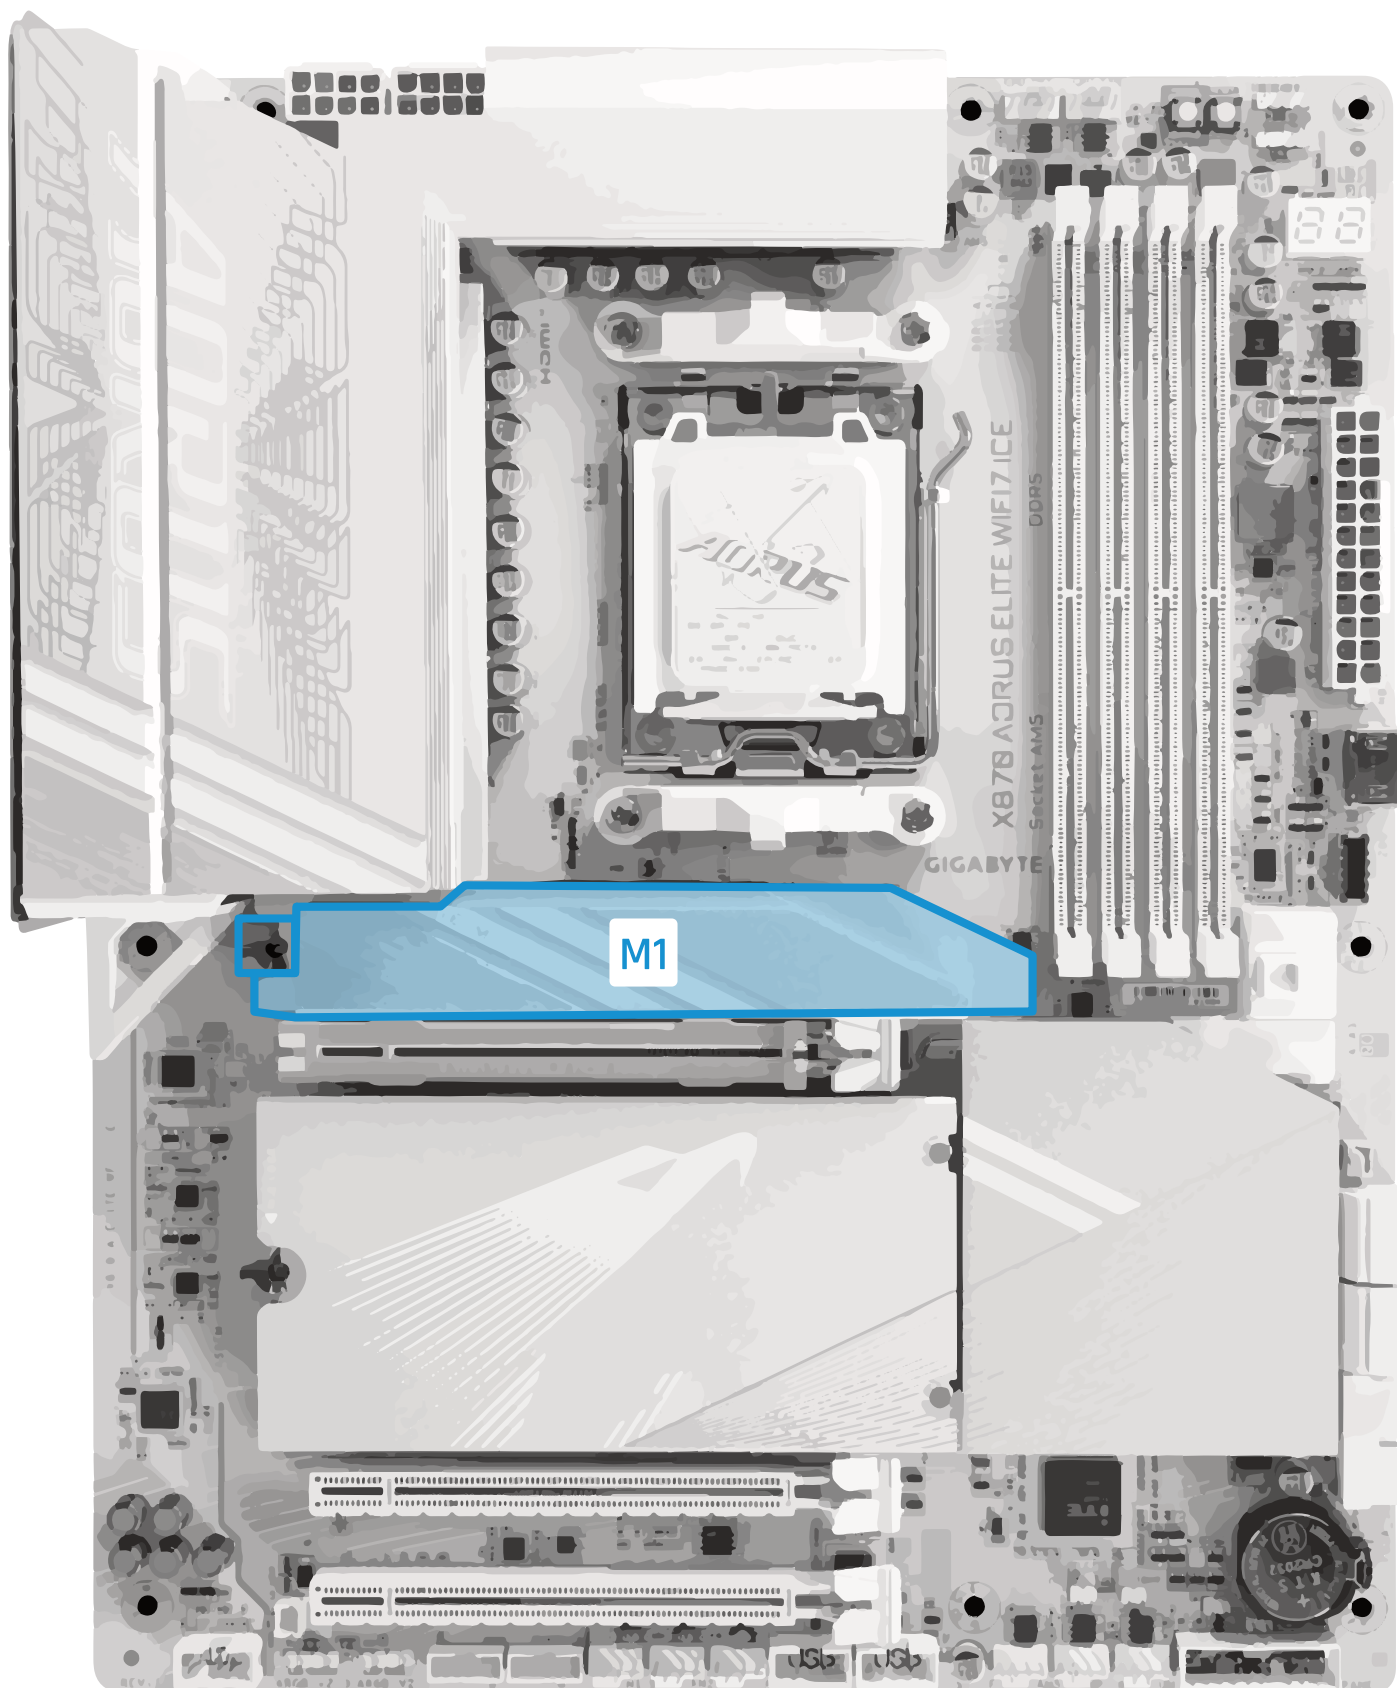

Disassemble component M2.

Bauteil M2 demontieren.


Démonter le composant M2.


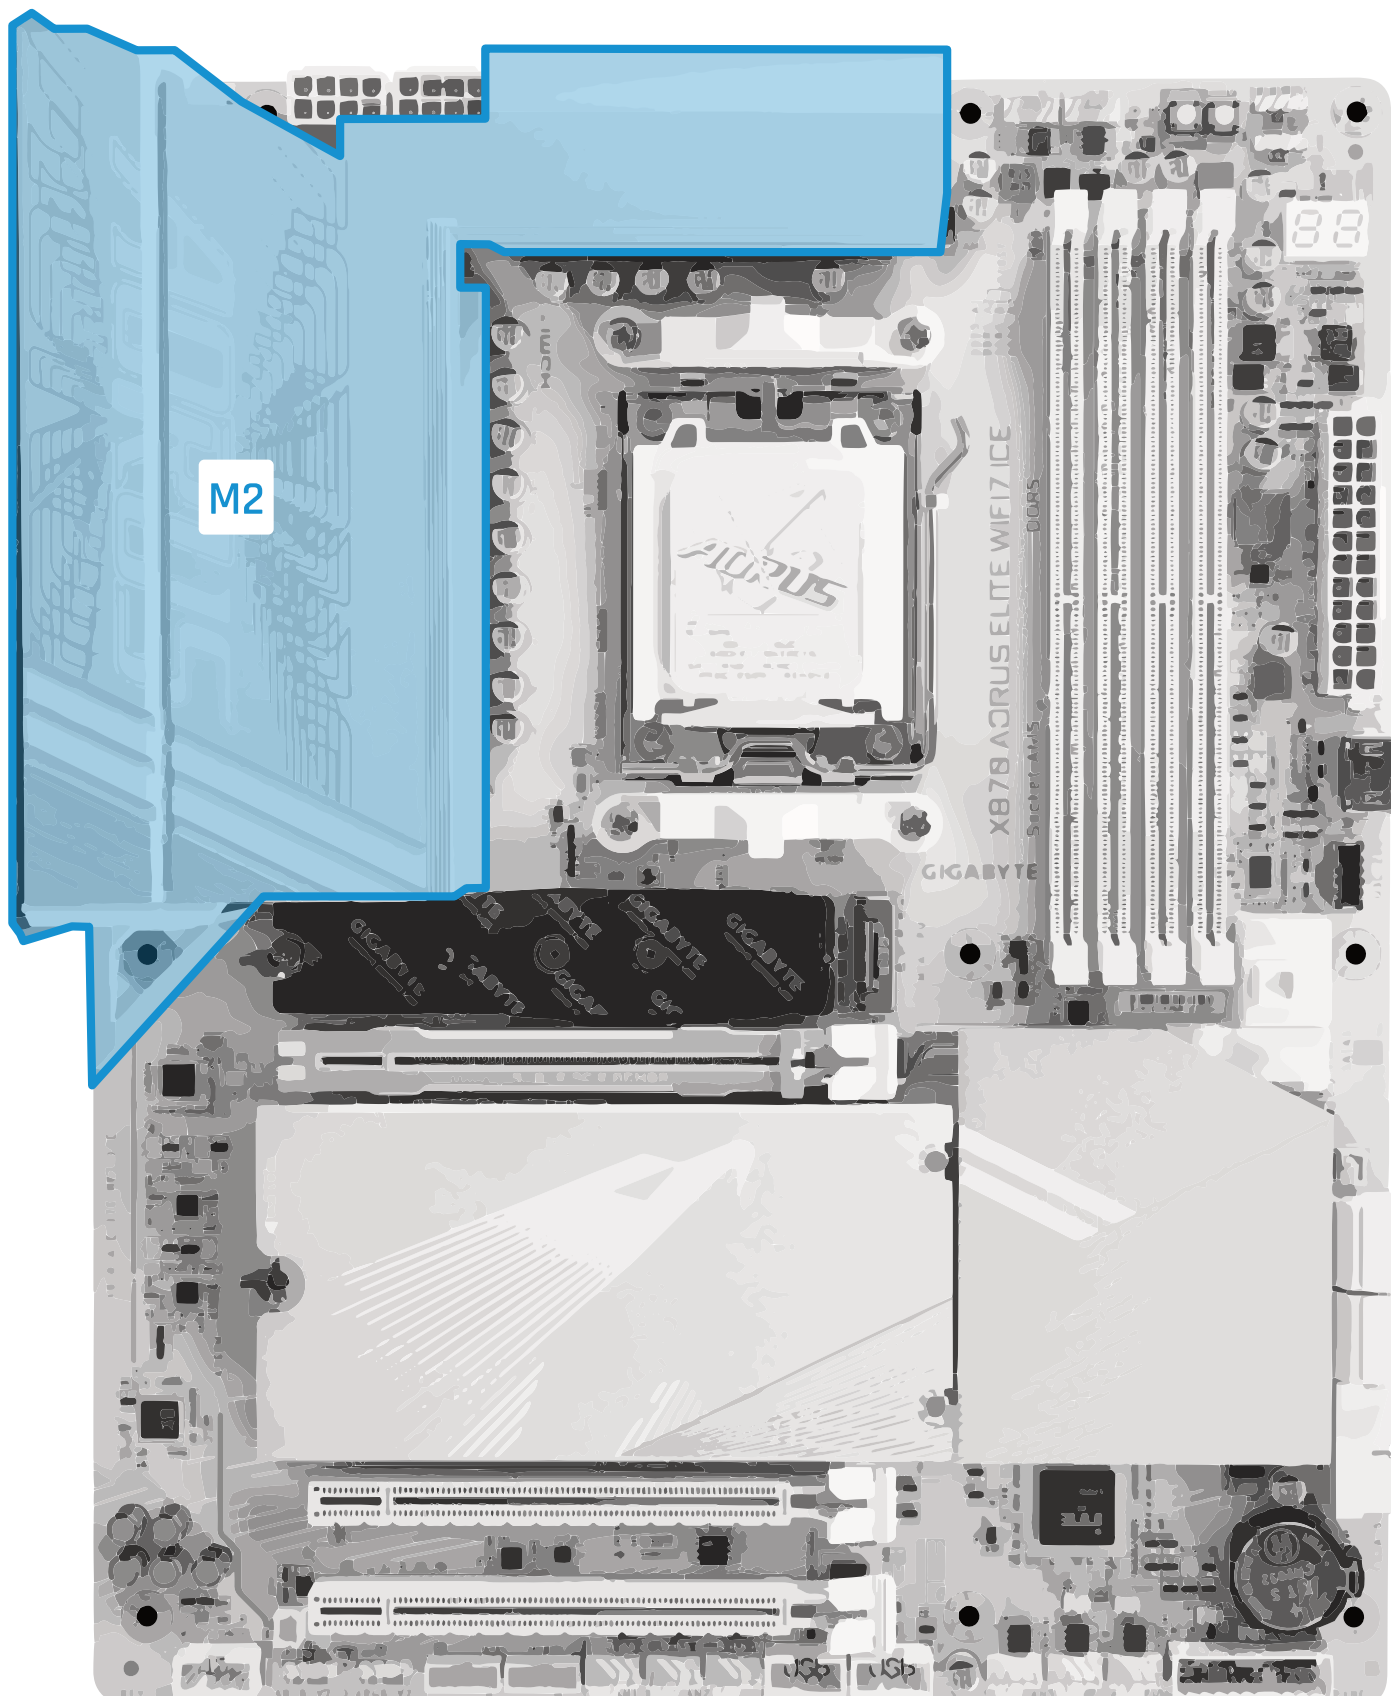


Turn the mainboard over and loosen 4 screws to
remove component M2.

Mainboard umdrehen und 4 Schrauben lösen,
um Bauteil M2 ab zu nehmen.

Retournez la carte mère et desserrez les 4 vis
pour retirer le composant M2.

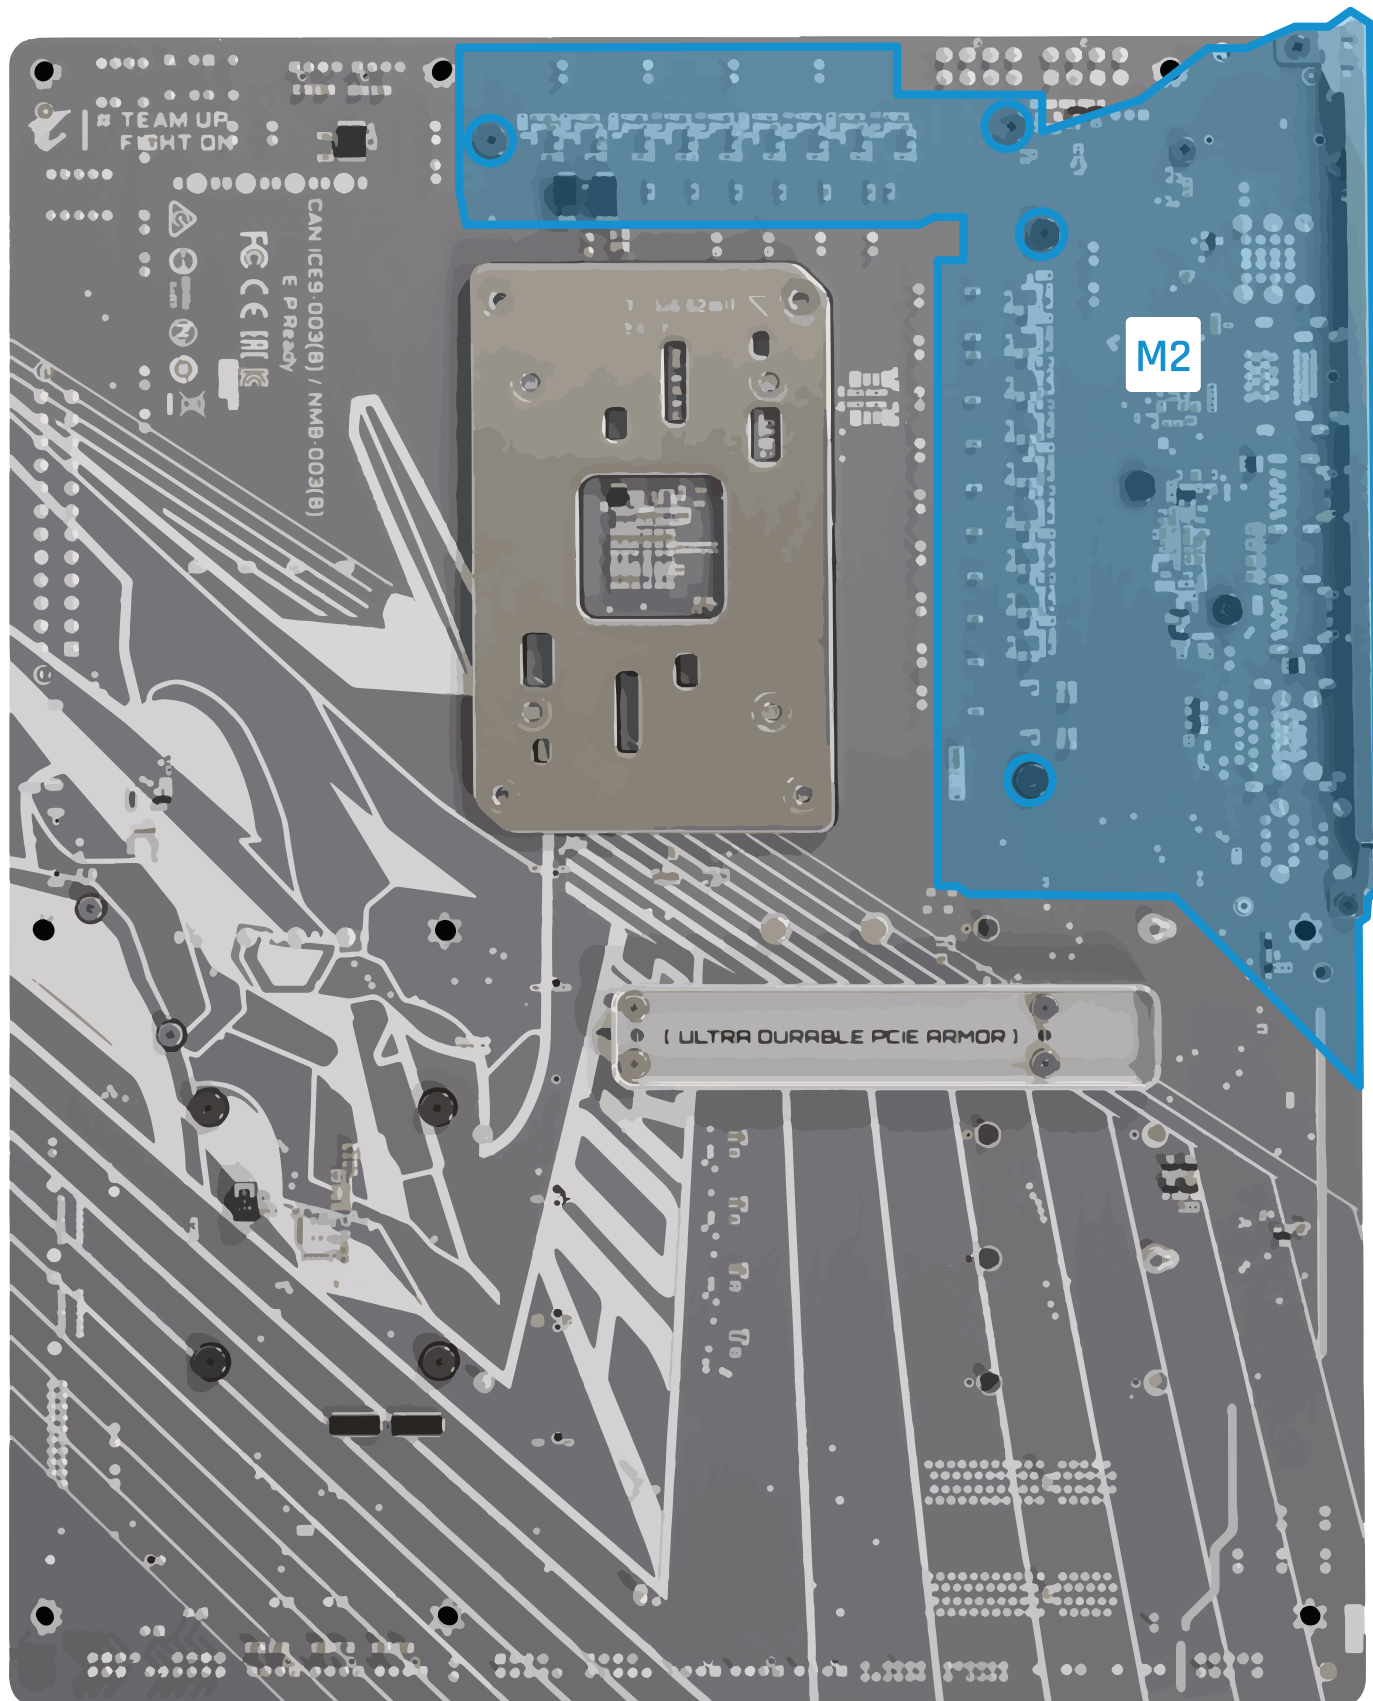


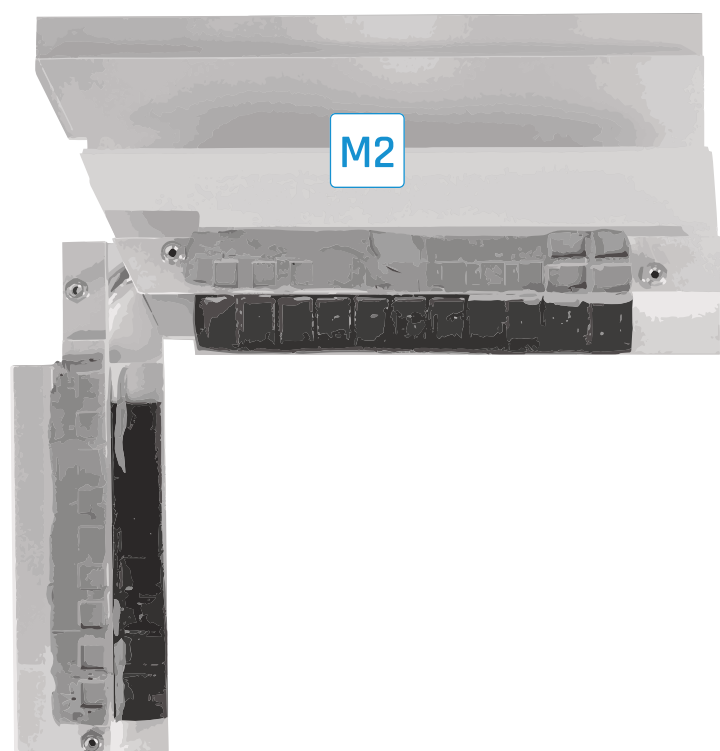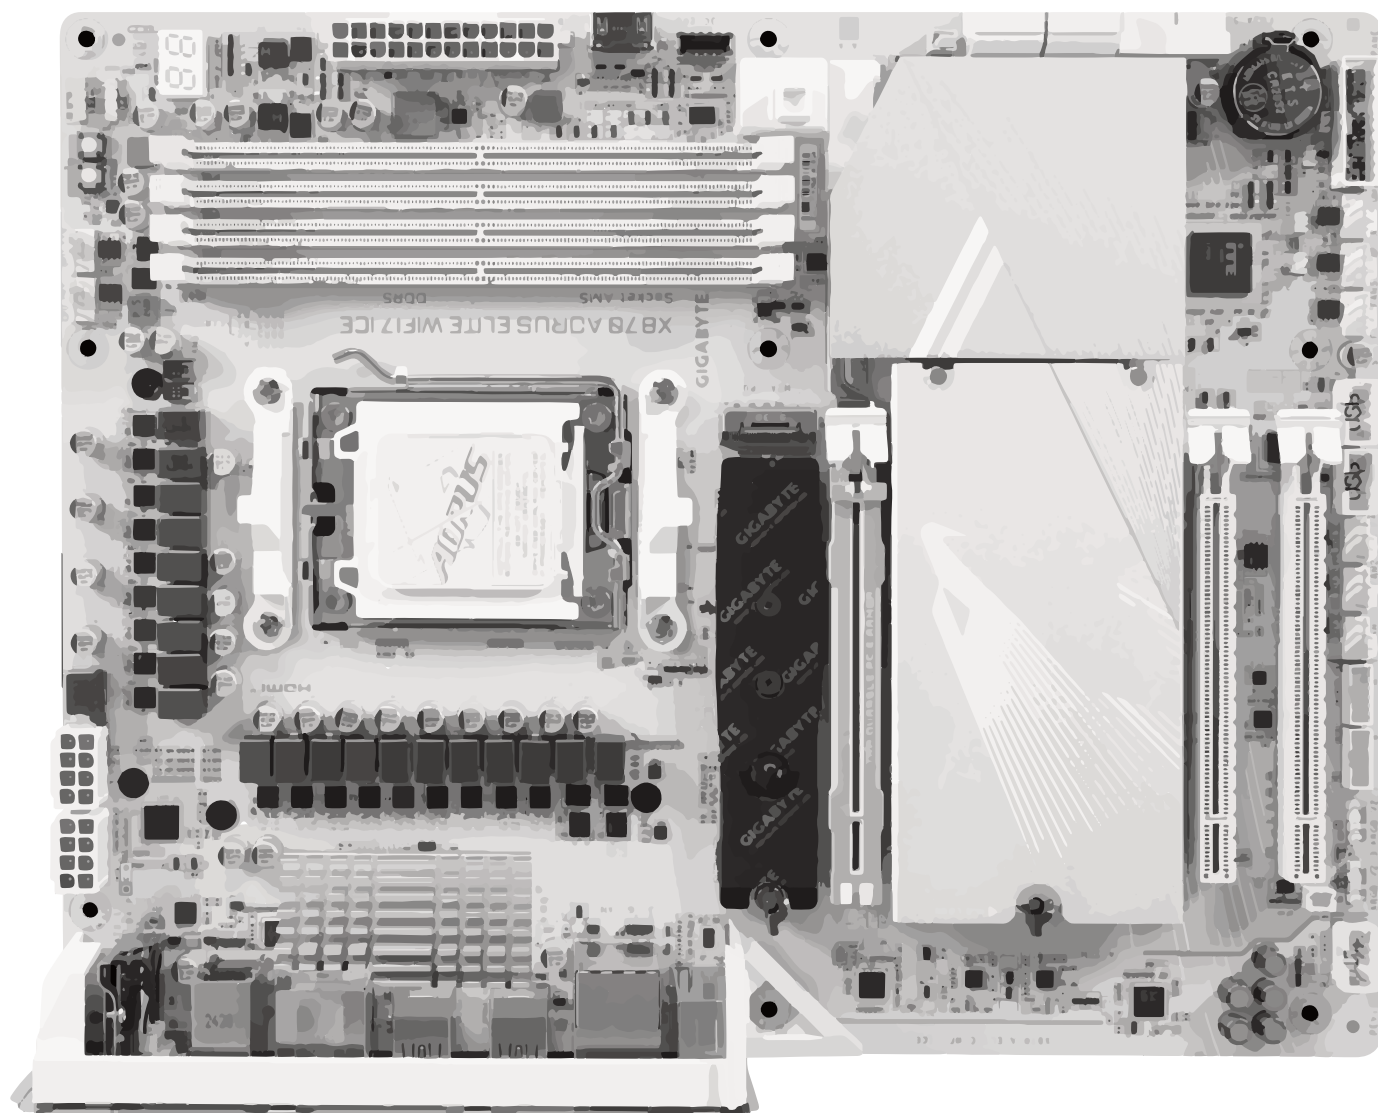

Remove component M3.

Bauteil M3 demontieren.


Retirer les composants M3.

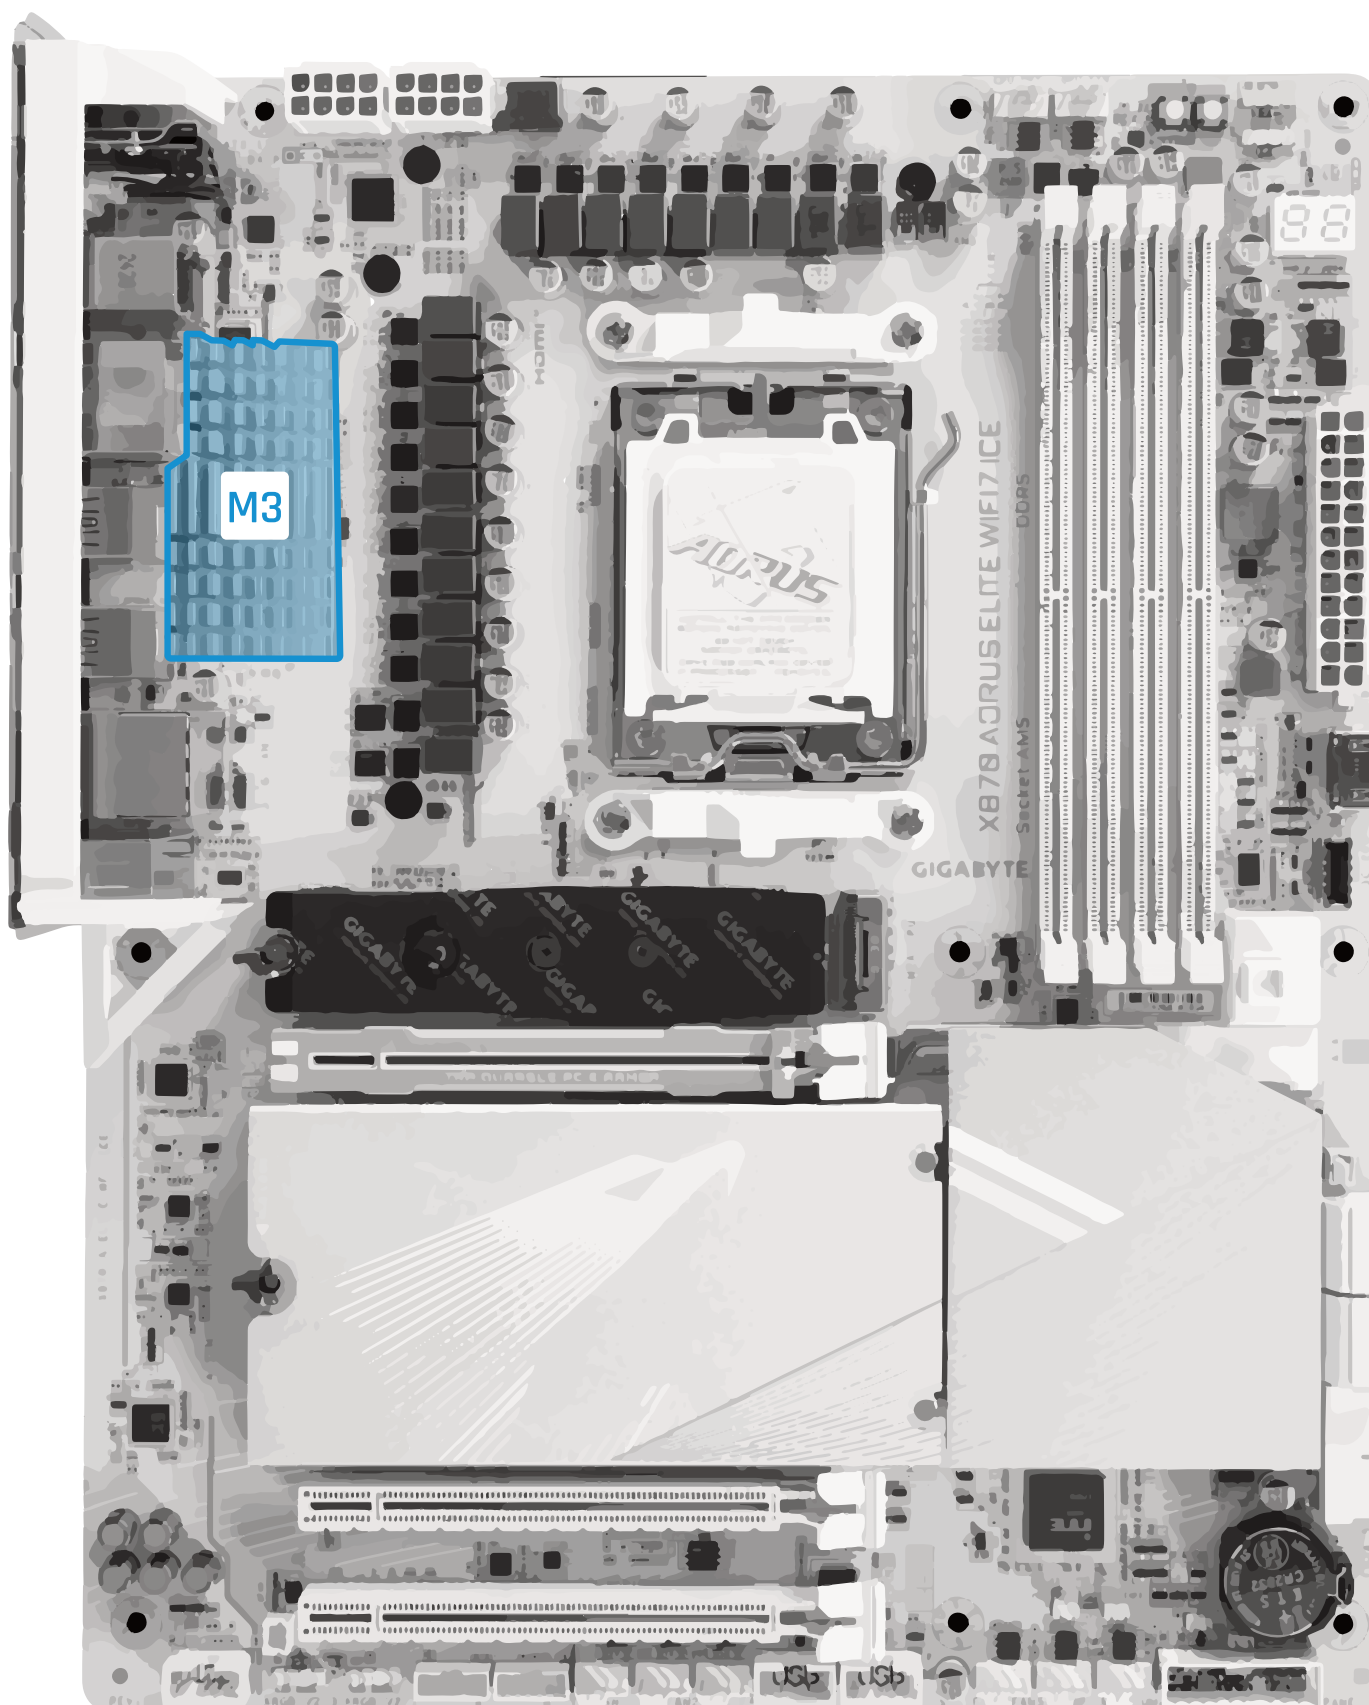

Turn the mainboard and loosen the 2 screws of the M3 component.

Mainboard drehen und die 2 Schrauben des Bauteils M3 lösen.


Tourner la carte mère et desserrer les 2 vis du composant M3.

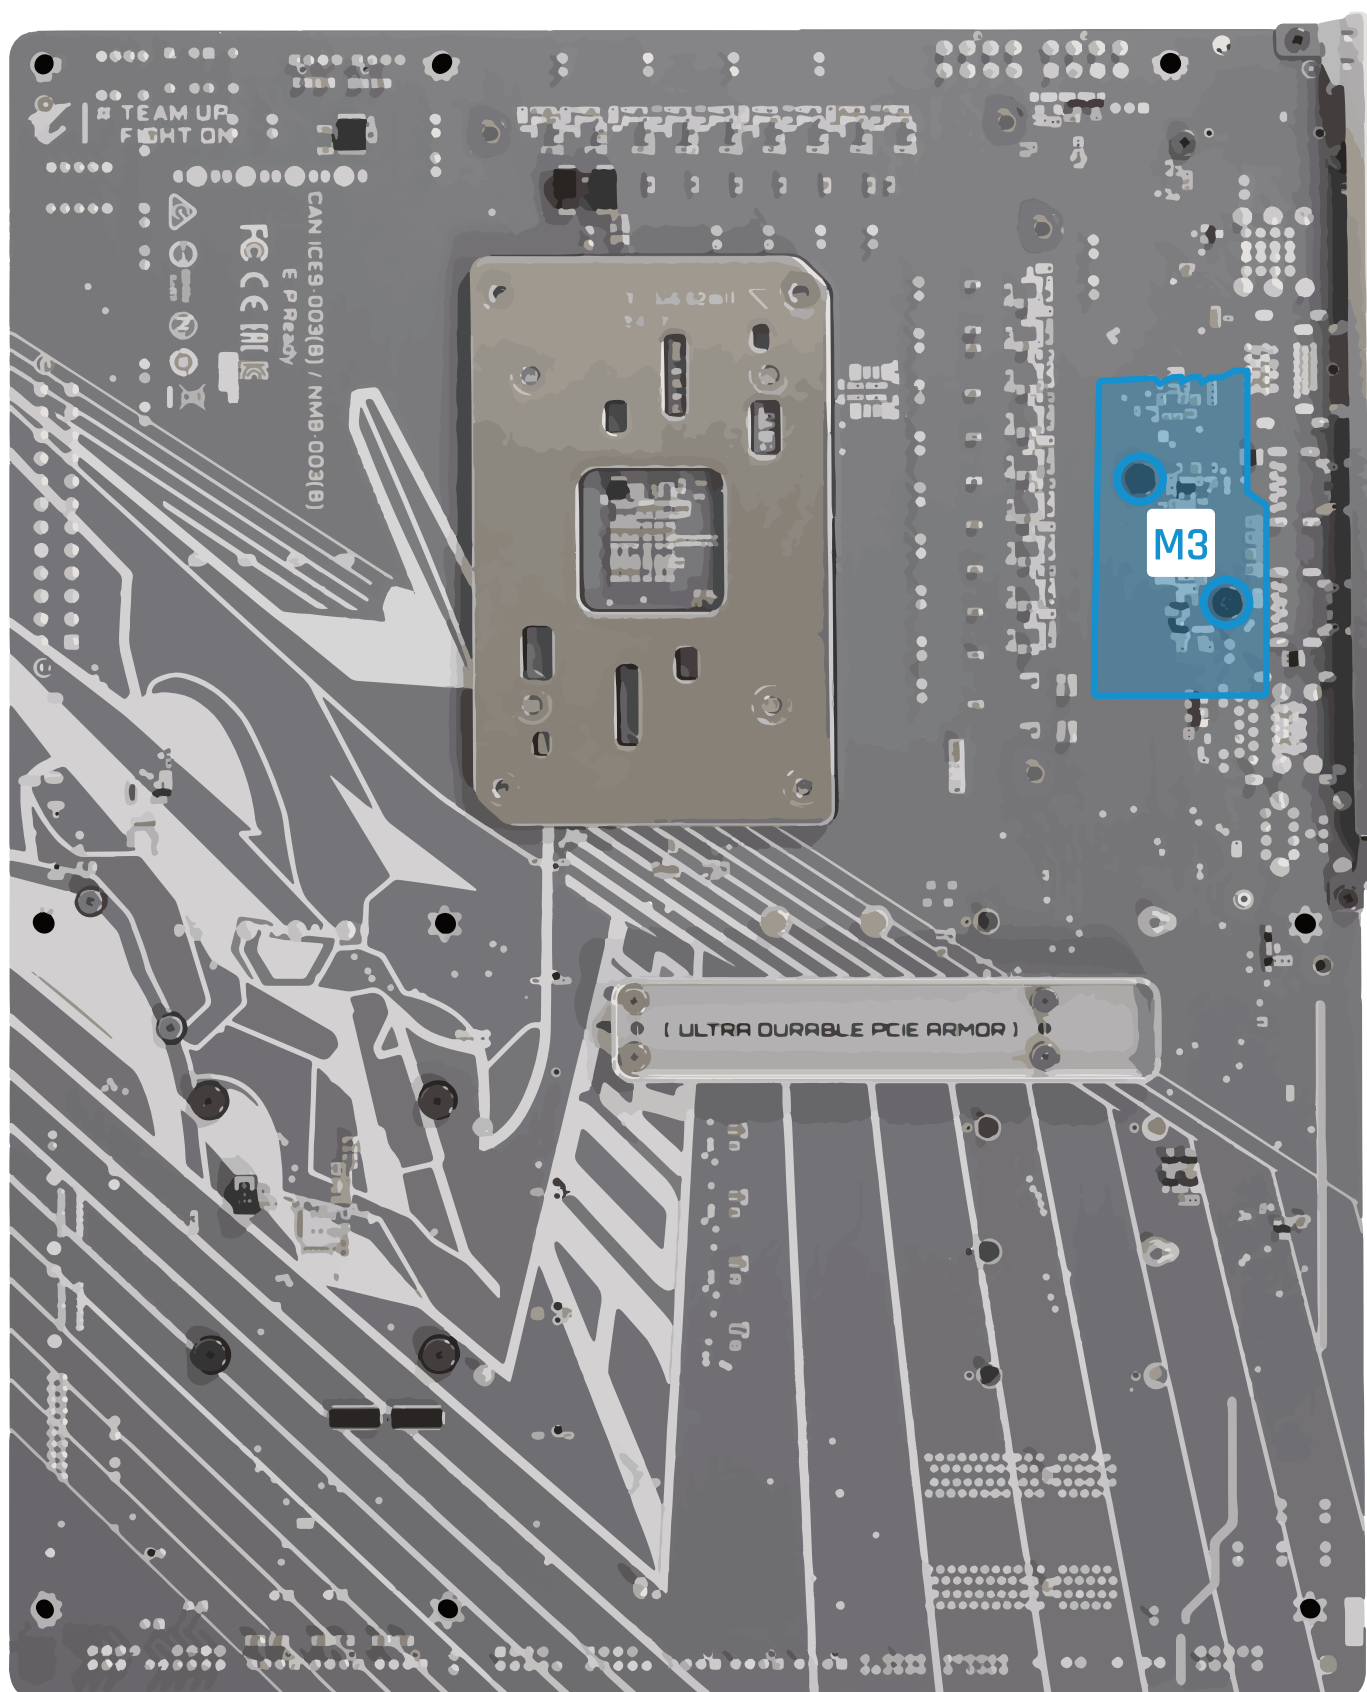


Check whether all components M1 - M3 have been removed. The mainboard is now ready for mounting the monoblock.

Überprüfen ob alle Bauteile M1 - M3 demontiert wurden. Das Mainboard ist nun bereit für die Montage des Monoblocks.

Vérifiez que tous les composants M1 à M3 ont été retirés. La carte mère est maintenant prête pour le montage du monobloc.

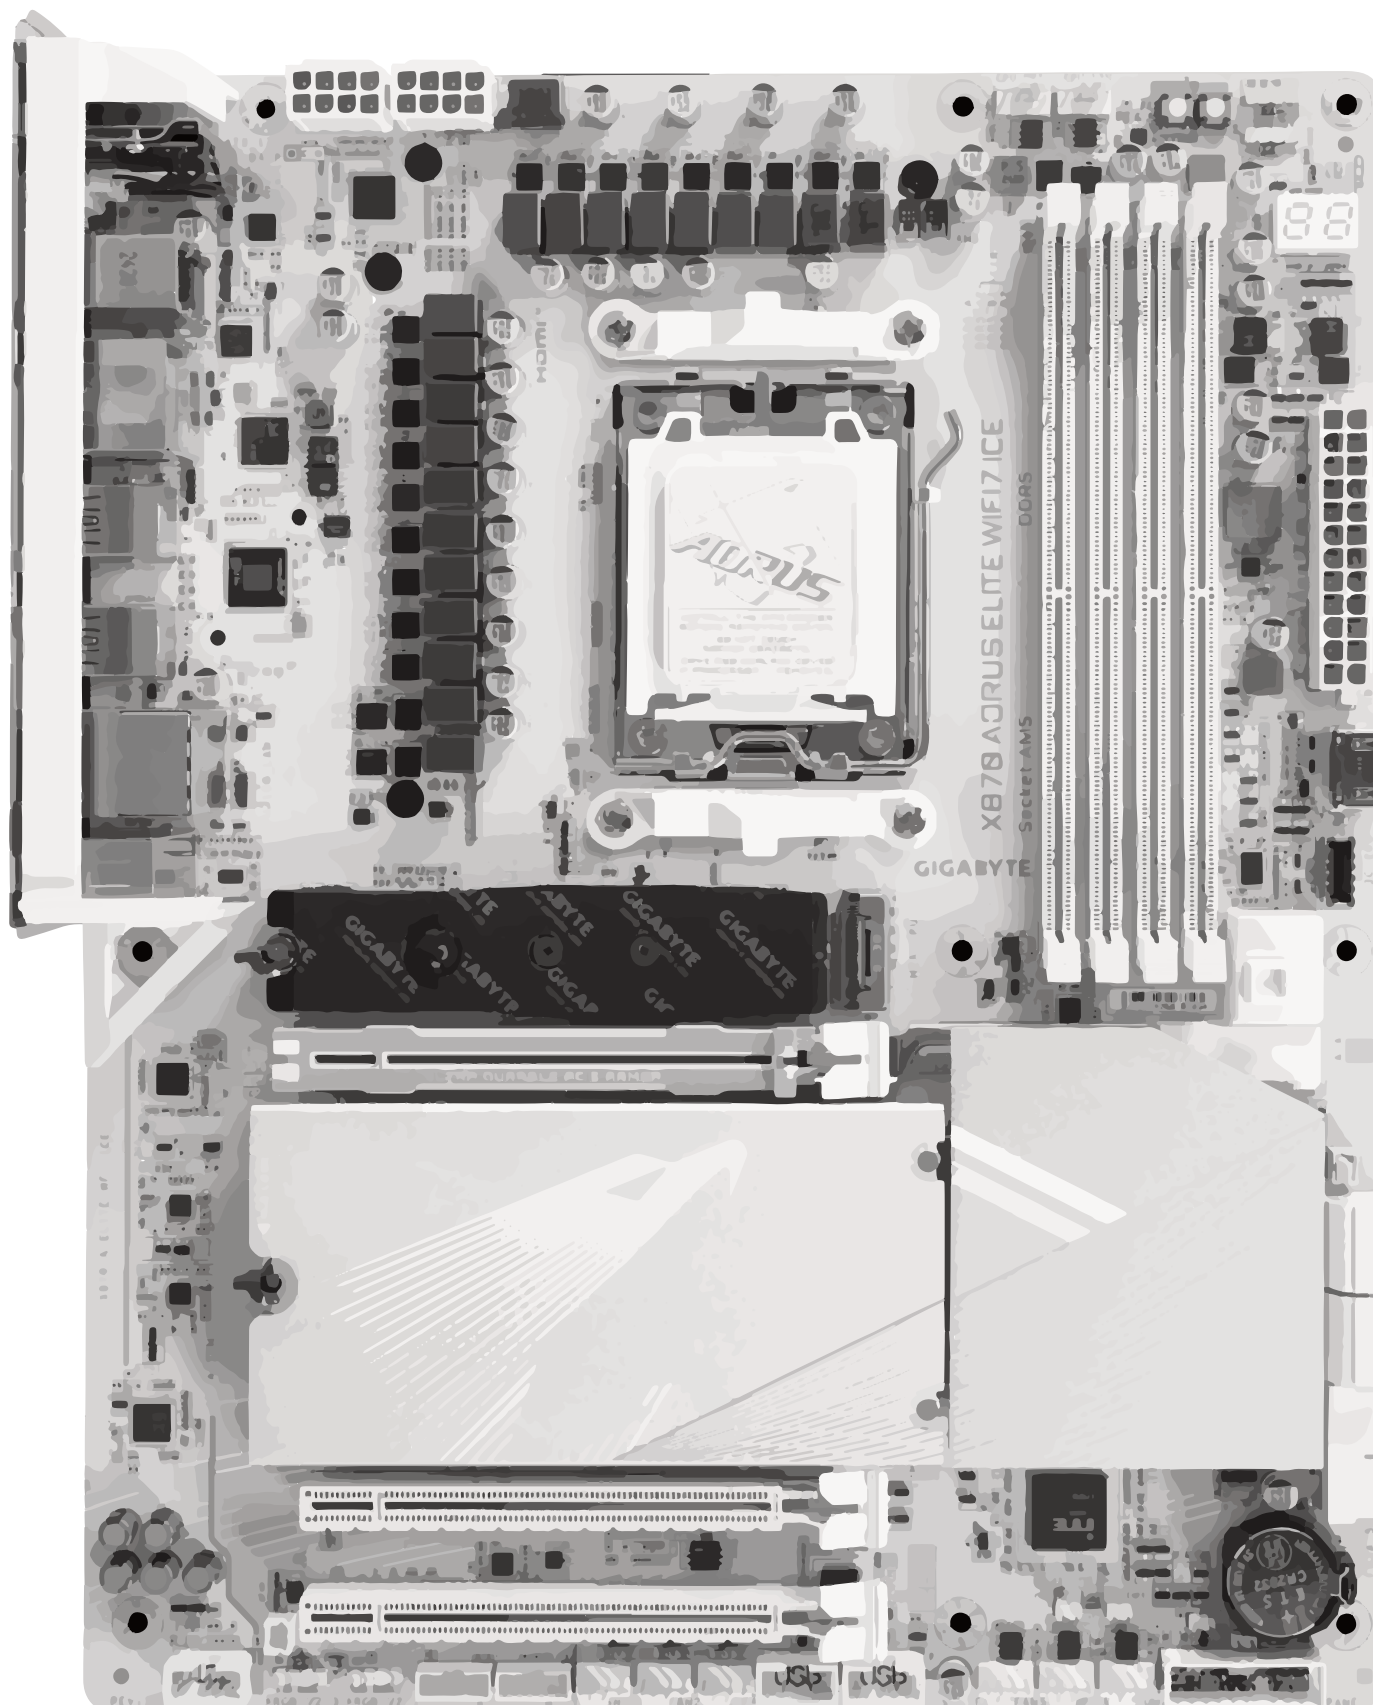

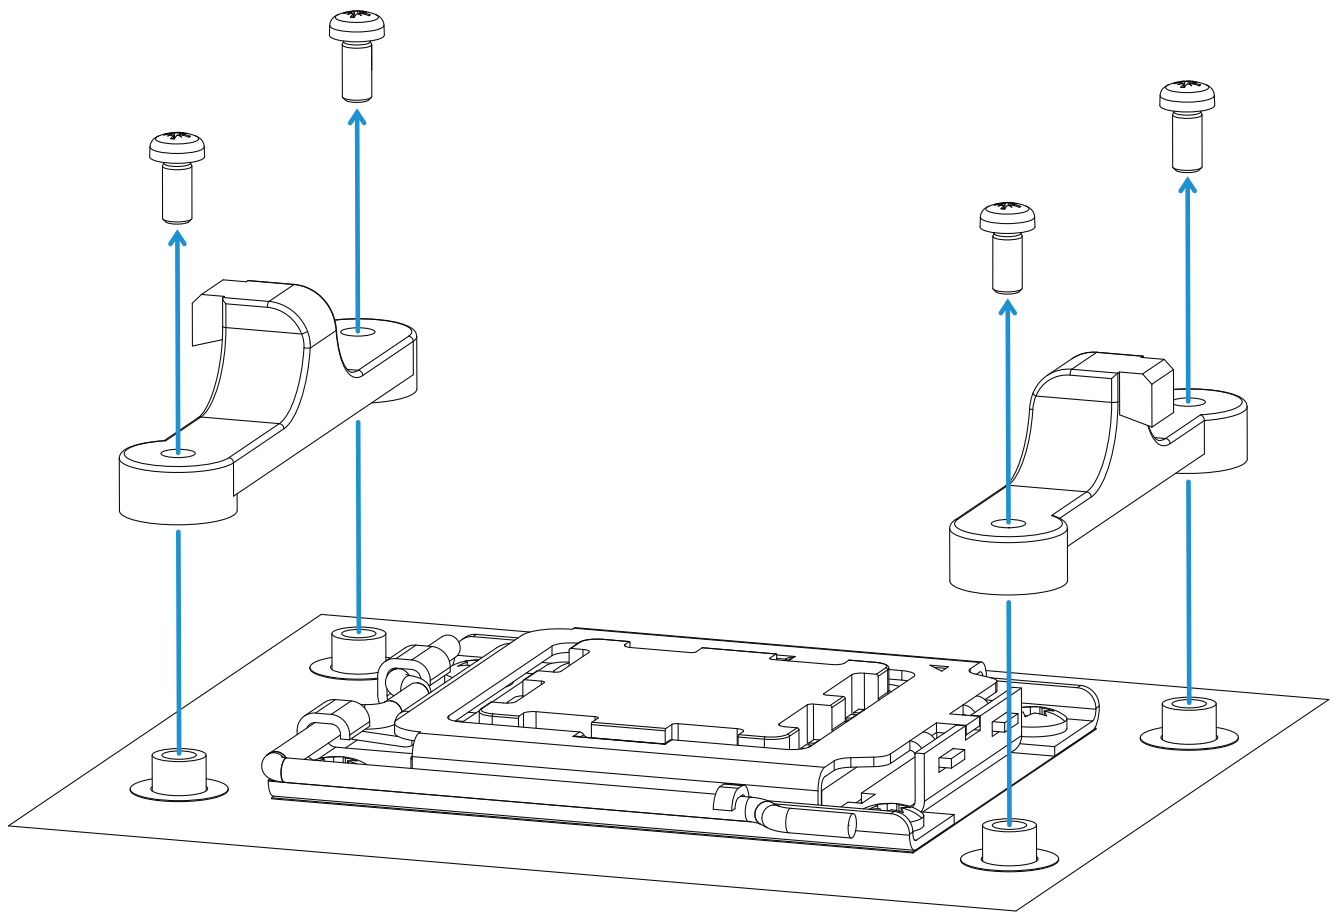


Remove the protective film before installing the M.2 SSD. Use the mainboard manual for details.


Vor der M.2 SSD Installation Schutzfolie entfernen. Für Details das Handbuch des Mainboards benutzen.




Retirez le film protecteur avant d'installer le disque SSD M.2. Pour plus de détails, consultez le manuel de la carte mère.

1

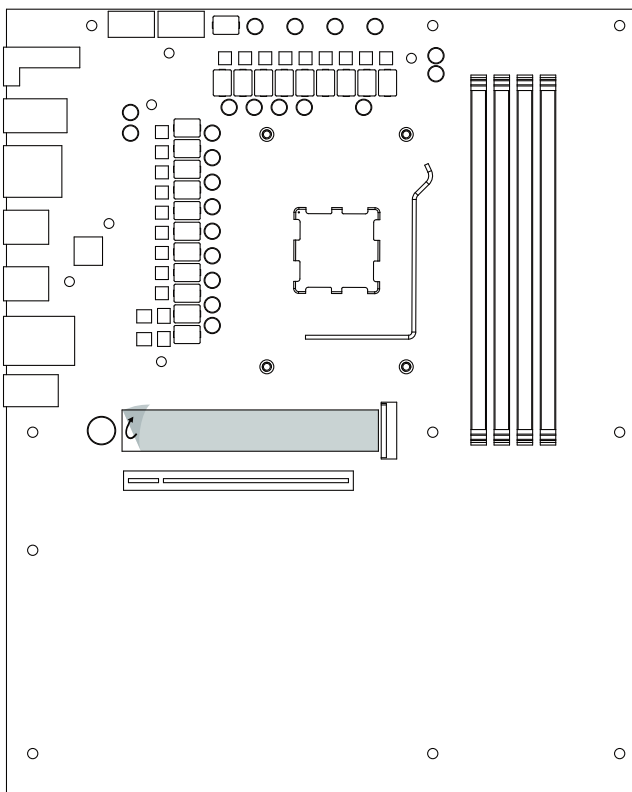


2

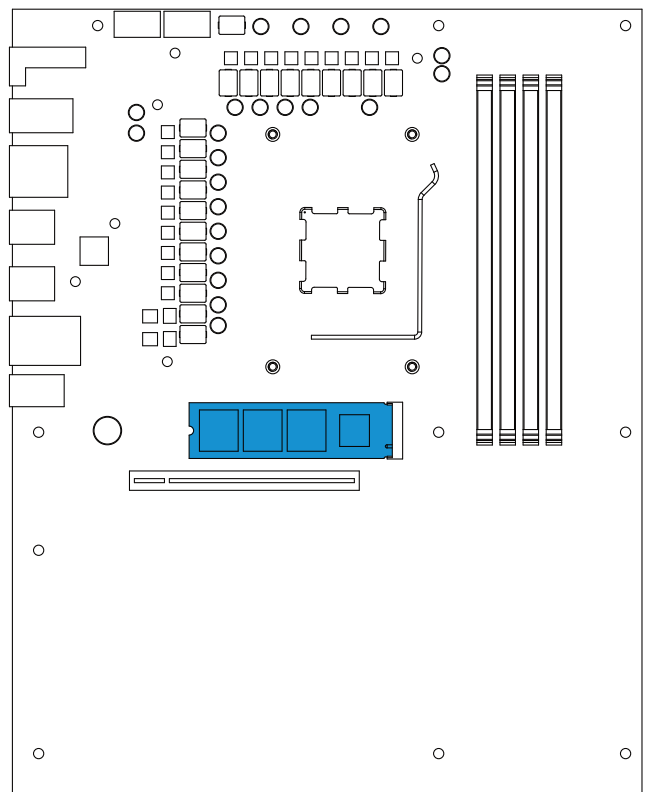


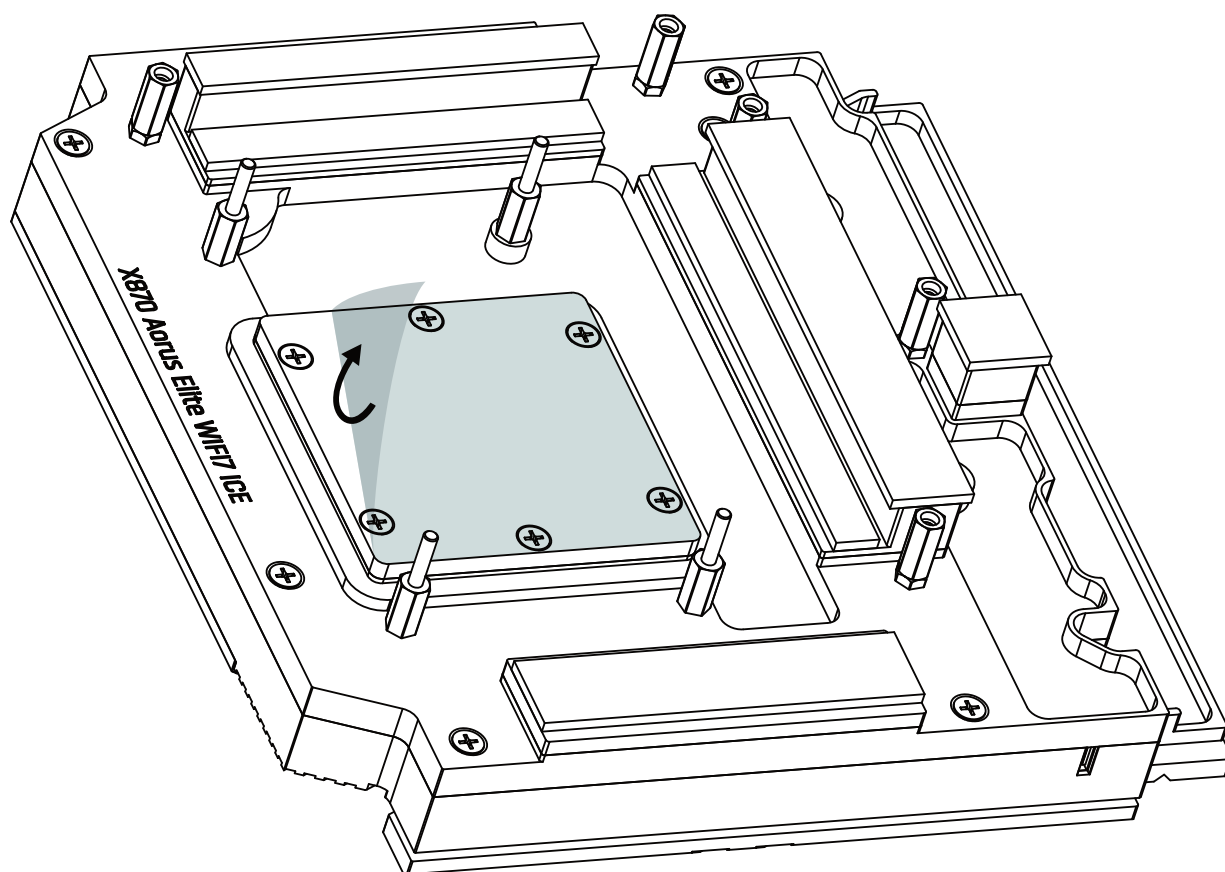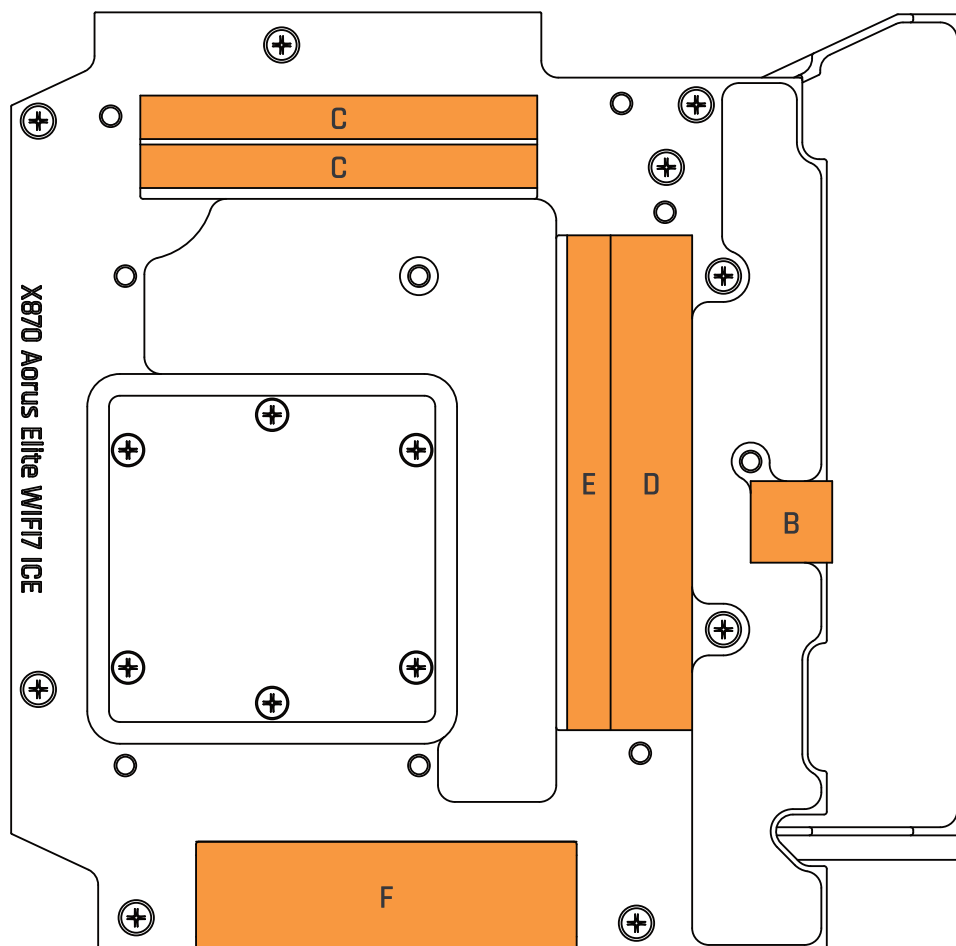


1

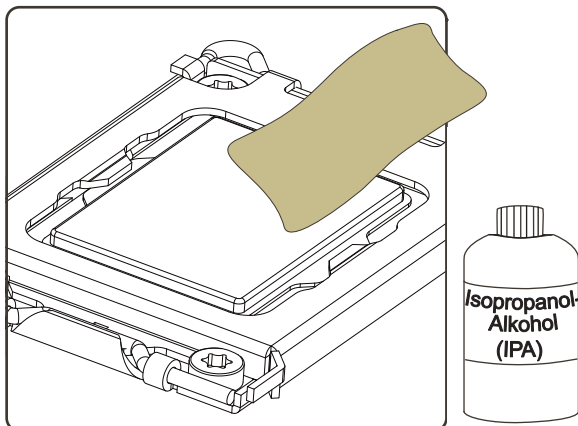


2

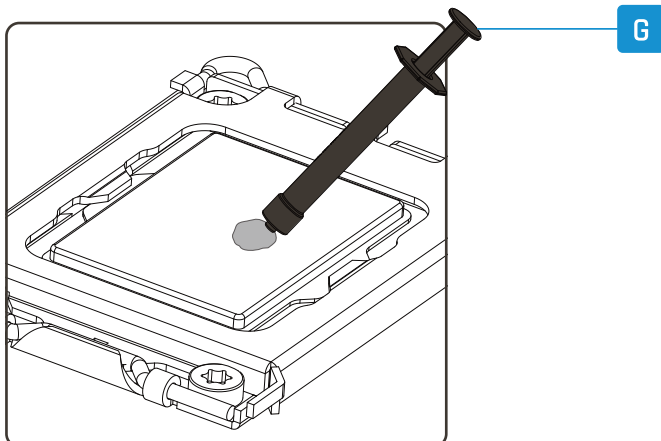




3

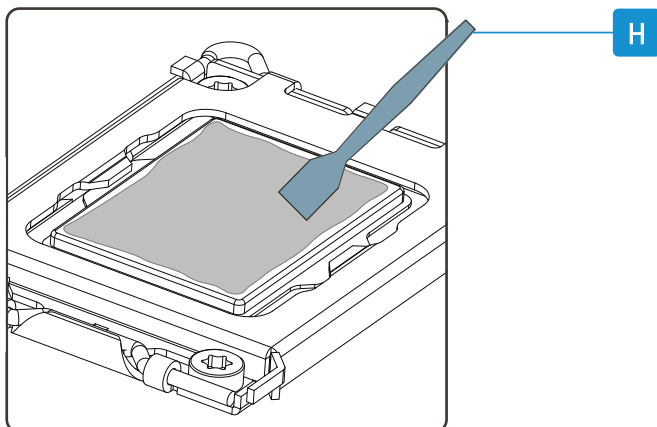

1

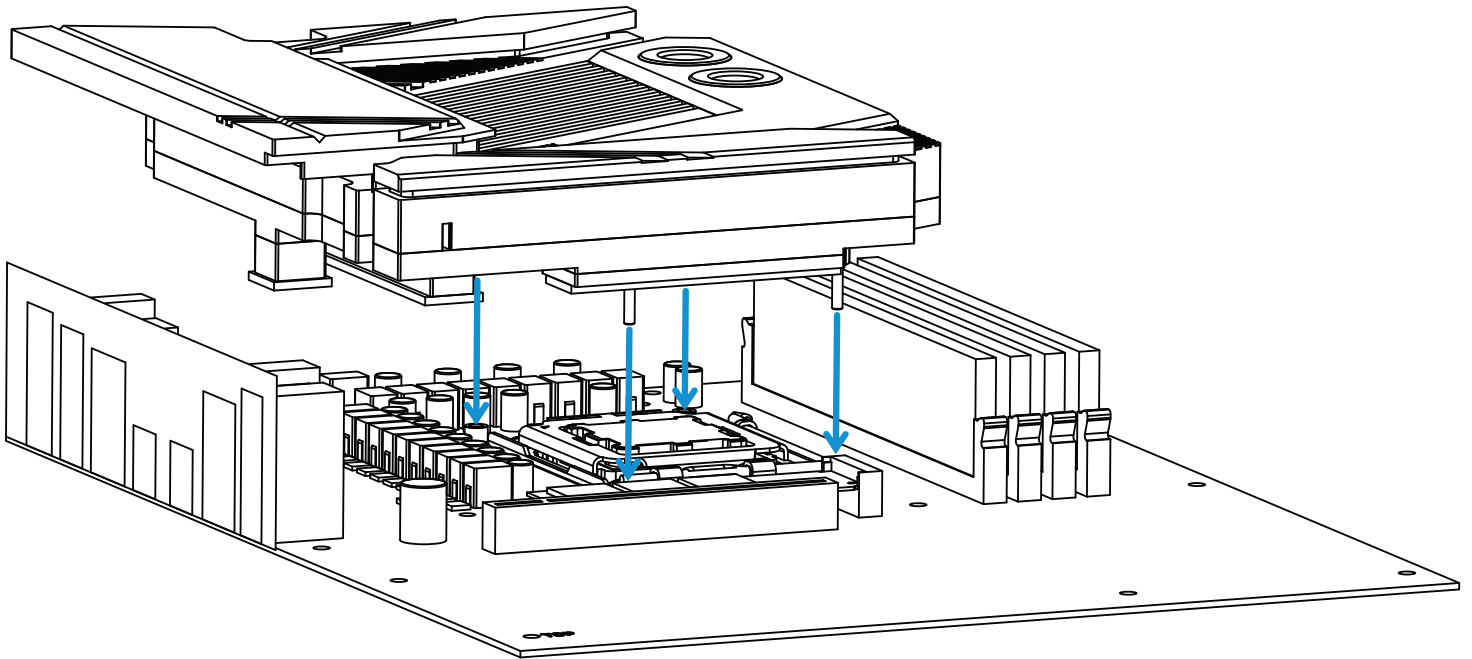

2

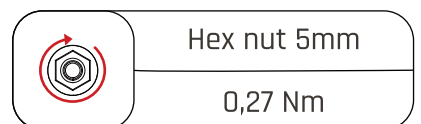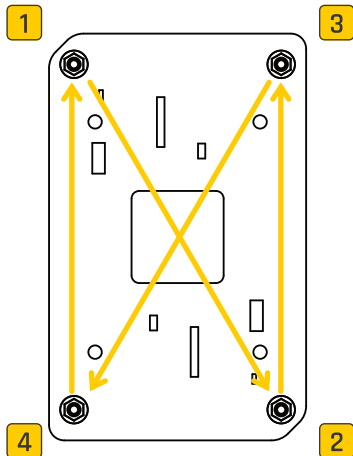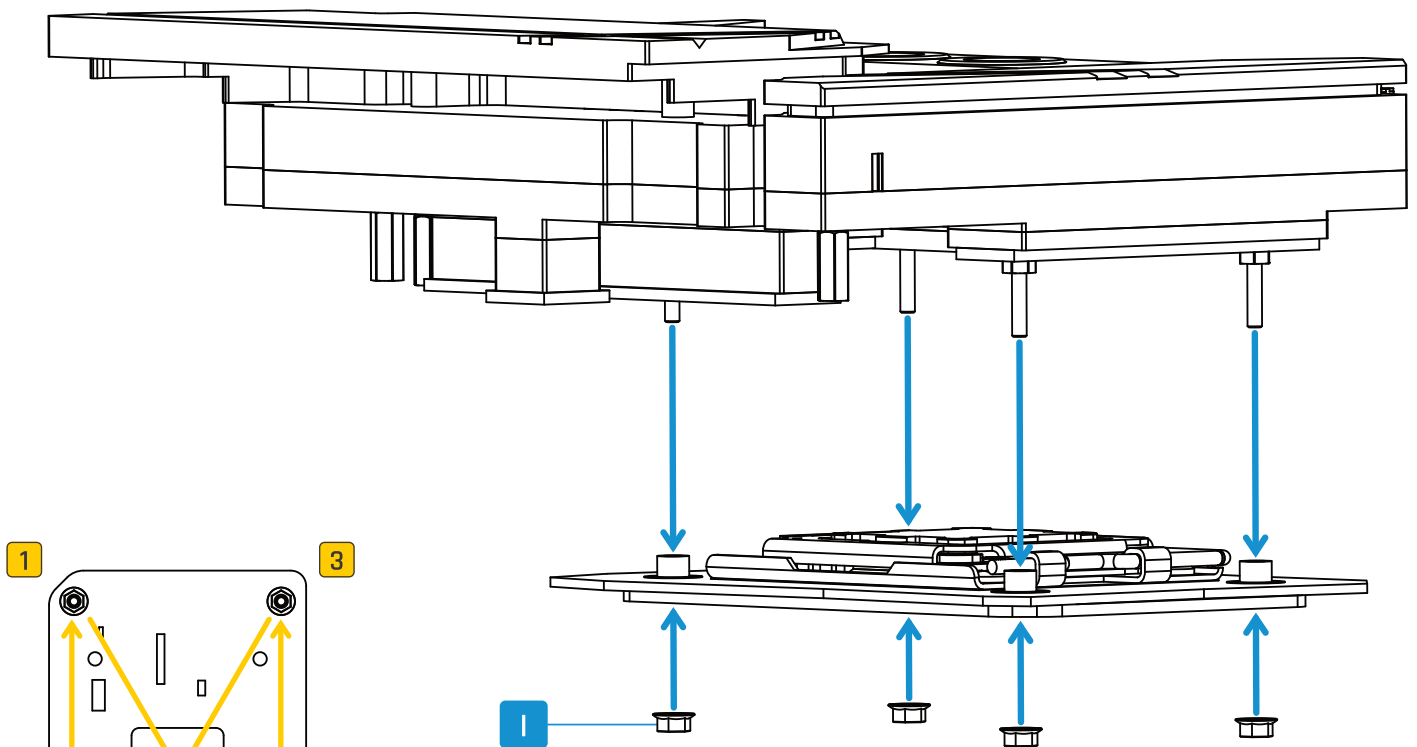

EN
Secure monoblock with 5 screws

DE
Monoblock mit 5 Schrauben sichern

FR
Fixer le monobloc avec 5 vis

EN
Configuration inlet and outlet

DE
Konfiguration Inlet und Outlet

FR
Configuration entrée et sortie

(IN) comes from the component to the Monoblock. (OUT) leads from the Monoblock to the component.

(IN) kommt von der Komponente zum Monoblock. (OUT) führt von dem Monoblock zur Komponente.

(IN) vient du composant vers le Monoblock. (OUT) mène du Monoblock vers le composant.

EN
Connect ARGB lighting

DE
ARGB Beleuchtung anschließen

FR
Connecter l'éclairage ARGB

Mainboard ARGB Header

Aurora Eiscontrol Art. Nr.: 15360

Need help?



Alphacool International GmbH
Marienberger Str. 1
D-38122 Braunschweig
Germany

Support: +49 (0) 531 28874-0
Fax: +49 (0) 531 28874 - 22
E-Mail: info@alphacool.com
<https://www.alphacool.com>

We care!