




Alphacool
ES RTX 6000 Pro WS Edition
1-Slot-Design



Safety instructions
Sicherheitshinweise
Avis de sécurité

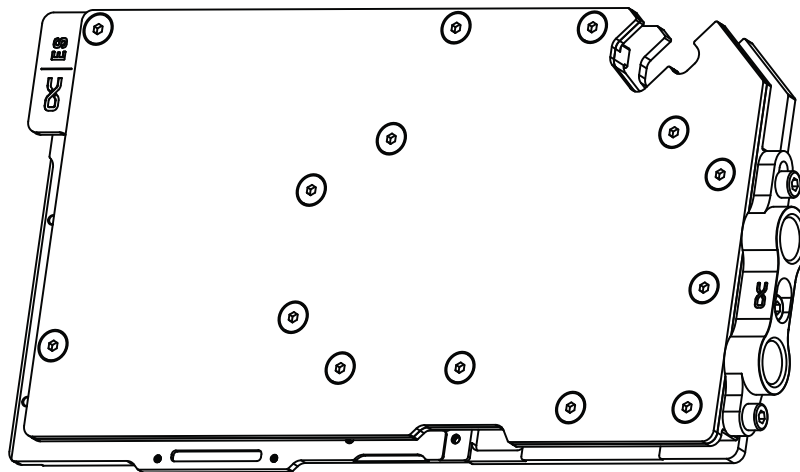

Digital guide
Digitale Anleitung
Guide digital



EN


Accessories

DE


Zubehör

FR


Accessoires




6x
M2x12
Screw




5x
12x8x1mm
Pad




2x
67,5x15x1mm
Pad




1x
54x15x1mm
Pad




2x
12x15x1mm
Pad




1x
61,5x8x1mm
Pad




1x
45x8x1mm
Pad




2x
8x8x1mm
Pad




1x
Thermal
Grease




1x
Putty tool




2x
67,5x15x2mm
Pad




1x
54x15x2mm
Pad



2x
12x15x2mm
Pad



1x
PCI Bracket



2x
M3x4
Screw

EN

Check compatibility

DE

Kompatibilität prüfen

FR

Kompatibilität prüfen

Before assembly, compare your card with the images in our configurator at <https://gpu.alphacool.com> by searching for your graphics card or cooler model, and if needed, verify the PCB number. The cooler is designed for a specific PCB layout, and design revisions may affect compatibility. During installation, ensure all components have sufficient clearance and the cooler does not damage the card.

Alphacool International GmbH is not liable for assembly errors occurring due to negligence, such as selecting an incompatible cooler.

Vor der Montage vergleichen Sie Ihre Grafikkarte mit den Abbildungen in unserem Konfigurator unter <https://gpu.alphacool.com>, indem Sie nach Ihrem Grafikkarten- oder Kühlermodell suchen und gegebenenfalls die PCB-Nummer prüfen. Der Kühler ist für ein bestimmtes PCB-Layout ausgelegt, und Designänderungen können die Kompatibilität beeinflussen. Achten Sie während der Montage darauf, dass alle Bauteile ausreichend Platz haben und der Kühler die Grafikkarte nicht beschädigt.

Die Alphacool International GmbH haftet nicht für Montagefehler, die durch Fahrlässigkeit entstehen, wie zum Beispiel die Auswahl eines nicht kompatiblen Kühlers.

Avant le montage, comparez votre carte graphique avec les images de notre configurateur sur <https://gpu.alphacool.com> en recherchant votre modèle de carte graphique ou de refroidisseur et, si nécessaire, en vérifiant le numéro de PCB. Le refroidisseur est conçu pour un agencement de PCB spécifique, et des révisions de conception peuvent affecter la compatibilité. Lors de l'installation, assurez-vous que tous les composants disposent d'un espace suffisant et que le refroidisseur n'endommage pas la carte graphique.

Alphacool International GmbH ne saurait être tenue responsable des erreurs de montage résultant d'une négligence, telles que le choix d'un refroidisseur incompatible.

Place the graphics card on an antistatic surface and carefully remove the original cooler by unscrewing it from the back and disconnecting any fan or lighting cables. If thermal adhesive is used, work slowly to avoid damaging components or the PCB. Once removed, clean the GPU, memory, and contact areas of any thermal paste or pad residue using a suitable cleaner such as isopropyl alcohol.





Platzieren Sie die Grafikkarte auf einer antistatischen Oberfläche und entfernen Sie den Originalkühler vorsichtig, indem Sie ihn auf der Rückseite abschrauben und alle Lüfter- oder Beleuchtungskabel trennen. Bei Wärmeleitkleber langsam vorgehen, um Bauteile oder das PCB nicht zu beschädigen. Reinigen Sie anschließend GPU, Speicher und Kontaktflächen von Wärmeleitpasten- oder Padresten, z. B. mit Isopropylalkohol.

Placez la carte graphique sur une surface antistatique et retirez soigneusement le refroidisseur d'origine en dévissant l'arrière et en déconnectant les câbles des ventilateurs ou de l'éclairage. En présence d'adhésif thermique, procédez lentement afin d'éviter tout dommage aux composants ou au PCB. Nettoyez ensuite le GPU, la mémoire et les surfaces de contact des résidus de pâte ou de pads thermiques à l'aide d'un produit adapté, comme l'alcool isopropylique.


Remove the plastic transport spacers.

Entferne die Transportabstandshalter aus Plastik.


Retirez les cales de transport en plastique.

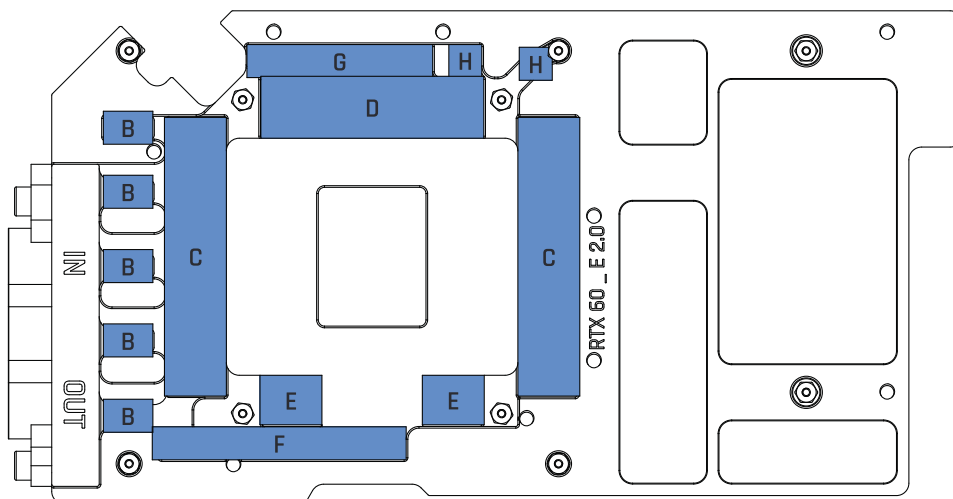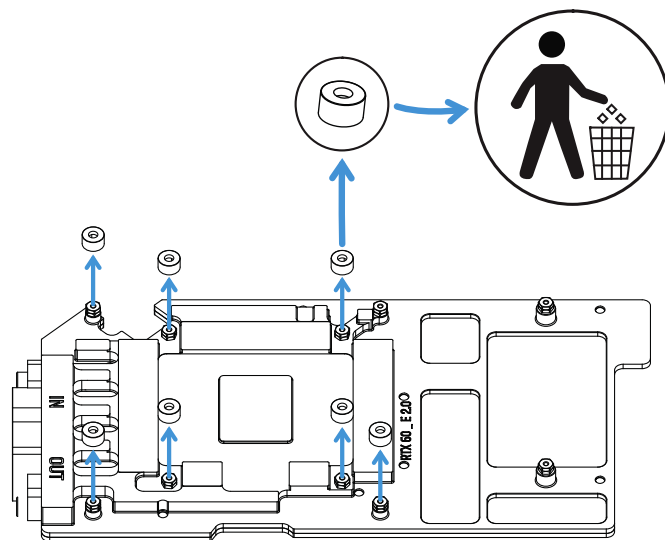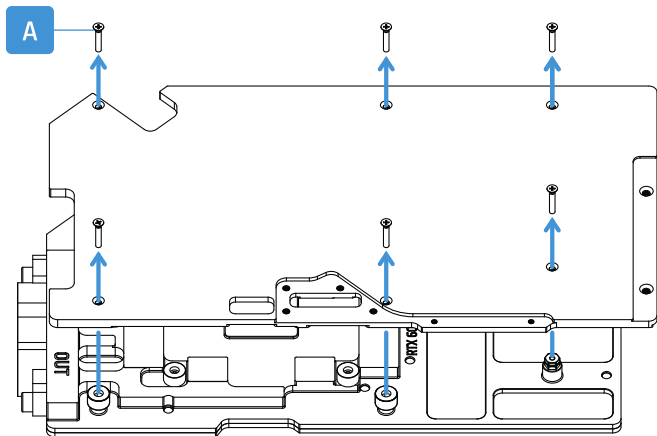


1

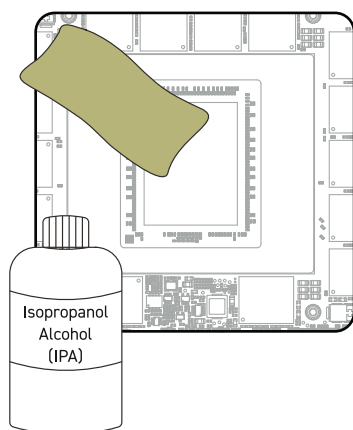


2

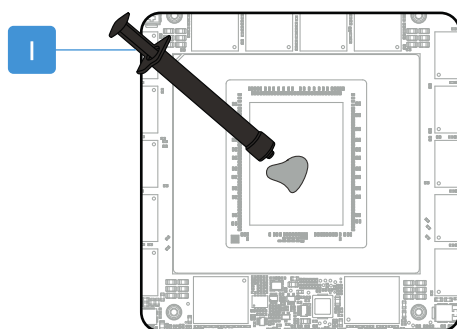





3

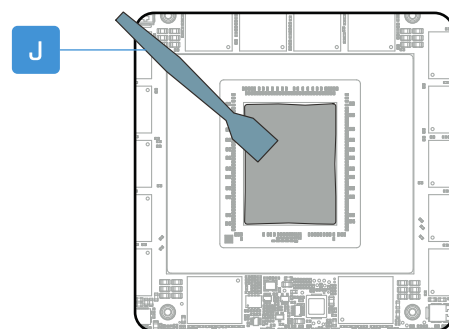

1

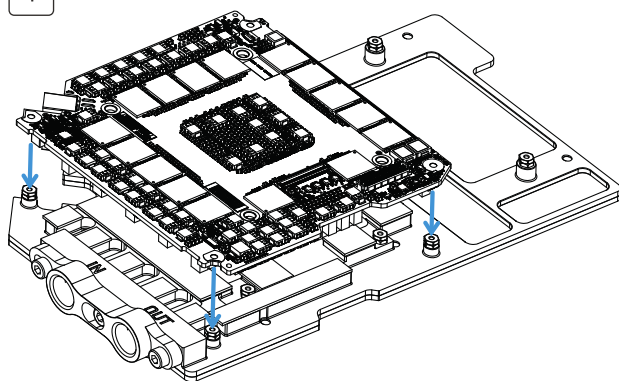

2

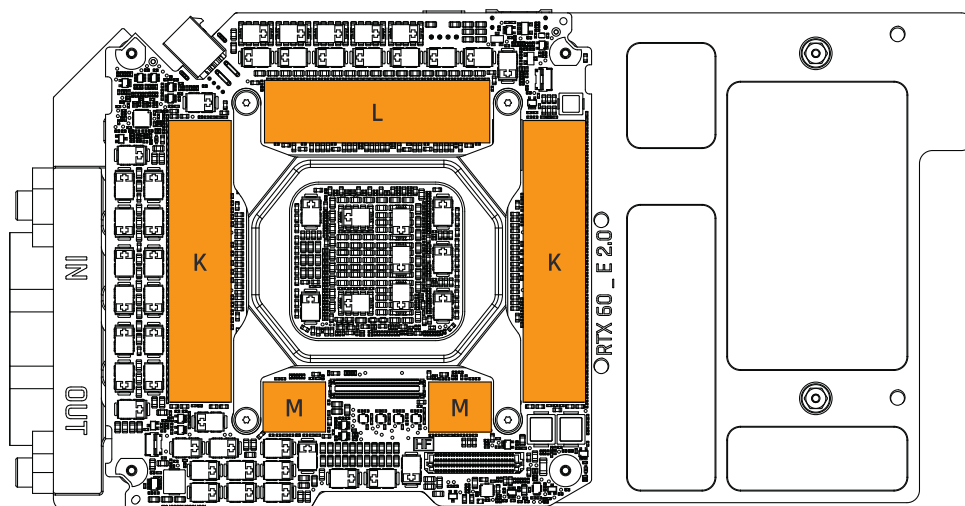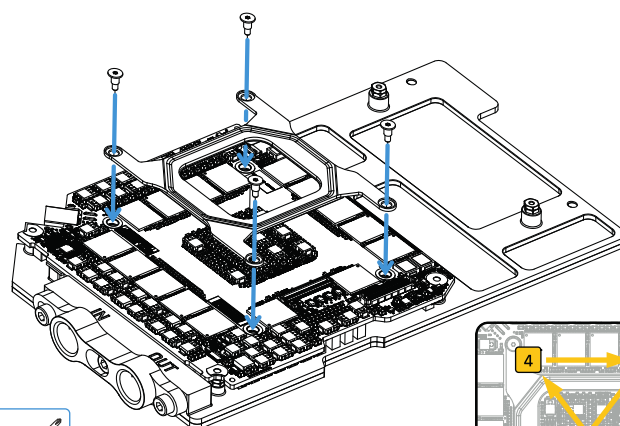

EN Connect the I/O cable to the PCB and
Install the backplate



DE I/O-Kabel mit dem PCB verbinden und
Backplate montieren

FR Connectez le câble d'E/S au PCB et
installez la backplate

Align the backplate with the cooler. Then fasten
the backplate using screws [A].

Richte die Backplate am Kühler aus und
befestige sie anschließend mit den Schrauben
[A].

Alignez la backplate avec le refroidisseur, puis
fixez-la à l'aide des vis [A].

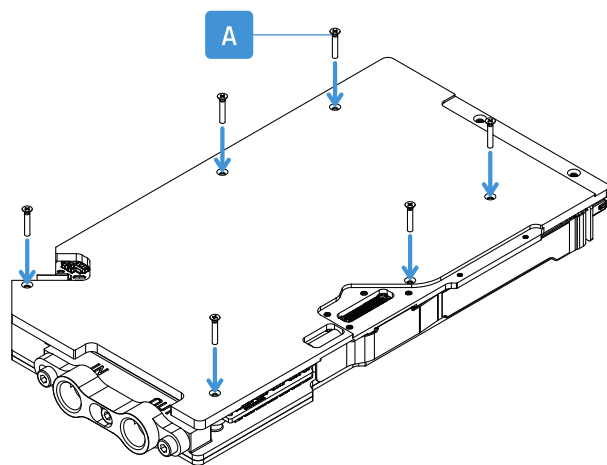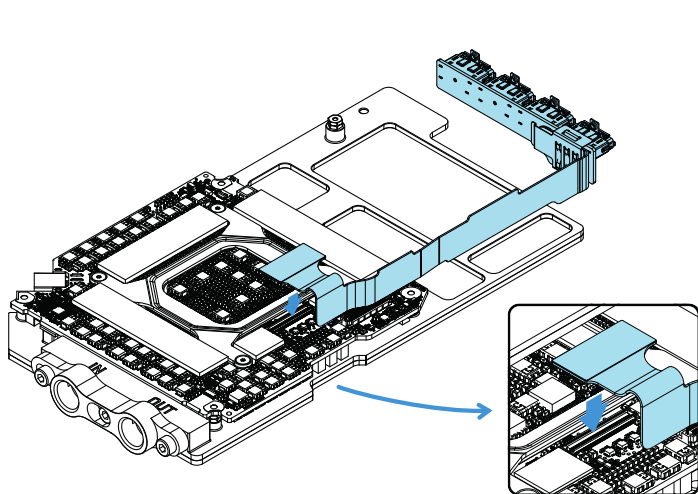

EN Installing the PCIe PCB and I/O Bracket




DE PCIe-PCB und I/O-Bracket installieren

FR Installation du PCB PCIe et du support E/S

Install the PCIe PCB using the original screws.
Then secure the I/O bracket to the backplate
using screws [O].

Installiere das PCIe-PCB mit den
Originalschrauben. Befestige anschließend das
I/O-Bracket mit den Schrauben [O] an der
Backplate.

Installez le PCB PCIe à l'aide des vis d'origine.
Fixez ensuite le support E/S à la backplate à
l'aide des vis [O].

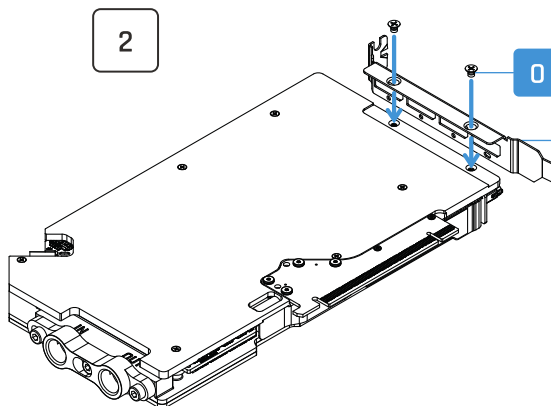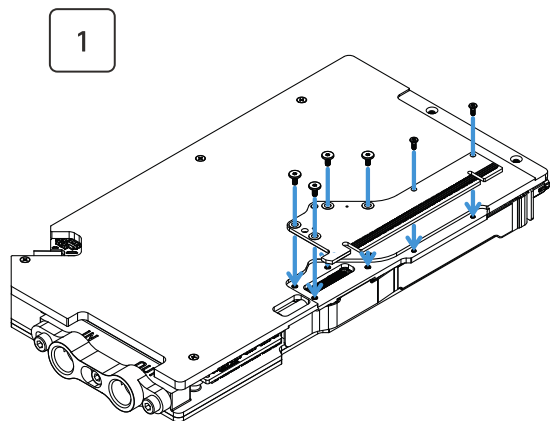

Secure the I/O PCB to the I/O bracket using the
original screws.

Befestige das I/O-PCB mit
Originalschrauben am I/O-Bracket.

Fixez le PCB E/S au support E/S à l'aide des vis
d'origine.

Need help?



AlphaCool International GmbH
Marienberger Str. 1
D-38122 Braunschweig
Germany

Support: +49 (0) 531 28874-0
Fax: +49 (0) 531 28874 - 22
E-Mail: info@alphacool.com
<https://www.alphacool.com>

We care!