Download Center

Alphacool Core Ocean T38 AIO 420mm

Alphacool Artikelnummer: 13054

Kurzinformation

Mit der Core Ocean AiO präsentiert Alphacool eine All-in-One Lösung, die dank des hervorragenden Preis-Leistungsverhältnisses den Einstieg in die Performance orientierte CPU Wasserkühlung ermöglicht. Die Auswahl der Komponenten und der Aufbau der Core Ocean ermöglichen eine hohe Lebenszeit bei geringem Wartungsaufwand für die Wasserkühlung aller gängiger Mainstream Sockel von AMD und Intel.

- Kompatibel zu allen gängigen Mainstream Sockel von AMD und Intel
- Leistungsstark, wartungsarm, langlebig
- Brillante digitale aRGB LED Beleuchtung

Kompatibilität

AMD: AM4 / AM5
Intel: LGA 1150 / LGA 1200 / LGA 1700 / LGA 1851 / LGA 2066

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler. Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 7400 Supportmail: info@alphacool.com

Lieferumfang

- 1x Alphacool Core Ocean T38 AIO 420mm
- 2x LGA 2066, LGA 115x, 1200, 1700 Halterung
- 2x AM4 / AM5 Halterung
- 1x Backplate
- 1x Wärmeleitpaste
- 4x Federn
- 4x AM4 / AM5 Schrauben
- 4x LGA 115x, LGA 1200, 1700 Schrauben
- 4x LGA 2066 Schrauben
- 4x 2mm Unterlegscheiben
- 4x 0,5mm Unterlegscheiben
- 12x UNC6-32x6 Schrauben
- 12x UNC6-32x30 Schrauben
- 3x 140x140x25mm Lüfter

Technische Daten Radiator

L x B x H	460 x 140 x 38mm
Material Kühlfinnen, Kühlkanäle & Vorkammern	3003 Aluminium
Material Außengehäuse & Gewinde	3003 Aluminium
Fins per Inch	20
Lüftergröße	140mm
Lüfterplätze	3 einseitig / 6 beidseitig
Farbe	schwarz

Technische Daten Lüfter

L x B x H	140 x 140 x 25mm
Lager Typ	hydraulisches Lager
Nennspannung	DC 12V
Betriebsspannung	DC 7-14V
Anlaufspannung	7V
Nennstrom	0.26 (Max. 0.3) A
Nennleistung	3.12 (Max. 3.6) W
Nenngeschwindigkeit	0 - 2000rpm/min (±10%)
Max. Air Flow	92.3CFM
Max. statischer Druck	2.53mm-H2O
Geräuschpegel (Nennspannung, ruhiger Raum, Abstand 1m)	34.3 (Max. 36) dBA
MTBF	50000Std bei 25°C
Drehzahlregelung	PWM
Anschluss & Steuerung	4-Pin PWM (Kabel 40cm)
Auto-Restart	ja
Tachosignal	ja
Farbe	schwarz

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler. Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 7400 Supportmail: info@alphacool.com

Technische Daten Kühler & Pumpe

L x B x H	70,2 x 70,2 x 46mm
Material Kühlerboden	Kupfer
Material Pumpengehäuse	Kunststoff (ABS+PC)
Finnenstruktur Kühlerboden	0,1 x 0,1mm
Material Pumpenlager & Welle	Ceramic
Startspannung	> DC 6V
Nennleistung	7.1W
Geräuschpegel	35Db
Nennstrom	0.59A (±10% MAX)
Geschwindigkeit	2500~3500 (±10% RPM)
Stromanschluss Digital aRGB	3-Pin 5V (male & female, Kabellänge 30cm)
Anzahl aRGB LEDs	12
Stromanschluss Pumpe	4-Pin JST (Kabellänge 30cm)

Technische Daten Schläuche

Material	FEP, schwarz mit gewebtem Bezug
Länge	400mm

Download Links

Anleitung	13054_Alphacool_Core_Ocean_T38_AIO_420mm_Manual.pdf
Sicherheitsdatenblatt	13054_Alphacool_Core_Ocean_T38_AIO_420mm_SDB.pdf
Produktbilder	13054_Alphacool_Core_Ocean_T38_AIO_420mm_pics.zip
EU-DoC / CE / RoHS	Alphacool_EuDoc_CE_RoHS_13054.pdf

Verpackungsmaß pro Einheit

L x B x H	525 x 225 x 165 mm
Gesamtgewicht	2960 g

Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, RoHS
EAN	4250197130547
Zoll Nummer	84195080900
Garantie	3 Jahre

Artikeltext

Mit der Core Ocean AiO präsentiert Alphacool eine All-in-One Lösung, die dank des hervorragenden Preis-Leistungsverhältnisses den Einstieg in die Performance orientierte CPU Wasserkühlung ermöglicht. Der Unterschied zur Eisbaer CPU AiO ist, dass die Ocean All-in One nicht erweiterbar ist. Ein Hinzufügen weiterer Komponenten wie GPU-Kühler, Radiatoren oder Ausgleichsbehälter ist hier nicht vorgesehen. Aber auch nicht nötig! Die Auswahl der Komponenten und der Aufbau der Core Ocean ermöglichen eine hohe Lebenszeit bei geringem Wartungsaufwand für die Wasserkühlung aller gängiger Mainstream Sockel von AMD und Intel.

Aluminium Radiator

Im Vergleich zu Alphacool's Vollkupfer Modellen verfügt der T38 Aluminium Radiator über zusätzliche Kühlkanäle. Dieser technische Aufbau erlaubt eine deutliche Erhöhung der Kühlleistung, ohne dabei den Wasserfluss innerhalb des Radiators restriktiv zu beeinflussen. Aufgrund der geringen Bauhöhe von 38mm findet der Radiator mit einseitiger Lüfterbestückung Platz im engstem Gehäuse und ermöglicht eine leistungsstarke Wasserkühlung der CPU.

Core Lüfter

Über den 4-Pin PWM Anschluss kann der Lüfter von 0 bis 2000 U/min geregelt werden. Das Kabel ist 40cm lang. Damit kann man den Lüfter auch ohne weitere Adapterkabel oder Verlängerungen an das Mainboard oder einem speziellen Controller anschließen. Bei 2000 U/min ermöglicht er einen Luftdurchsatz von 92.3 CFM, gepaart mit einem hohen statischen Druck von 2.53mm/H2O. Dadurch eignet sich der Lüfter perfekt für die Montage auf Radiatoren einer Wasserkühlung.

Kühler & Pumpe

Wie bei allen Alphacool Produkten besteht der Kühlerboden aus Kupfer und ist mit sehr feinen Kühlfinnen bestückt, die über den gesamten Boden verteilt sind. Eine Düsenplatte sorgt für einen beschleunigten Durchfluss über die Kühlfinnen, was die Kühlleistung steigert. Der Wasserfluss ist so optimiert, dass alle Bereiche des Kühlerbodens gleichmäßig gekühlt werden. Der Kühler ist kompatibel für alle gängigen Mainstream Sockel von AMD und Intel. Die verbaute Pumpe verfügt über einen Drehzahlbereich von 2500 - 3500 RPM (+/- 10%) und kann via PWM gesteuert werden. Über den vorhanden 4-Pin Lüfteranschluss wird die Pumpe an das Mainboard oder an einen externen Controller angeschlossen. So lässt sich der Drehzahlbereich der Pumpe steuern und auslesen.

Schläuche & Anschlüsse

Die FEP Schläuche sind 40cm lang, gesleevt und sehr flexibel. Die drehbaren 360° Anschlüsse zum Kühler sowie zum Radiator sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden. Die Kombination aus Schlauch und Anschluss erlaubt aber eine sehr variable Positionierung der AiO auch im engesten PC-Gehäuse.

Beleuchtung

Im Pumpengehäuse sind 12 digital adressierbare 5V RGB LEDs verbaut, welche eine einzigartige, sehr edel wirkende Beleuchtung erzeugen. Die digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angeschlossen. Um die Beleuchtung zu steuern, muss der 3-Pin female Stecker mit einem Digital-RGB Controller (nicht im Lieferumfang enthalten) oder einem Digital-RGB fähigem Mainboard verbunden werden. Am verbleibenden 3-Pin male Stecker können weitere Digital-RGB LEDs abgeschlossen werden.

Wärmeleitpaste

Die im Lieferumfang enthaltene Wärmeleitpaste verfügt über eine Wärmeleitfähigkeit von 7,5 W/mK. Das Thermal Grease härtet nicht aus, eignet sich gut für hohe Anpressdrücke und lässt sich aufgrund der optimal gewählten Viskosität perfekt verarbeiten.

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler. Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 7400 Supportmail: info@alphacool.com

Abbildung (1)

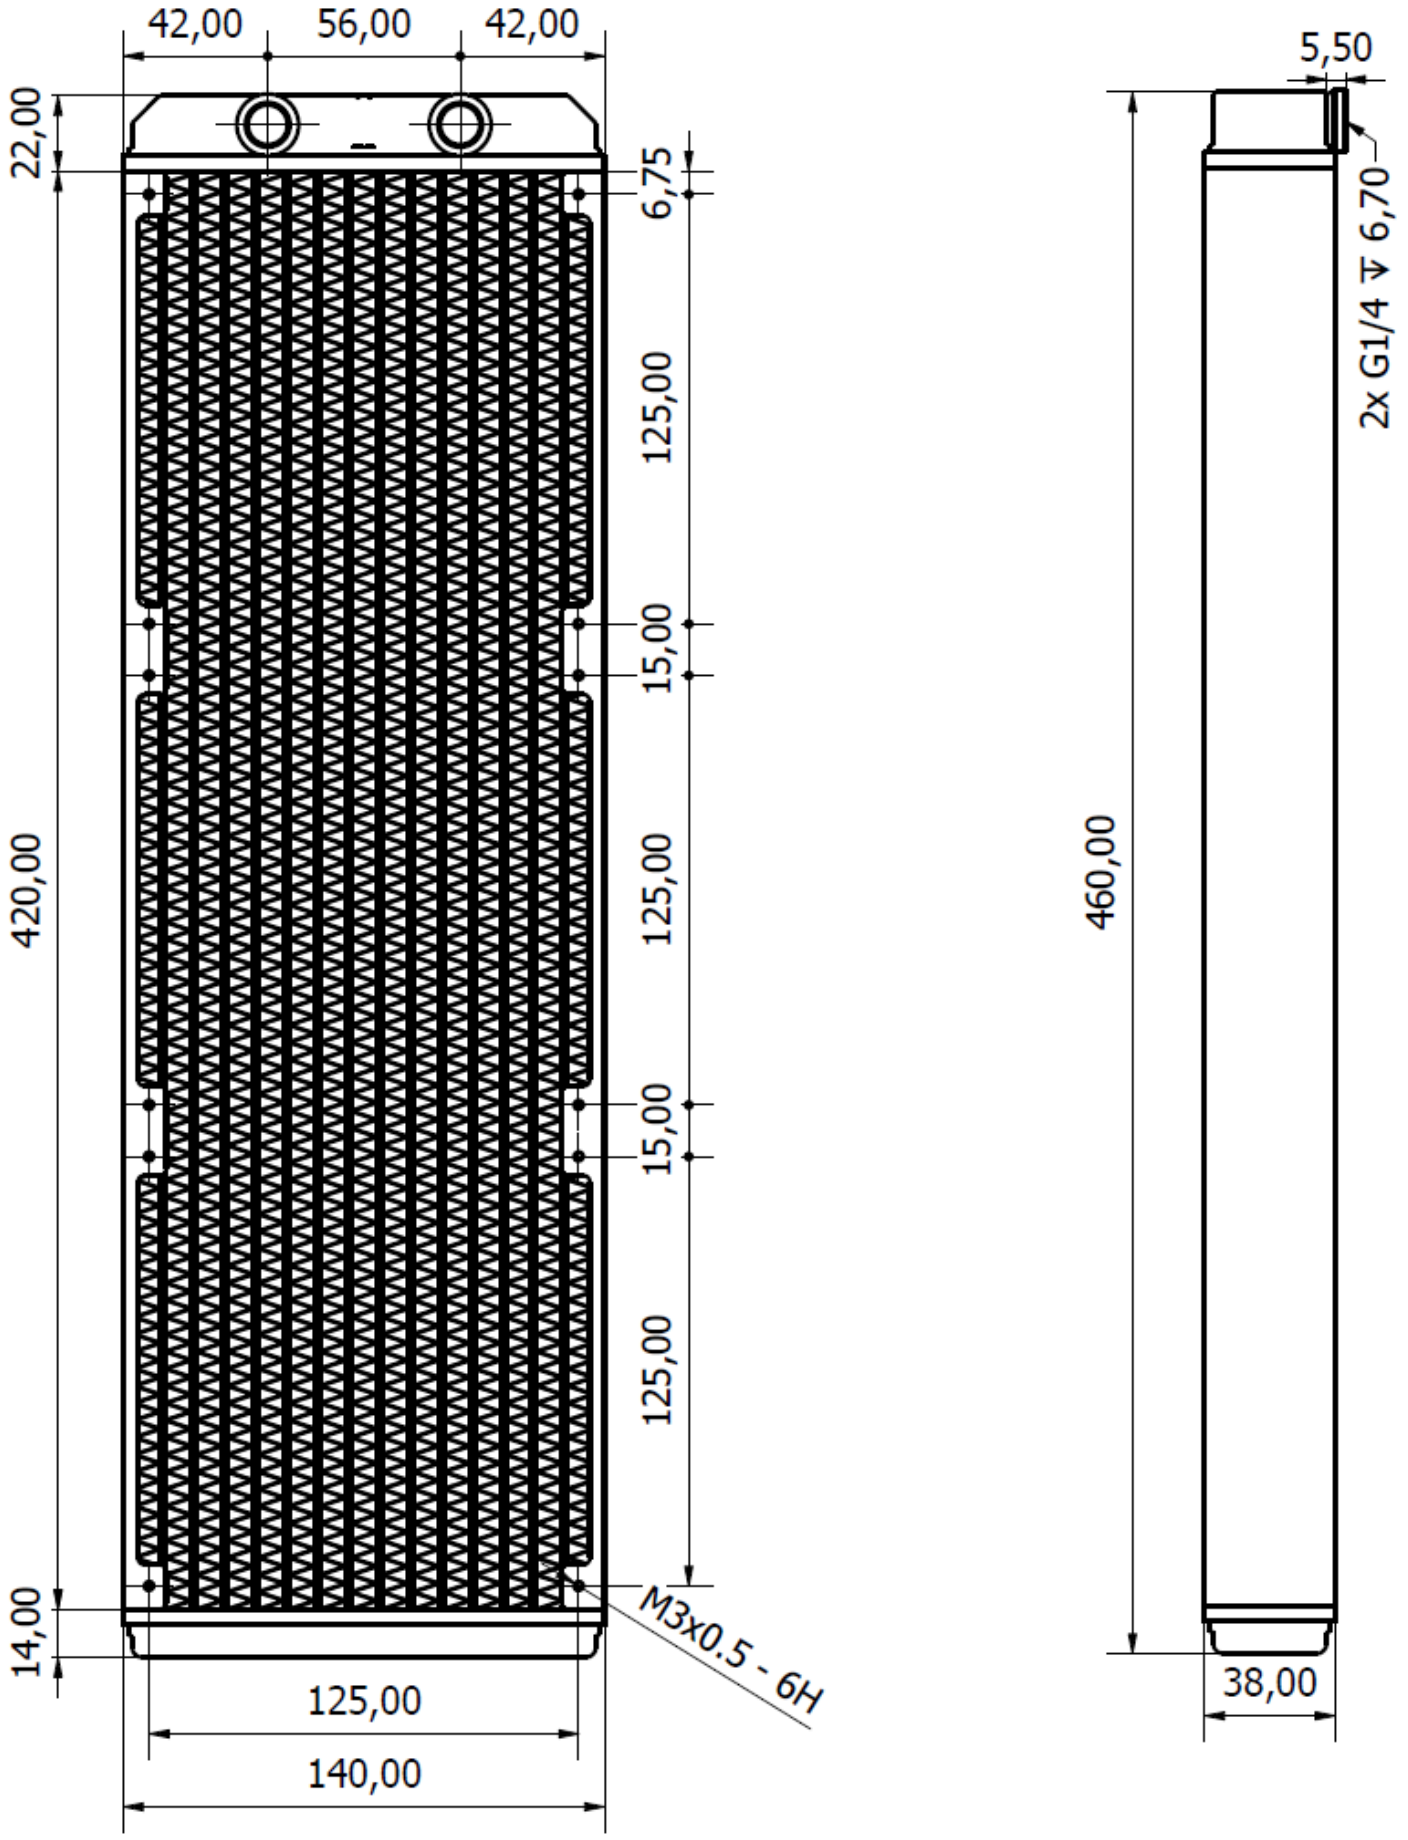

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler. Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 7400 Supportmail: info@alphacool.com

Abbildung (2)

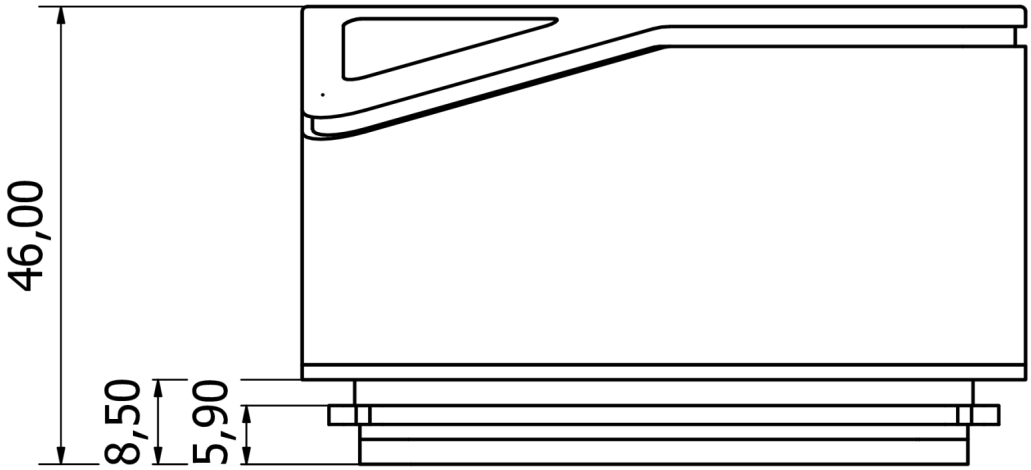

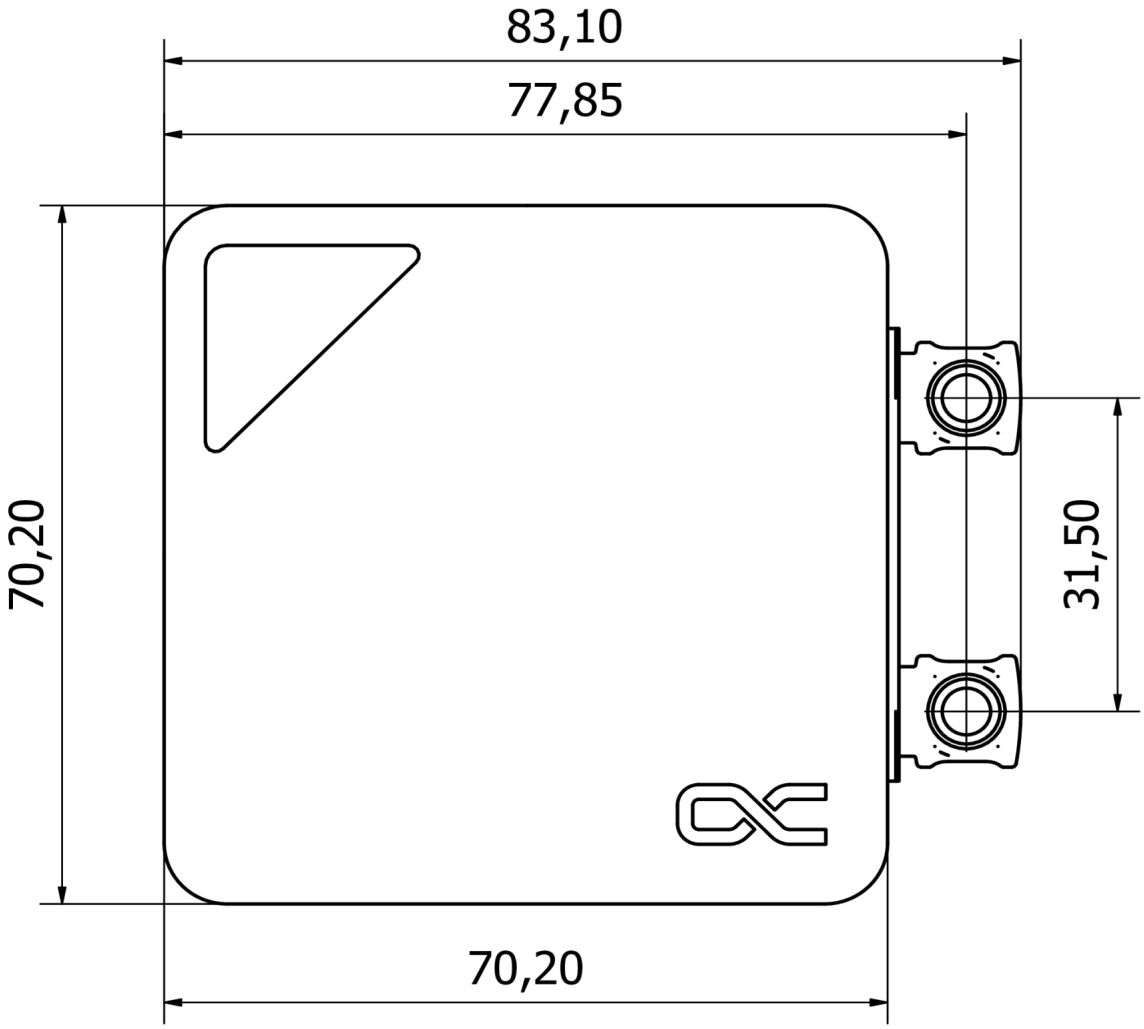

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler. Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 7400 Supportmail: info@alphacool.com