

## Alphacool Apex Grip Schlauchanschluss 13/10mm G1/4 weiß Set 6 St.

Alphacool Artikelnummer: 14922



### Kurzinformation

Die Alphacool Apex Grip Fittinge setzen auf ein modulares System, das flexible und individuelle Anschlusslösungen für moderne Custom-Wasserkühlungen ermöglicht. In Kombination mit dem edlen Design im unverwechselbaren Apex Stil, der hochwertigen Verarbeitung und der komfortablen Handhabung wird die Serie zur idealen Wahl für anspruchsvolle Systeme.

- Modulares Design
- Optimierte Oberfläche für besseren Grip
- High Flow Performance
- Edles Apex Design

### Lieferumfang

6x Apex Grip Schlauchanschluss 13/10mm G1/4 weiß

## Technische Daten

Höhe	18,50mm
Durchmesser	20,00mm
Material Fitting	Messing
Griff Oberfläche	Silikon
Anschlüsse	G1/4
Gewinde Länge	5mm
Schlauch Kompatibilität	13mm Aussendurchmesser (AD); 10mm Innendurchmesser (ID)
Farbe	weiß

## Download Links

Produktbilder	<a href="#">14922_Alphacool_Apex_Grip_SoftTube_fitting_13-10mm_G1-4_white_Set_6_pcs_pics.zip</a>
EU-DoC / CE / RoHS	<a href="#">Alphacool_EuDoc_CE_RoHS_14922.pdf</a>

## Verpackungsmaß pro Einheit

L x B x H	95 x 90 x 90 mm
Gesamtgewicht	140 g

## Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, RoHS
EAN	4250197149228
Zoll Nummer	74198090980
Garantie	5 Jahre

## Artikeltext

Die Alphacool Apex Grip Fittings setzen auf ein modulares System, das flexible und individuelle Anschlusslösungen für moderne Custom-Wasserkühlungen ermöglicht. In Kombination mit dem edlen Design im unverwechselbaren Apex Stil, der hochwertigen Verarbeitung und der komfortablen Handhabung wird die Serie zur idealen Wahl für anspruchsvolle Systeme.



Das besondere Merkmal der Apex Grip Serie ist die integrierte Silikon-Fläche im äußeren Griffbereich des Fittings. Sie sorgt für mehr Halt beim Festziehen per Hand und erleichtert die Montage spürbar – besonders dort, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht. Das macht den Einbau nicht nur komfortabler, sondern gibt auch mehr Kontrolle bei der Installation.

Die Fittings werden aus hochwertigem Messing gefertigt, das der Serie eine hohe Stabilität und Langlebigkeit verleiht. Ergänzt wird dies durch eine hochwertige Lackierung, die vor dem Abblättern der Farbe schützt und den edlen Charakter der Serie zusätzlich hervorhebt.

Die präzise Verarbeitung gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung im Kühlkreislauf und ist auf eine High-Flow-Performance innerhalb des Systems ausgelegt. Gleichzeitig ermöglicht das modulare System vielseitige Einsatzmöglichkeiten und eine flexible Anpassung an individuelle Custom-Wasserkühlungen.

Die Apex Grip Fittings sind die ideale Wahl für alle, die bei ihrer Custom-Wasserkühlung besonderen Wert auf eine komfortable Handhabung und eine edle Optik legen möchten.

# Abbildung (1)

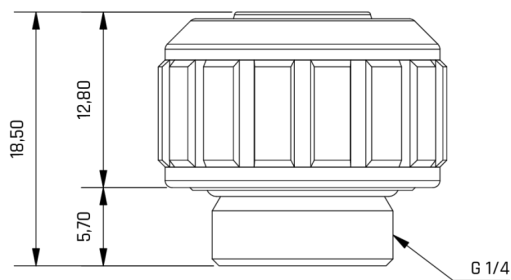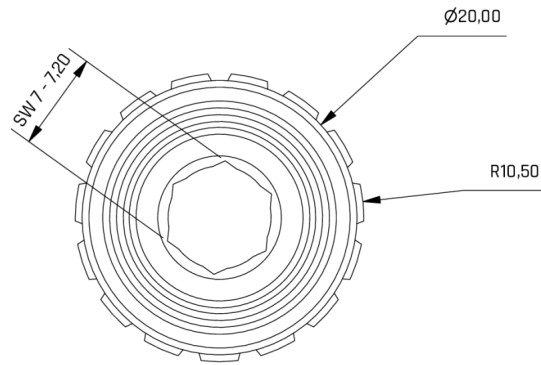

General tolerance:  $\pm 0,25\text{mm}$   
Dimension in millimeter

## Abbildung (2)

### Mechanical properties:

Minimum temperature t min = -20°C	Working pressure p = 0,0 - 2,0Bar
Working temperature t = 20°C	Maximum pressure p max = 4,0Bar
Maximum temperature t max = 60°C	Maximum torque of G thread M max = G1/4 = 1,0Nm <small>ISO 228-1 Parallel Whitworth pipe thread 6SPF (GB)</small>

### Spare parts list

Number	Quantity	Description	Material
1	1	Mainpart	CuZn39Pb3
2	1	O-Ring 11x 1,5mm	NBR Shore 70
3	1	Top part	CuZn39Pb3
4	1	Rubber Ring	NBR Shore 90

