

Alphacool Apex Grip Schlauchanschluss 16/10mm G1/4 schwarz Set 6 St.

Alphacool Artikelnummer: 14923

Download Center



Kurzinformation

Die Alphacool Apex Grip Fittinge setzen auf ein modulares System, das flexible und individuelle Anschlusslösungen für moderne Custom-Wasserkühlungen ermöglicht. In Kombination mit dem edlen Design im unverwechselbaren Apex Stil, der hochwertigen Verarbeitung und der komfortablen Handhabung wird die Serie zur idealen Wahl für anspruchsvolle Systeme.

- Modulares Design
- Optimierte Oberfläche für besseren Grip
- High Flow Performance
- Edles Apex Design

Lieferumfang

6x Apex Grip Schlauchanschluss 16/10mm G1/4 schwarz

Technische Daten

Höhe	18,50mm
Durchmesser	23,50mm
Material Fitting	Messing
Griff Oberfläche	Silikon
Anschlüsse	G1/4
Gewinde Länge	5mm
Schlauch Kompatibilität	16mm Aussendurchmesser (AD); 10mm Innendurchmesser (ID)
Farbe	schwarz

Download Links

Produktbilder	14923_Alphacool_Apex_Grip_SoftTube_fitting_16-10mm_G1-4_black_Set_6_pcs_pics.zip
EU-DoC / CE / RoHS	Alphacool_EuDoc_CE_RoHS_14923.pdf

Verpackungsmaß pro Einheit

L x B x H	95 x 90 x 90 mm
Gesamtgewicht	140 g

Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, RoHS
EAN	4250197149235
Zoll Nummer	74198090980
Garantie	5 Jahre

Artikeltext

Die Alphacool Apex Grip Fittings setzen auf ein modulares System, das flexible und individuelle Anschlusslösungen für moderne Custom-Wasserkühlungen ermöglicht. In Kombination mit dem edlen Design im unverwechselbaren Apex Stil, der hochwertigen Verarbeitung und der komfortablen Handhabung wird die Serie zur idealen Wahl für anspruchsvolle Systeme.



Das besondere Merkmal der Apex Grip Serie ist die integrierte Silikon-Fläche im äußeren Griffbereich des Fittings. Sie sorgt für mehr Halt beim Festziehen per Hand und erleichtert die Montage spürbar – besonders dort, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht. Das macht den Einbau nicht nur komfortabler, sondern gibt auch mehr Kontrolle bei der Installation.

Die Fittings werden aus hochwertigem Messing gefertigt, das der Serie eine hohe Stabilität und Langlebigkeit verleiht. Ergänzt wird dies durch eine hochwertige Lackierung, die vor dem Abblättern der Farbe schützt und den edlen Charakter der Serie zusätzlich hervorhebt.

Die präzise Verarbeitung gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung im Kühlkreislauf und ist auf eine High-Flow-Performance innerhalb des Systems ausgelegt. Gleichzeitig ermöglicht das modulare System vielseitige Einsatzmöglichkeiten und eine flexible Anpassung an individuelle Custom-Wasserkühlungen.

Die Apex Grip Fittings sind die ideale Wahl für alle, die bei ihrer Custom-Wasserkühlung besonderen Wert auf eine komfortable Handhabung und eine edle Optik legen möchten.

Abbildung (1)

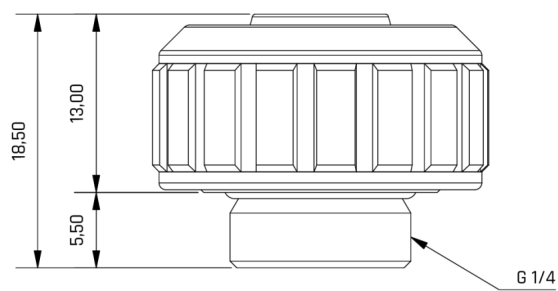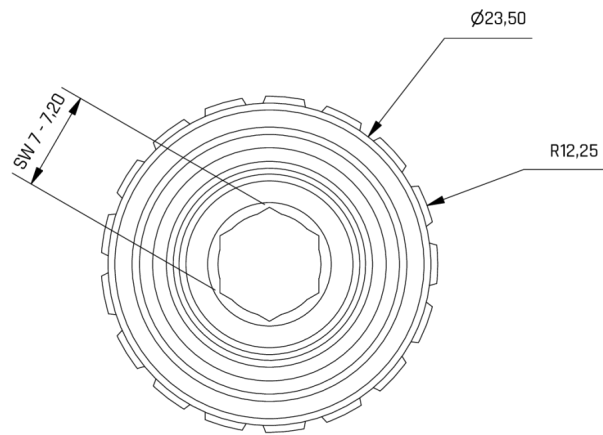


General tolerance: $\pm 0,25\text{mm}$
Dimension in millimeter

Abbildung (2)

Mechanical properties:

Minimum temperature t min = -20°C	Working pressure p = 0,0 - 2,0Bar
Working temperature t = 20°C	Maximum pressure p max = 4,0Bar
Maximum temperature t max = 60°C	Maximum torque of G thread M max = G1/4 = 1,0Nm <small>ISO 228-1 Parallel Whitworth pipe thread 6SPF (GB)</small>

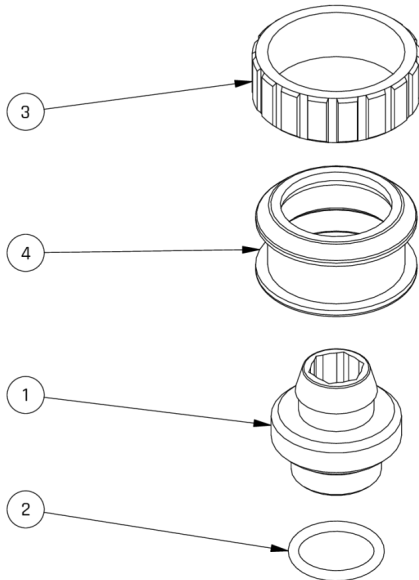

Spare parts list

Number	Quantity	Description	Material
1	1	Mainpart	CuZn39Pb3
2	1	O-Ring 12,5 x 1,5	NBR Shore 70
3	1	Rubber Ring	NBR Shore 70
4	1	Top part	CuZn39Pb3