


Alphacool Verschlusskappe für VPP/D5 Pumpenaufnahme

Alphacool Artikelnummer: 5100067



Kurzinformation

Die Alphacool Verschlusskappe ermöglicht das sichere Abdichten einer ungenutzten VPP/D5-Pumpenaufnahme. Sie eignet sich ideal für Systeme, in denen vorübergehend oder dauerhaft keine Pumpe an der vorgesehenen Position installiert werden soll.

- Transparente Verschlusskappe
- Dezentres Design
- Eignet sich für eine VPP/D5 Pumpenaufnahme

Kompatibilität

VPP/D5 Pumpenaufnahme

Lieferumfang

1x Alphacool Verschlusskappe für VPP/D5 Pumpenaufnahme

Technische Daten

Abmessungen (D x H)	65 x 19,75 mm
Material	Acryl (LXN865)

Download Links

Produktbilder	5100067_Alphacool_Sealing_Cap_for_VPP-D5_Pump_Mount_pics.zip
EU-DoC / CE / RoHS	Alphacool_EuDoc_CE_RoHS_5100067.pdf

Verpackungsmaß pro Einheit

L x B x H	60 x 60 x 30 mm
Gesamtgewicht	200 g

Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, RoHS
EAN	4070201000679
Zoll Nummer	84139100900

Artikeltext


Die Alphacool Verschlusskappe ermöglicht das sichere Abdichten einer ungenutzten VPP/D5-Pumpenaufnahme. Sie eignet sich ideal für Systeme, in denen vorübergehend oder dauerhaft keine Pumpe an der vorgesehenen Position installiert werden soll.

Durch den zuverlässigen Verschluss bleibt der Wasserkreislauf sicher abgedichtet. Gleichzeitig sorgt die Verschlusskappe für eine saubere und aufgeräumte Optik innerhalb des Kühlsystems. Damit ist sie eine praktische Lösung für individuelle Wasserkühlungsaufbauten und flexible Systemkonfigurationen.

Die Verschlusskappe besteht aus transparentem Material und fügt sich dadurch dezent in das Gesamtbild der Wasserkühlung ein. Ihre Oberfläche ist leicht nach außen gewölbt und verleiht der Kappe eine moderne, hochwertige Form.

In der Mitte befindet sich das Alphacool Ribbon, das sich leicht von der Oberfläche abhebt. Das dezente Relief setzt einen optischen Akzent, ohne das minimalistische Design der Verschlusskappe zu beeinträchtigen.

Die Verschlusskappe wird anstelle einer VPP- oder D5-Pumpe in die dafür vorgesehene Pumpenaufnahme eingesetzt. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass ein passender O-Ring zwischen der Verschlusskappe und der Pumpenaufnahme eingelegt wird. Dieser gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung und verhindert das Austreten von Kühlflüssigkeit. Anschließend wird das VPP/D5-Pumpen-Bracket aufgesetzt und mit der Pumpenaufnahme verschraubt. Die Schrauben sollten gleichmäßig angezogen werden, damit die Verschlusskappe und der O-Ring korrekt sitzen und die Pumpenaufnahme sicher abgedichtet ist.

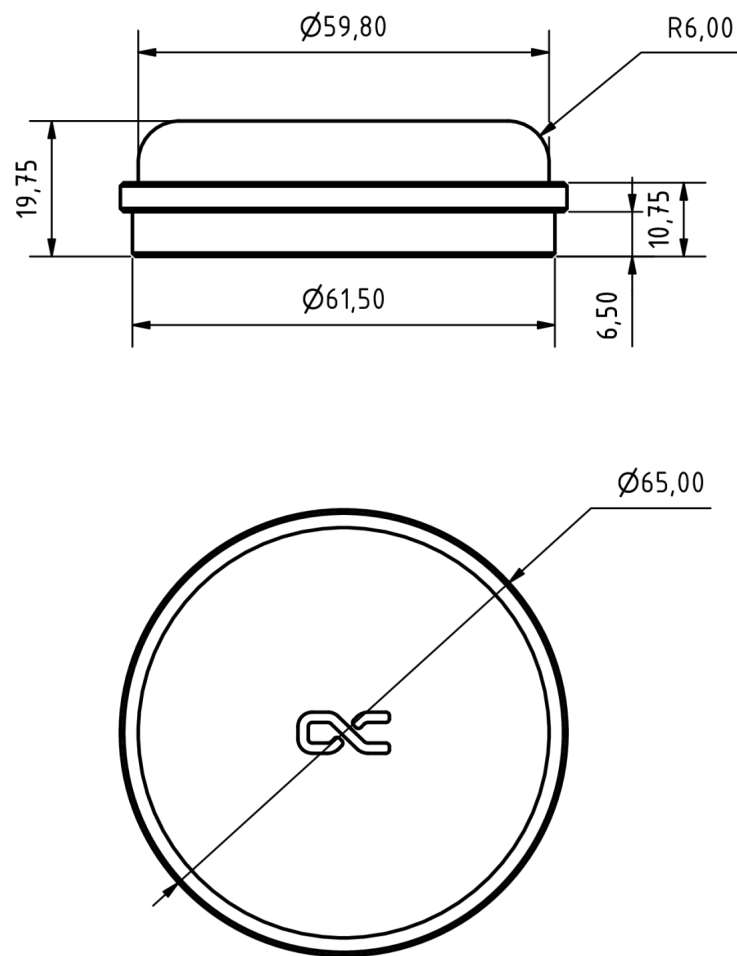

General tolerance: $\pm 0,25\text{mm}$
Dimension in millimeter