

Alphacool ES PCIe Slotblende 2x G1/4 IG und Kabeldurchführung

Alphacool Artikelnummer: 5100099

Download Center



Kurzinformation

Verbinde externe Wasserkühlungskomponenten schlicht und einfach mit PC-internen Kühlkomponenten über die PCIe Slotblende.

- Einfacher Anschluss externer Wasserkühlungskomponenten
- Aussparung zur Kabeldurchführung
- 2x G1/4" verchromte Messinganschlüsse

Lieferumfang

1x Alphacool ES PCIe Slotblende 2x G1/4 IG und Kabeldurchführung

Technische Daten

Anschluss	2x G1/4"
Gewinde	Innengewinde
Anschlussmaterial	Messinglegierung (CuZn39Pb3)
Material Slotblende	Unlegierter Qualitätsstahl (Cr01)
Farbe	Chrom Schwarz

Download Links

Produktbilder	5100099_Alphacool_ES_PCl_e_Slot_Bracket_with_2x_G1-4_IT_and_Cable_Pass-Through_pics.zip
EU-DoC / CE / RoHS	Alphacool_EuDoc_CE_RoHS_5100099.pdf

Verpackungsmaß pro Einheit

L x B x H	170 x 45 x 25 mm
Gesamtgewicht	113 g

Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, RoHS
EAN	4070201000990
Zoll Nummer	84733080000

Artikeltext

Verbinde externe Wasserkühlungskomponenten schlicht und einfach mit PC-internen Kühlkomponenten über die PCIe Slotblende.


Die Alphacool ES PCIe Slotblende dient zur Durchführung und Anbindung externer Wasserkühlungskomponenten an einen internen Kühlkreislauf. Über die beiden G1/4"-Anschlüsse können beispielsweise externe Radiatoren, Pumpen oder Chiller angeschlossen werden, ohne zusätzliche Bohrungen am Gehäuse vorzunehmen.

Die beiden Anschlüsse verfügen über ein G1/4"-Innengewinde und sind mit einem kurzen sowie einem langen Gewindeabschnitt ausgeführt. Die Anschlussenden lassen sich durch auseinanderschrauben und in umgekehrter Ausrichtung wieder montieren, um eventuelle Gehäuseeinbuchtungen im Bereich der Slotblenden zu überbrücken. Dadurch lässt sich die Einbaulage an die jeweiligen Platzverhältnisse des Gehäuses anpassen.

Die Slotblende wird in einem freien PCIe-Slot des Gehäuses montiert. Befinden sich im Bereich der PCIe-Slotblenden Querstreben, müssen die G1/4"-Anschlüsse vor der Montage zunächst von der Slotblende entfernt werden. Anschließend wird die Slotblende eingesetzt und die G1/4"-Anschlüsse wieder montiert.

Zusätzlich verfügt die Slotblende über eine Aussparung zur Durchführung von Kabeln. Dadurch können neben den Anschlüssen für den Kühlkreislauf auch benötigte Kabel aus dem Gehäuse herausgeführt werden.

Die G1/4"-Anschlüsse bestehen aus einer Messinglegierung (CuZn39Pb3) und sind verchromt. Die Slotblende besteht aus unlegiertem Qualitätsstahl (Cr01) und ist schwarz lackiert.

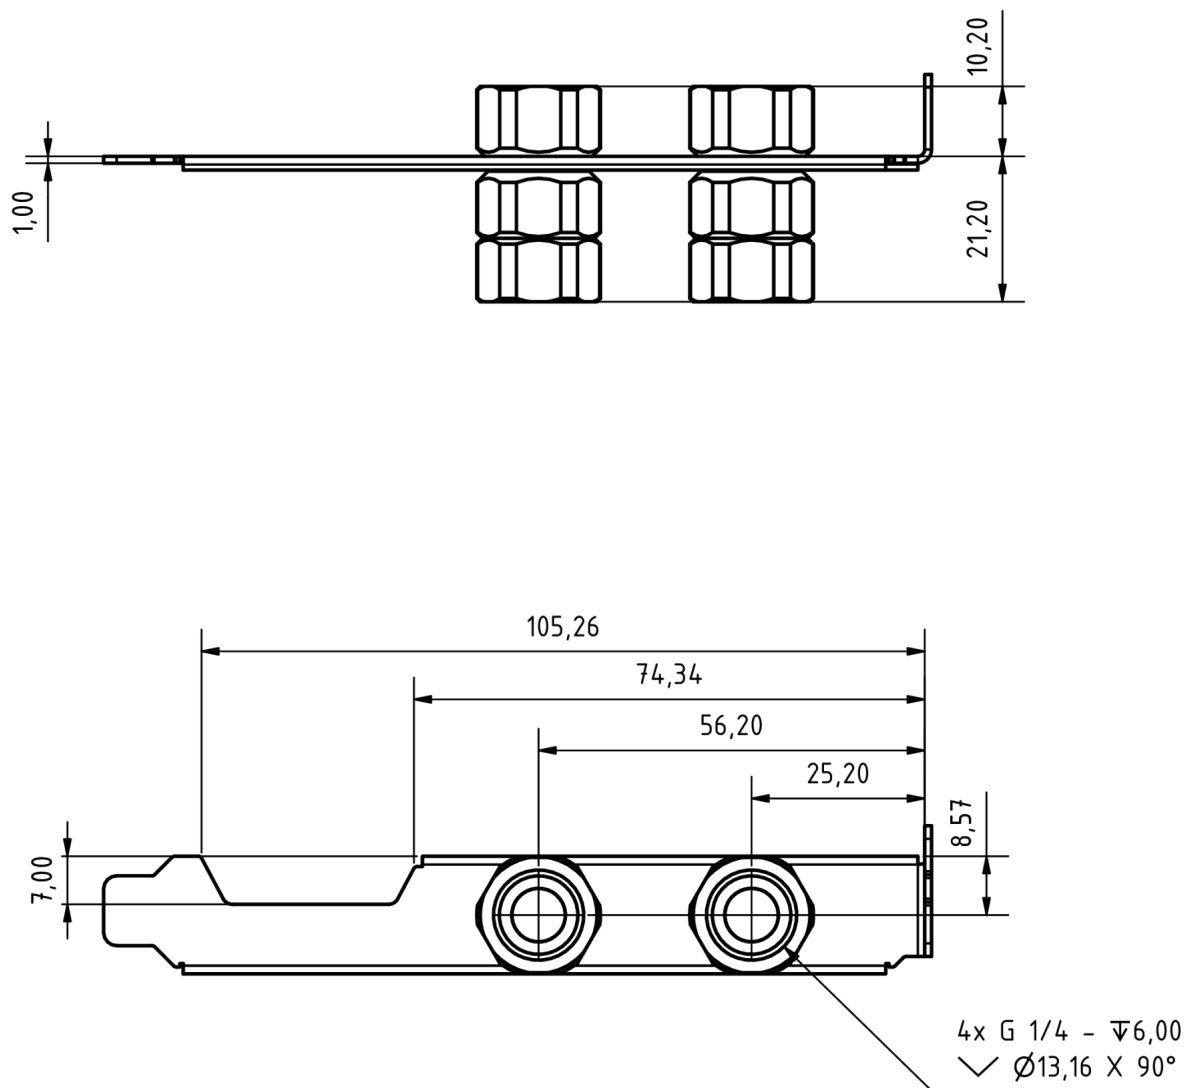

General tolerance: $\pm 0,25\text{mm}$
 Dimension in millimeter